




NT 22/1 Ap L

Handliches und gleichzeitig ungemein kraftvolles Nass-/Trockensauger-Einstiegsgerät. Durch sein geringes Gewicht ist der NT 22/1 Ap bestens für mobile Einsätze geeignet.



1 Geringes Gewicht und kompakte Maße

- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.




2 Halbautomatische Filterabreinigung

- Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.



3 Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters möglich.
- Auswaschbarer PES-Filter.



4 Saugschlauchanschluss im Gerätekopf

- Ermöglicht die Ausnutzung des gesamten Behältervolumens.
- Zeitersparnis durch verlängerte Entleerungsintervalle.



Page 2
 5.Object
 page6370306906512_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6370306906512_
 std_1_272x272px.JPG
 platziert
 6.Object
 page6370302889152_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6370302889152_
 std_1_272x272px.JPG
 platziert
 12.Object
 page6370302679000_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt

NT 22/1 Ap L

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätekopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.378-600.0
EAN-Code		4054278287928
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	71
Vakuum	mbar / kPa	255 / 25,5
Behälterinhalt	l	22
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	1300
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	6
Schalldruckpegel	dB(A)	71
Anzahl Motoren		1
Gewicht	kg	5,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	380 × 370 × 480

Ausstattung

Saugschlauch	m	1,9 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Kunststoff
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		■
Patronenfilter		PES
Filterabreinigung		ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)
Schutzklasse		II
Stopplenkrolle		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Patronenfilter PES									
Patronenfilter verpackt PES	1	2.889-219.0	1 Stück					Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.	■
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen Standard	2	2.889-199.0	1 Stück	35				Kunststoffkrümmen, grau, mit C-35-Clipsystem.	■
Krümmen mit Falschlufschieber, antistatisch	3	2.889-148.0	1 Stück	35				Ergonomischer Krümmen für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	□
Krümmen Adv, elektrisch leitend	4	2.889-168.0	1 Stück	35				Ergonomischer Krümmen für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
Krümmen Adv	5	2.889-170.0	1 Stück	35				Ergonomischer Krümmen für das neue Clipsystem.	□
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse Standard	6	2.889-263.0	1 Stück	35		300 mm		Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 Millimeter breit, grau. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Einfach wechselbare Einsätze.	■
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	7	2.889-152.0	1 Stück	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Fugendüsen									
Fugendüse NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	1 Stück	35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.	■
Saugrohre, Kunststoff									
Set Saugrohr	9	2.889-218.0	1 Stück	35	505 mm			Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 Meter.	■
Vliesfiltertüten									
Vliesfiltertüten	10	2.889-217.0	5 Stück					Vliesfiltertüte, reißfest, für die Geräte NT 22/1 Ap sowie NT 22/1 Ap Te. Staubklasse-L-zertifiziert.	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	11	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
	12	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
Sonstiges									
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	13	2.889-312.0						Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	□
Adapter Anschluss elektr. leitend	14	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	□
Bohrstaubdüse	15	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	□
Autosaugdüsen									
Autodüse	16	6.906-108.0	1 Stück	35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr	17	2.889-175.0	1 Stück	35	505 mm			Edelstahlsaugrohrset, NW 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr verchromt	18	6.902-074.0	1 Stück	35	505 mm			Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter.	□


■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 22/1 AP L 1.378-600.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	1	2.889-145.0	1 Stück	35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	☐
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	2	2.889-134.0	1 Stück	35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	☐
Saugschlauch, elektrisch leitend	3	2.889-136.0	1 Stück	35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

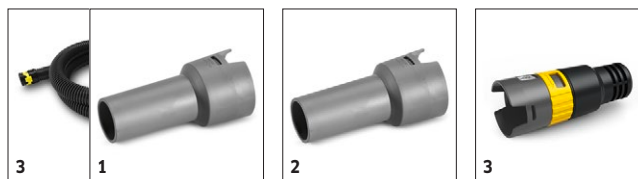

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)									
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	1	5.407-005.0							☐
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 35	2	5.407-006.0							☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	3	2.889-151.0	1 Stück	35				Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.