

QUICKSTART

T 12/1 + T 15/1




Warnung
Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitung.
Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.

Inbetriebnahme

1




- A Saugschlauch auf den Saugschlauchanschluss des Gerätes stecken.
- B Saugkopf entriegeln und abnehmen.
- C Kontrolle, ob Hauptfilterkorb im Gerät eingesetzt ist.

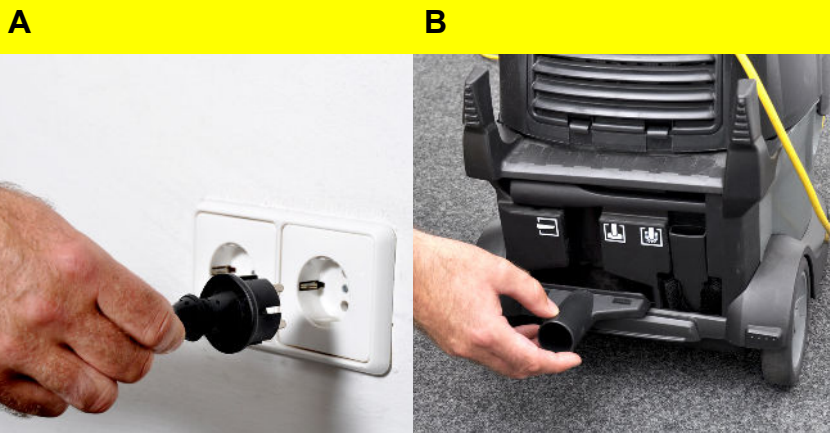

- A Netzstecker einstecken.
- B Integrierte Aufbewahrung für Zubehör.

Betrieb

2

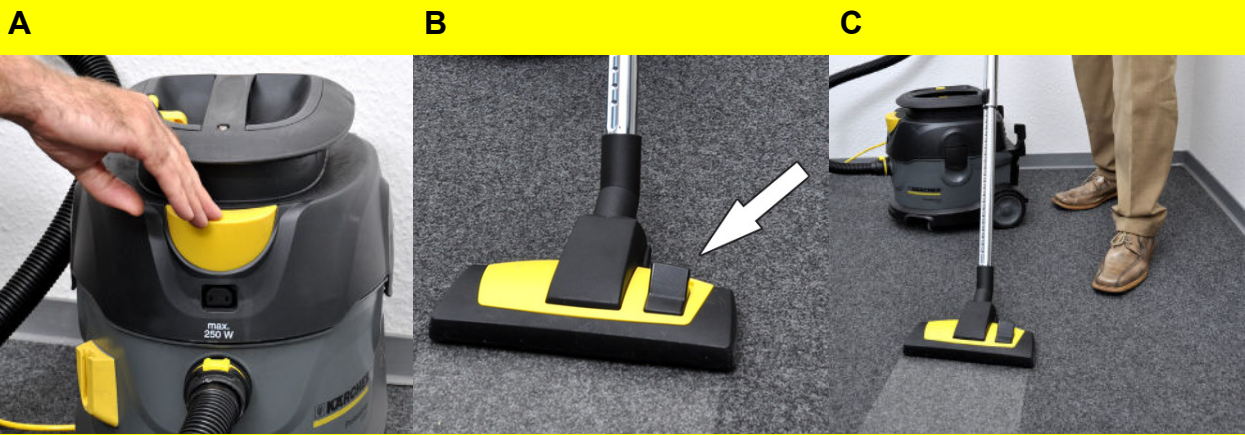

- A Gerät am Hauptschalter einschalten.
- B Umschalter der Bodendüse auf Hartfläche oder Teppichboden stellen.
- C Reinigung durchführen.
- D Saugkraft am Saugkraftregler regulieren (stufenlos).

Betrieb beenden

3



- A Gerät am Hauptschalter ausschalten. Netzstecker ziehen.
- B Je nach Lagerraum bietet der T 12/1 + T 15/1 unterschiedliche Möglichkeiten seiner Parkposition an. Kabelaufwicklung und Parkpositionen.


Pflege und Wartung

täglich

wöchentlich


Kärcher Kundendienst

1

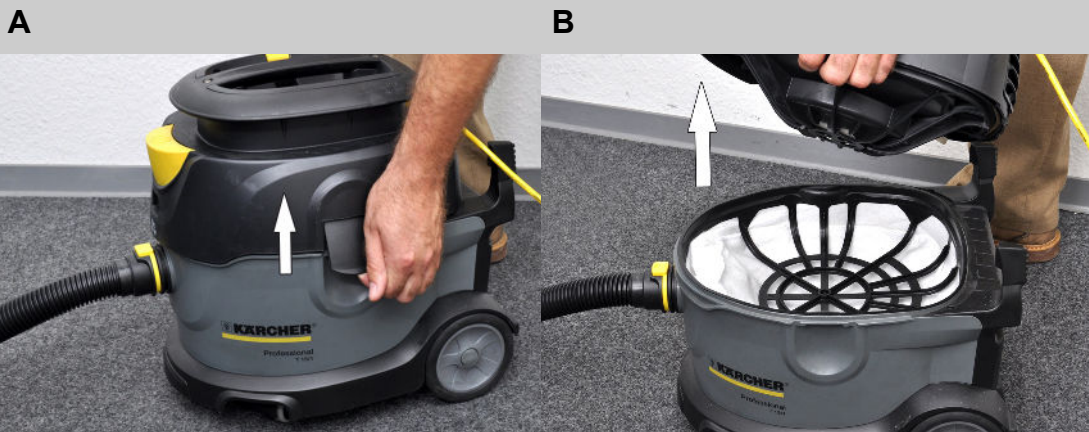


A Saugkopf entriegeln und abnehmen.

2

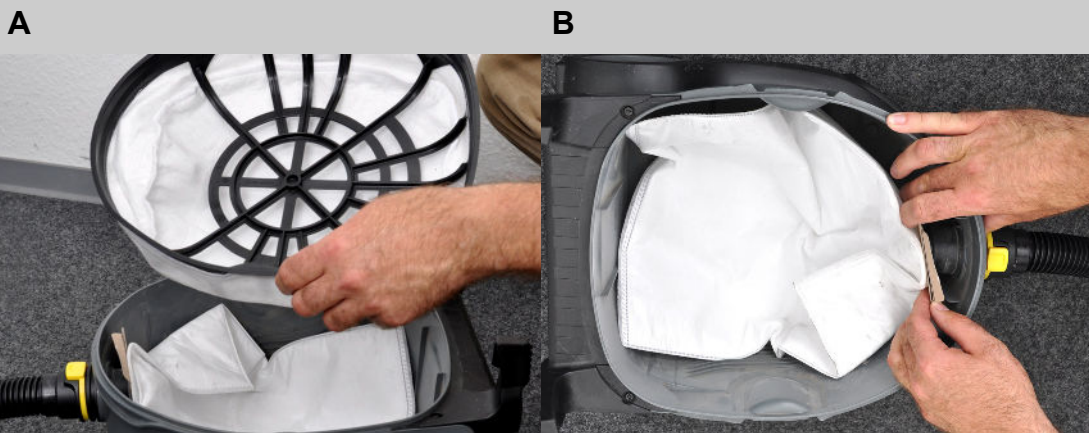

A Hauptfilterkorb entnehmen.
B Vliesfiltertüte oder Papierfiltertüte (Sonderzubehör) wechseln.

3

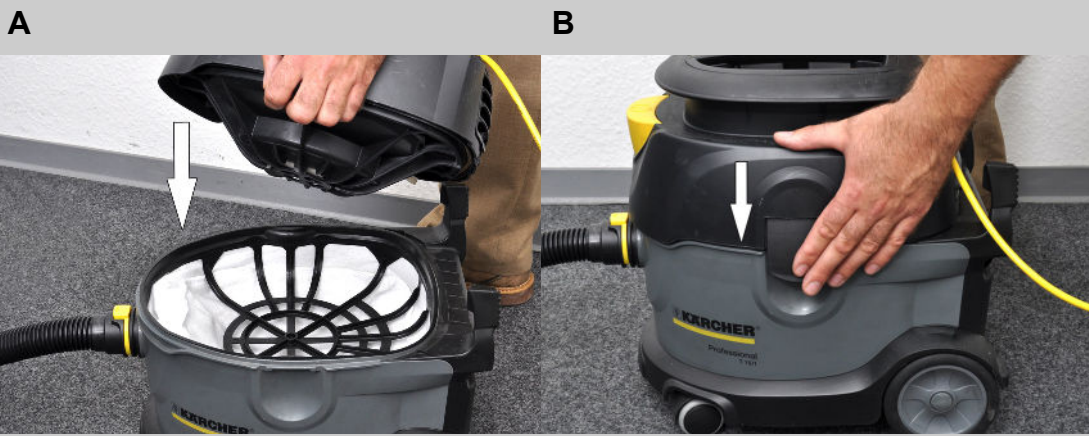

A Hauptfilterkorb einsetzen.
B Saugkopf aufsetzen und verriegeln.