IVR-L 100/30 Sc

Saugstarker Flüssigkeits-/Spänesauger IVR-L 100/30. Mit verschleißfreiem Seitenkanalverdichter. Gebaut für den 3-Schicht-Betrieb in der Produktion. Extra lange Lebensdauer.

0–24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

1

2

3



1 Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei hoher Lebensdauer. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

2 Optische Füllstandsanzeige

- Immer auf dem aktuellen Stand: Der Füllstand ist beim Saugen jederzeit ersichtlich.
- Die Entleerung kann bei Bedarf gezielt über den Füllstandsschlauch erfolgen.

3 Robust und zuverlässig

- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.

IVR-L 100/30 Sc, 9.986-064.0, 2022-03-14

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

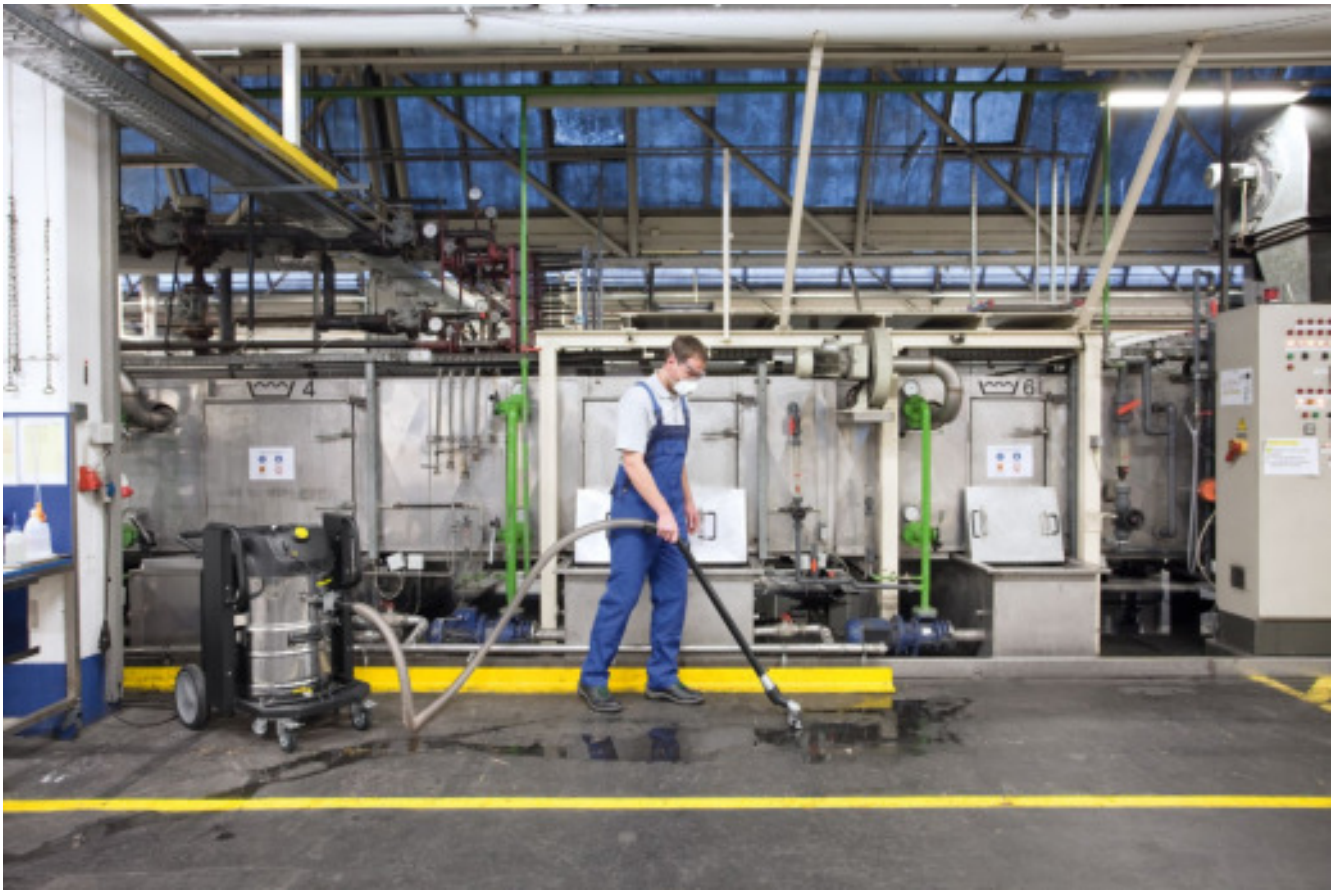

IVR-L 100/30 Sc

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Schalldämmung

Technische Daten

Bestell-Nr.		9.986-064.0
EAN-Code		4054278030043
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Luftmenge	**l/s / m³/h**	87,5 / 315
Vakuum	**mbar / kPa**	260 / 26
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 70 / DN 50

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein

IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0

KÄRCHER

1

2

3

4–7

8–9, 13

10

11–12

14–15

16–17

18–19

20–21

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Feinvlies									
Feinvlies PE 40 l	1	9.981-048.0						Feinvlies aus Polyester mit 465 mm Durchmesser. Zur Trennung feiner Metallspäne und Flüssigkeiten. Mit Spannring, passend für 40-Liter-Siebkorb.	☐
Flächenfilter									
Flächenfilter PE L 0,45 m²	2	9.980-180.0						Flachfilter der Staubklasse L mit 470 mm Durchmesser. Elektrisch leitend und mit 0,45 m² Filterfläche.	☐
Siebkörbe									
Siebkorb Edelstahl Ø 495 mm 40 l	3	9.980-849.0						Siebkorb aus Edelstahl mit 40 l Volumen und 1,5 mm Lochdurchmesser. Zur effizienten Trennung von Flüssigkeiten und Spänen.	☐
Adapter Zubehör									
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	4	9.989-603.0		DN 50				Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	☐
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	5	9.989-601.0		DN 50				Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	6	9.989-602.0		DN 50				Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	☐
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	7	9.989-604.0		DN 50				Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen									
Reduzierung DN70 auf DN50	8	9.977-772.0		DN 70					☐
Reduzierung DN70 auf DN40	9	9.989-690.0		DN 70				Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐
Reduzierung DN50 auf DN40	10	9.981-231.0		DN 50				Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	11	9.989-712.0		DN 70					☐
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	12	9.989-713.0		DN 70					☐
Expander									
Vergrößerung DN50 auf DN70	13	9.981-921.0		DN 50				Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Verteiler									
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	14	9.989-611.0		DN 70				Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
Verteiler Y-Stück DN50 auf DN40	15	9.981-149.0		DN 50				Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.	☐
EVA									
Schlauch EVA DN50 3 m	16	9.988-090.0		DN 50				Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	17	9.988-091.0		DN 50				Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐
Schlauch Montageset									
Schlauch Montageset DN50	18	9.989-628.0		DN 50				Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 50.	☐
Schlauch Montageset DN70	19	9.989-629.0		DN 70				Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 70.	☐
PU									
Schlauch PU DN50 3 m	20	9.989-619.0		DN 50				Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	21	9.989-620.0		DN 50				Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0

KÄRCHER

22, 25

23–24

27, 29–30

28, 31

32

33


34

35–36

37–38

39

41

42

43–44

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	22	9.989-638.0		DN 50				PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN70 3 m	23	9.989-644.0		DN 70				Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN70 5 m	24	9.989-645.0		DN 70				Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	25	9.989-639.0		DN 70				PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU									
Schlauch ME-PU DN50 3 m	26	9.989-623.0		DN 50				Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 5 m	27	9.989-625.0		DN 50				Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	28	9.989-641.0		DN 50				Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 3 m	29	9.989-646.0		DN 70				Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 5 m	30	9.989-648.0		DN 70				Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	31	9.989-642.0		DN 70				Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Handgriffe									
Handgriff DN50	32	9.977-678.0		DN 50				Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff DN70	33	9.977-677.0		DN 70					☐
Handgriff Edelstahl DN50	34	9.988-111.0		DN 50				Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohre									
Saugrohr 850 mm DN50	35	9.977-531.0		DN 50				850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr 850 mm DN70	36	9.981-910.0		DN 70				Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr, Innenkonus DN 70, 750 mm Gesamtlänge.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	37	9.989-038.0		DN 40				Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	38	9.989-035.0		DN 50				Gebogenes und elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	39	9.988-114.0		DN 50				Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	40	9.989-553.0		DN 50				Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	☐
Standarddüsen									
Standarddüse PVC DN50	41	9.989-673.0		DN 50				Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse PVC DN70	42	9.989-676.0		DN 70				Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70.	☐
Standarddüse Silikon DN40	43	9.988-401.0		DN 40				Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	44	9.988-402.0		DN 50					☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0

KÄRCHER

45

46

47


49

50

51

52

53–54

55–56

57

59–60

61–62

63

64

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Standarddrüse Silikon DN70	45	9.989-672.0		DN 70				Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon. DN 70.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	46	9.989-675.0		DN 50				Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN50	47	9.980-749.0		DN 50				Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN70	48	9.989-663.0		DN 70				Standarddüse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70.	☐
Standarddüsen biegbar									
Standarddüse biegbar PVC DN50	49	9.981-421.0		DN 50				Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegbar PVC DN70	50	9.981-422.0		DN 70				Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück.	☐
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN50	51	9.981-430.0		DN 50				Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen									
Bodendüse Alu 200 mm DN50	52	9.981-426.0		DN 50				Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	53	9.989-664.0		DN 50				Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	54	9.987-612.0		DN 50				Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Alu 500 mm DN50	55	9.989-684.0		DN 50				Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	56	9.981-925.0		DN 50				Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	57	9.988-115.0		DN 50				Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	58	9.981-923.0						Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	59	9.981-914.0						Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	60	9.981-915.0						Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	61	9.984-939.0						Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	62	9.980-764.0						Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	☐
Nutendüsen									
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	63	9.988-117.0		DN 50				Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	64	9.981-482.0		DN 50				Fugendüse aus PU, DN 50.	☐
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	65	9.981-442.0		DN 50				Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	66	9.981-465.0		DN 50				Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 28 mm x 120 mm DN70	67	9.981-444.0		DN 70				Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse Edelstahl 22 mm x 220 mm DN50	68	9.988-123.0		DN 50				Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	☐
Nutendüsen biegbar									
Fugendüse biegbar Silikon 65 mm DN50	69	9.988-403.0		DN 50				Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐
Fugendüse biegbar 11 mm x 58 mm DN40	70	9.989-681.0		DN 40				Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0

KÄRCHER

71–72

73

74


75

76

77

78

79

80

81

82

83

84–87

88

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Fugendüse biegbar 12 mm x 45 mm DN50	71	9.981-424.0		DN 50				Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegbar 20 mm x 45 mm DN50	72	9.981-425.0		DN 50				Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen									
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	73	9.988-119.0		DN 50				Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	74	9.989-665.0		DN 50				Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Flüssigkeitsdüsen									
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	75	9.981-427.0		DN 50				Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	☐
Bohrlochdüsen									
Sacklochdüse DN40	76	9.989-671.0		DN 40				Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	77	9.989-669.0		DN 40				Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	78	9.989-667.0		DN 40				Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	79	9.989-670.0		DN 40				Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Standardbürsten									
Standardbürste 40 mm DN50	80	9.981-432.0		DN 50				Flache Bürstendüse DN 50.	☐
Pinselbürsten									
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	81	9.989-608.0		DN 50				Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	☐
Flächenbürsten									
Flächenbürste 300 mm DN50	82	9.981-912.0		DN 50				Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Vorabscheider									
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	83	9.989-686.0		DN 70				125-Liter-Vorabscheider, DN 70.	☐
Vorabscheiderdeckel									
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	84	9.981-666.0		DN 70				Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	85	9.981-662.0		DN 70				Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
Vorabscheideckel Feststoffe ø 517 mm DN70	86	9.981-665.0		DN 70				Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheideckel Feststoffe ø 575 mm DN70	87	9.981-661.0		DN 70				Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
Vorabscheider Fass 200 l	88	9.989-685.0						Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0

KÄRCHER

89–92

93–95

96–98

99–101

102–105

106–113

114–119

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
IV Rohrleitungen									
IV Rohr Ø 42,4 mm	89	9.980-451.0							☐
IV Rohr Ø 60 mm	90	9.980-452.0							☐
IV Rohr Ø 75 mm	91	9.980-453.0							☐
IV Rohr Ø 100 mm	92	9.980-455.0							☐
IV Rohrbogen 30° Ø 60,3 mm	93	9.980-545.0							☐
IV Rohrbogen 30° Ø 76,1 mm	94	9.980-546.0							☐
IV Rohrbogen 30° Ø 101,6 mm	95	9.980-547.0							☐
IV Rohrbogen 45° ø 60,3 mm	96	9.980-548.0							☐
IV Rohrbogen 45° Ø 76,1 mm	97	9.980-549.0							☐
IV Rohrbogen 45° Ø 101,6 mm	98	9.980-550.0							☐
IV Rohrbogen 60° Ø 60,3 mm	99	9.980-551.0							☐
IV Rohrbogen 60° Ø 76,1 mm	100	9.980-552.0							☐
IV Rohrbogen 60° Ø 101,6 mm	101	9.980-553.0							☐
IV Rohrbogen 90° Ø 42,4 mm	102	9.985-373.0						Rohrbogen, gehärtet, aus beschichtetem Stahl mit 2,6 mm Wandstärke und 90°-Krümmung.	☐
IV Rohrbogen 90° Ø 60,3 mm	103	9.980-554.0							☐
IV Rohrbogen 90° Ø 76,1 mm	104	9.980-555.0							☐
IV Rohrbogen 90° Ø 101,6 mm	105	9.980-556.0							☐
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 100 mm	106	9.981-335.0						Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 120 auf 100 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 60 mm	107	9.981-337.0						Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von DN 120 auf DN 70. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 75 mm	108	9.981-334.0						Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 75 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 60 mm	109	9.981-336.0						Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 75 mm	110	9.980-494.0							☐
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 60 mm	111	9.980-493.0							☐
IV Rohr Reduzierung Ø 75 mm auf 60 mm	112	9.981-333.0						Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 75 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 60 mm auf 42,2 mm	113	9.981-228.0							☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 100 mm	114	9.981-129.0							☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 75 mm	115	9.981-127.0							☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 75 mm	116	9.981-126.0							☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 60 mm	117	9.981-124.0							☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm auf 60 mm	118	9.981-123.0							☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm auf 42,4 mm	119	9.981-258.0						Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 60/60/42,4 mm.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0

KÄRCHER

120–124

125–129

130–133

134–138


139

140–142

143–145

147

148

149

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm	120	9.981-130.0							☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm	121	9.981-128.0							☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm	122	9.981-125.0							☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm	123	9.981-122.0							☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 42,4 mm	124	9.981-259.0						Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 120 mm auf 100 mm	125	9.981-135.0							☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 100 mm auf 75 mm	126	9.981-134.0							☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 80 mm auf 60 mm	127	9.981-133.0							☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 75 mm auf 60 mm	128	9.981-132.0							☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 60 mm auf 42 mm	129	9.981-131.0							☐
IV Rohr Verbindungen / Befestigungen									
IV Rohr Kupplung Ø 42,4 mm	130	9.980-445.0							☐
IV Rohr Kupplung Ø 60 mm	131	9.980-446.0							☐
IV Rohr Kupplung Ø 75 mm	132	9.980-447.0							☐
IV Rohr Kupplung Ø 100 mm	133	9.980-449.0							☐
IV Rohr Schelle Ø 41-44 mm	134	9.980-463.0							☐
IV Rohr Schelle Ø 60-63 mm	135	9.980-464.0							☐
IV Rohr Schelle Ø 74-78 mm	136	9.980-465.0							☐
IV Rohr Schelle Ø 99-103 mm	137	9.980-466.0							☐
IV Rohr Schelle Ø 116-120 mm	138	9.980-467.0							☐
IV Rohr Bodenstütze	139	9.981-118.0							☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 42,2 mm auf DN40	140	9.981-256.0		DN 40					☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 60 mm auf DN50	141	9.981-166.0		DN 50					☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 75 mm auf DN70	142	9.981-170.0		DN 70					☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 42,2 mm auf DN40	143	9.981-257.0		DN 40				Adapter aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Verbindung von Rohr und Schlauch, DN 40, auf Durchmesser 42,4 × 2,0 mm.	☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 60 mm auf DN50	144	9.981-332.0		DN 50				Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Endstück mit Außenkonus DN 50 auf Durchmesser 60,0 × 2,0 mm.	☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 75 mm auf DN70	145	9.981-195.0		DN 70					☐
Saugstellenzubehöre									
Saugstelle Standarddüse PVC DN40	146	9.981-454.0		DN 40				Elastische Düse DN 40 für Düsenköcher.	☐
Saugstelle Standarddüse PVC DN50	147	9.981-455.0		DN 50				Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	☐
Saugstelle Standardbürste DN40	148	9.981-436.0		DN 40				Bürstendüse aus Stahl mit 2,6 mm Wandstärke für Düsenkö-cher DN 40.	☐
Saugstelle Düsenhalter	149	9.981-520.0						Zur Wandmontage vorgesehener Düsenhalter aus Stahl. Geeignet für Düsen mit DN 40, DN 50 und DN 70.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0

KÄRCHER

150

151–152


154–155

156–157


158–159

160–165

166–171

172–175

176, 178

177

179

180–181

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Saugstelle Düsenhalter mit Endschalter	150	9.982-111.0						Düsenköcher mit Sensor, zur Wandmontage. Geeignet für Düsen DN 40, DN 50 und DN 70.	☐
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 60 mm	151	9.982-083.0						Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 60 mm Durchmesser.	☐
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 75 mm	152	9.982-092.0						Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 75 mm Durchmesser.	☐
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter	153	9.982-093.0						Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Wandmontage.	☐
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	154	9.981-776.0		DN 50				Schwenkarm DN 50 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	155	9.981-775.0		DN 70				Schwenkarm DN 70 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	156	9.981-781.0		DN 50				Schwenkarm DN 50 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	157	9.981-780.0		DN 70				Schwenkarm DN 70 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN70	158	9.981-920.0		DN 70				Saugarm DN 70 bis DN 100, Armlänge: 2,5 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN100	159	9.983-121.0		DN 100				Saugarm DN 100, Armlänge: 2,5 m. Ansaugtrichter mit 150 mm Durchmesser.	☐
Saugstelle Schlauch PVC DN40 3 m	160	9.989-701.0		DN 40					☐
Saugstelle Schlauch PVC DN40 5 m	161	9.989-702.0		DN 40					☐
Saugstelle Schlauch PVC DN50 3 m	162	9.989-693.0		DN 50					☐
Saugstelle Schlauch PVC DN50 5 m	163	9.989-694.0		DN 50					☐
Saugstelle Schlauch PVC DN70 3 m	164	9.989-703.0		DN 70					☐
Saugstelle Schlauch PVC DN70 5 m	165	9.989-704.0		DN 70					☐
Saugstelle Schlauch PU DN40 3 m	166	9.989-705.0		DN 40					☐
Saugstelle Schlauch PU DN40 5 m	167	9.989-706.0		DN 40					☐
Saugstelle Schlauch PU DN50 3 m	168	9.989-695.0		DN 50					☐
Saugstelle Schlauch PU DN50 5 m	169	9.989-696.0		DN 50					☐
Saugstelle Schlauch PU DN70 3 m	170	9.989-707.0		DN 70					☐
Saugstelle Schlauch PU DN70 5 m	171	9.989-708.0		DN 70					☐
Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 3 m	172	9.989-697.0		DN 40					☐
Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 5 m	173	9.989-698.0		DN 40					☐
Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 3 m	174	9.989-699.0		DN 50					☐
Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 5 m	175	9.989-700.0		DN 50					☐
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN40	176	9.989-654.0		DN 50				Drehbares Schlauchende, DN 50, elektrisch leitend.	☐
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN50	177	9.989-653.0		DN 50					☐
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN70	178	9.989-652.0		DN 70				Drehbares Schlauchende, DN 70, elektrisch leitend.	☐
Schlauch Endstück männlich DN40	179	9.981-142.0		DN 40				Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 40-Außenkonus.	☐
Schlauch Endstück männlich DN50	180	9.980-472.0		DN 50					☐
Schlauch Endstück männlich DN70	181	9.981-144.0		DN 70				Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 70-Außenkonus.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0

182

183

184

185

186–188

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN40	182	9.989-716.0		DN 40					☐
Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN50	183	9.989-714.0		DN 50					☐
Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN40	184	9.989-717.0		DN 40					☐
Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN50	185	9.989-715.0		DN 50					☐
Schlauch Montageset DN40 ohne Endstücke	186	9.981-563.0		DN 40				Montierset für Schlauchanschlüsse DN 40. Bestehend aus jeweils 2 Schlauchmanschetten und Rohrschellen.	☐
Schlauch Montageset DN50 ohne Endstücke	187	9.981-561.0		DN 50				Montierset für Schlauchanschlüsse DN 50. Bestehend aus jeweils 2 Schlauchmanschetten und Rohrschellen.	☐
Schlauch Montageset DN70 ohne Endstücke	188	9.981-562.0		DN 70				Montierset für Schlauchanschlüsse DN 70. Bestehend aus jeweils 2 Schlauchmanschetten und Rohrschellen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.