

makes a difference

Iron EasyFinish




Deutsch	3
English	6
Français	9
Italiano	12
Nederlands	15
Español	18
Português	21
Dansk	24
Norsk	27
Svenska	30
Suomi	33
Ελληνικά	36
Türkçe	39
Русский	42
Magyar	45
Čeština	48
Slovenčina	51
Polski	54
Românește	57
Slovenčina	60
Hrvatski	63
Srpski	66
Български	69
Eesti	72
Latviešu	75
Lietuviškai	78
Українська	81
Қазақша	84
العربية	89

Register
your product
www.kaercher.com/welcome

EAC



59690330 (12/19)

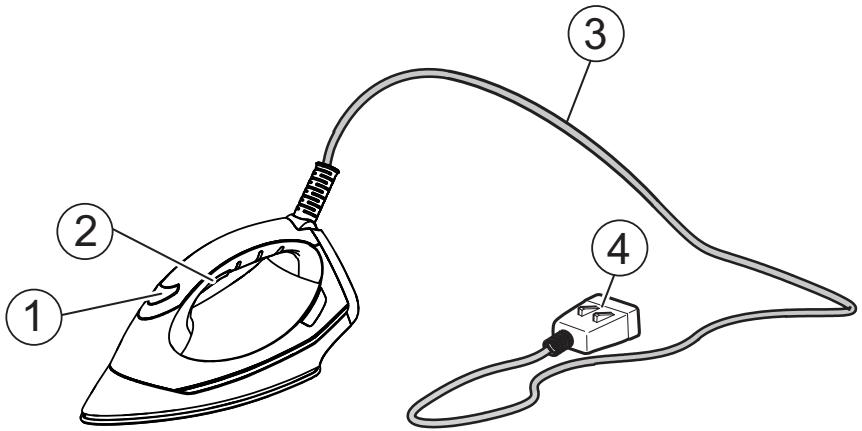

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Dampfbügeleisen kann nur mit KÄRCHER Dampfreinigern mit passender Gerätesteckdose verwendet werden.

Verwenden Sie das Dampfbügeleisen ausschließlich zum Dampf- oder Trockenbügeln von Textilien.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar.
Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:
www.kaercher.de/REACH

Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertretungsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwas Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihres Dampfreinigers.

⚠ GEFAHR

- **Heißes Dampfdruck-Bügeleisen und heißer Dampfstrahl!**
- **Andere Personen auf mögliche Verbrennungsgefahr hinweisen. Nie den Dampfstrahl auf Personen oder Tiere richten (Verbrühungsgefahr). Mit heißem Dampfdruck-Bügelei-**

sen keine elektrischen Leitungen oder brennbaren Gegenstände berühren.

- **Das Dampfdruck-Bügeleisen darf nicht benutzt werden, falls es heruntergefallen ist, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist oder undicht ist.**
- **Beschädigte Netzanschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen.**

⚠ WARNUNG

- **Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung oder Vorkenntnisse verwendet werden, sofern sie eine gründliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben, oder eine verantwortungsvolle Aufsicht gewährleistet ist. Voraussetzung ist auch eine ausreichende Aufklärung über die Risiken beim Gebrauch des Geräts.**

- **Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.**
- **Die Reinigung und Anwerterhaltung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.**
- **Das Dampfdruck-Bügeleisen darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.**

- **Bevor der Wassertank (des Dampfreinigers) mit Wasser gefüllt wird, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.**
- **Das Dampfdruck-Bügeleisen muss auf einer stabilen Oberfläche benutzt und abgestellt werden.**
- **Wenn das Dampfdruck-Bügeleisen auf seiner Standfläche platziert wird, sicherstellen, dass die Abstellfläche stabil ist.**
- **Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.**

Gefahrenstufen

△ GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

△ WARNUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

△ VORSICHT

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Gerätebeschreibung

Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte ihren Händler.

→ Abbildung siehe Seite 2

- 1 Kontrolllampe (orange) - Heizung
- 2 Schalter Dampf (unten)
- 3 Dampfschlauch
- 4 Dampfstecker

Bedienung

Hinweis

Wir empfehlen den KÄRCHER Bügeltisch mit Aktiv-Dampfabsaugung zu verwenden. Dieser Bügeltisch ist optimal auf das erworbene Gerät abgestimmt. Er erleichtert und beschleunigt den Bügelvorgang. Der verwendete Bügeltisch sollte auf jeden Fall über einen dampfdurchlässigen, gitterartigen Bügeluntergrund verfügen.

Hinweis

Zu beachten ist, dass bei einem Bügeltisch ohne Dampfabsaugung eine Durchnäsung des Bügelzugs möglich ist, wenn sich Kondensat ansammelt.

Inbetriebnahme

ACHTUNG

Sachschäden durch Kondensat / Feuchtigkeit

Beim Bügeln besteht die Möglichkeit, dass Kondenswasser auf den Boden tropft und empfindlichen Bodenbelag beschädigt.

Wenn möglich, Bügelarbeiten auf einem Bodenbelag ausführen, der unempfindlich gegenüber Kondenswasser (z. B. Fliesen / Stein) ist.

Bei empfindlichem Bodenbelag sicherstellen, dass der Bereich auf den das Kondenswasser tropfen kann, ausreichend geschützt ist (z. B. wasserundurchlässige Fußmatte).

Hinweis

Die Bügeleisensohle muss heiß sein, damit der Dampf nicht an der Sohle kondensiert und auf die Bügelwäsche tropft.

- 1 Sicherstellen, dass sich Leitungswasser oder eine Mischung aus Leitungswasser und max. 50 % destilliertem Wasser im Dampfkessel des Dampfreinigers befindet.

- 2 Den Dampfstecker des Bügeleisens in die Gerätesteckdose stecken, bis er hörbar einrastet.

Zum Trennen:

Abdeckung der Gerätesteckdose nach unten drücken und Dampfstecker aus der Gerätesteckdose ziehen.

- 3 Den Dampfreiniger in Betrieb nehmen, siehe Kapitel Gerät einschalten.

- 4 Warten bis der Dampfreiniger einsatzbereit ist.

- 5 Das Bügeleisen ist einsatzbereit, sobald die Kontrolllampe (orange) erloschen ist.

- 6 Während der Anwendung leuchtet die Kontrolllampe auf, wenn das Bügeleisen nachheizt. Die Anwendung muss beim Nachheizen nicht unterbrochen werden.

Dampfbügeln

ACHTUNG

Schäden an Kleidungsstücken

Nichtbeachtung der Bügelangaben im Kleidungsstück kann zu Schäden führen.

Beachten Sie die Bügelangaben im Kleidungsstück.

Hinweis

Mit der fixen, optimalen Temperatureinstellung lassen sich alle bügeleichten Textilien ohne zusätzliche Temperaturinstellung bügeln.

Empfindliche Stoffe und Aufdrucke rückseitig mittels Dampf glätten, ohne direkten Kontakt mit dem Bügeleisen.

Hinweis

Das Bügeleisen ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet, die das Gerät ausschaltet, wenn es mehr als 5 Minuten nicht bewegt wurde. Diese Abschaltautomatik erhöht die Sicherheit und spart Energie, da das Bügeleisen nicht kontinuierlich aufheizt. Das Bügeleisen schaltet sich wieder ein, sobald es bewegt wird und beginnt mit der Aufheizung.

Hinweis

Für die vertikale Bedampfung von Gardinen und Kleidern etc. kann das Bügeleisen senkrecht gehalten werden.

- 1 Sobald die Kontrolllampe (orange) - Heizung des Bügeleisens erlischt, kann mit dem Bügeln begonnen werden.
- 2 Den Schalter Dampf am Griff unten betätigen. Dampf stößt aus, solange der Schalter gedrückt wird.
- 3 Vor Bügelbeginn und nach Bügelpausen den Dampfstoß auf ein Tuch richten, bis der Dampf gleichmäßig austritt.

Trockenbügeln

ACHTUNG

Schäden am Gerät

Wassermangel im Dampfkessel führt zu Schäden am Gerät.

Stellen Sie sicher, dass sich Wasser im Dampfkessel befindet.

ACHTUNG

Schäden an Kleidungsstücken

Nichtbeachtung der Bügelangaben im Kleidungsstück kann zu Schäden führen.

Beachten Sie die Bügelangaben im Kleidungsstück.

Hinweis

Mit der fixen, optimalen Temperatureinstellung lassen sich alle bügeleichten Textilien ohne zusätzliche Temperaturinstellung bügeln.

Empfindliche Stoffe und Aufdrucke rückseitig mittels Dampf glätten, ohne direkten Kontakt mit dem Bügeleisen.

- Warten bis die Kontrolllampe (orange) - Heizung des Bügeleisens erlischt.

Das Bügeleisen ist bügelbereit.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Kein Dampf

Dampfdruck-Bügeleisen „spuckt“ Wasser!

- Kessel des Dampfreinigers ausspülen oder entkalken.

Nach Bügelpausen kommen Wassertropfen aus dem Dampfdruck-Bügeleisen

Bei längeren Bügelpausen kann Dampf in der Dampfleitung kondensieren.

- Den ersten Dampfstoß auf separates Tuch richten.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Spannung	220-240 V
	1~50-60 Hz

Schutzklasse

I

Leistungsdaten

Heizleistung	700 W
--------------	-------

Technische Änderungen vorbehalten!

General information



Before using your appliance for the first time, read these original operating instructions, act in compliance with them, and keep them for later use or for subsequent owners.

Proper use

This steam iron must only be used with KÄRCHER steam cleaners and their respective appliance socket. Use this steam iron exclusively for the steam or dry ironing of textiles.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Spare parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device. For information about accessories and spare parts, please visit www.kaercher.com.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

(See address on the reverse)

Safety instructions

Please observe the safety instructions of your steam cleaner.

⚠ DANGER

- The steam pressure iron is hot and so is the steam jet.
- Point out to other people the possible risk of being scalded or burnt. Never direct the steam jet at people or animals (risk of scalding). Do not touch any electrical leads or

combustible objects with the hot steam pressure iron.

- The steam pressure iron must not be used if it has been dropped, shows visible signs of damage or if it leaks.
- If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.

⚠ WARNING

- This appliance can be used by children aged 8 or above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given instructions in safe use of the appliance or supervision to establish safe use and if they have been made aware of the hazards involved.
- Children must not play with this appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- The steam pressure iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
- The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir (of the steam cleaner) is filled with water.

- **The steam pressure iron must be used and placed on a stable surface.**
- **When placing the steam pressure iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.**
- **Repair works may only be performed by the authorized customer service.**

Hazard levels

△ DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

△ WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

△ CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

Description of the Appliance

In the event of missing accessories or any transport damage, please contact your dealer.

→ Illustration on Page 2

- 1 Indicator light (orange) - heating
- 2 Lower steam button
- 3 Steam hose
- 4 Steam plug

Operations

Note

We recommend using the KÄRCHER ironing board with active steam suctioning. This ironing board is optimally matched to the device you have acquired. It facilitates and speeds up the ironing process. In any case, the ironing board used should have a steam-permeable, grid-like ironing base surface.

Note

It should be noted that in the case of an ironing board without steam suctioning, it is possible for an ironing board cover to become wet if condensate accumulates.

Commissioning

ATTENTION

Material damage due to condensate/moisture

Ironing may cause condensation to drip on the floor and damage sensitive floor coverings.

If possible, perform ironing tasks on a floor covering which is insensitive to condensation (e.g. tiles/stone). For sensitive floor covering, ensure that the area on which condensation can drip is adequately protected (e.g. water-impermeable floor mat).

Note

The iron plate must be hot to prevent steam from condensing on the sole plate and dripping onto the ironing laundry.

- 1 Ensure that tap water or a mixture of tap water and no more than 50 % distilled water is in the steam boiler of the steam cleaner.
- 2 Insert the steam plug of the iron into the unit plug until it clicks into place.

To disconnect:

Press the cover of the appliance connector down and disconnect the steam plug from the appliance connector.

- 3 Putting the steam cleaner into operation; see chapter "Switching on the device".
- 4 Wait until the steam cleaner is ready for use.
- 5 The iron is ready for use as soon as the indicator light (orange) has gone out.
- 6 The indicator light comes on during use, when the iron is reheating. The application must not be interrupted during reheating.

Steam ironing

ATTENTION

Damage to garments

Failure to observe the ironing information in the garment may result in damage.

Observe the ironing information in the garment.

Note

With the fixed, optimal temperature setting, all ironable textiles can be ironed without additional temperature setting.

Smooth delicate fabrics and imprints on the back with steam without direct contact with the iron.

Note

The iron is fitted with an automatic switch-off which switches off the device if it has not been moved for more than 5 minutes. This automatic switch-off increases safety and saves energy as the iron does not heat up continuously. The iron will switch back on as soon as it is moved and start heating up.

Note

The iron can be held vertically for steaming curtains, dresses, etc.

- 1 As soon as the heating indicator light (orange) of the iron goes out, ironing can be started.
- 2 Press the steam switch on the handle below. Steam emits as long as the switch is pressed.
- 3 Before ironing and after pauses in the ironing process, direct the blast of steam onto a cloth until the steam flows evenly.

Dry ironing

ATTENTION

Damage to the device

Water shortage in the steam boiler leads to damage to the device.

Make sure that there is water in the steam boiler.

ATTENTION

Damage to garments

Failure to observe the ironing information in the garment may result in damage.

Observe the ironing information in the garment.

Note

With the fixed, optimal temperature setting, all ironable textiles can be ironed without additional temperature setting.

Smooth delicate fabrics and imprints on the back with steam without direct contact with the iron.

- Wait until the heating indicator light (orange) of the iron goes out.
- The iron is ready for ironing.

Troubleshooting

Often, failures have simple causes and you can do the troubleshooting yourself using the following overview. If you are in doubt or if the failure is not listed here please contact the authorized customer service.

No steam

The steam pressure iron "spits" water.

- Rinse or descale boiler of steam cleaner.

After ironing breaks, water drops come out of the steam pressure iron

During longer breaks from ironing, the steam in the steam line can condense.

- Direct the first burst of steam at a separate piece of cloth.

Technical specifications

Electrical connection

Voltage	220-240	V
	1~50-60	Hz

Protective class	I
------------------	---

Performance data

Heating output	700	W
----------------	-----	---

Subject to technical modifications!

Consignes générales



Veuillez lire ce manuel d'instructions original avant la première utilisation de votre appareil ; agissez selon ces instructions et conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

Utilisation conforme

Ce fer à repasser à vapeur ne peut être utilisé qu'avec les nettoyeurs à vapeur de KÄRCHER avec prise d'appareil adaptée.

N'utiliser le fer à repasser à vapeur que pour le repassage à la vapeur ou à sec de textiles.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH

Pièces de rechange

N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur www.kaercher.com.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

(Adresse au dos)

Consignes de sécurité

Observez les consignes de sécurité de votre nettoyeur à vapeur.

⚠ DANGER

- Le fer à repasser à vapeur et le jet de vapeur sont brûlants.
- Prévenir d'autres personnes qu'elles risquent de se blesser. Ne jamais diriger le jet de

vapeur sur des personnes ou des animaux (risque de blessure). Ne jamais toucher des conduites électriques ni des objets inflammables avec le fer à repasser à vapeur chaud.

- Le fer à repasser à vapeur ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il fuit.
- Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.

⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou ayant une expérience ou des connaissances préalables, à condition qu'elles aient reçu des instructions détaillées sur la façon de l'utiliser en toute sécurité ou sous la supervision d'un responsable. Une condition préalable consiste également à disposer d'informations suffisantes sur les risques liés à l'utilisation de l'appareil.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par

- des enfants sans surveillance.**
- **Le fer à repasser à pression de vapeur ne doit pas être laissé sans surveillance pendant qu'il est branché sur le secteur.**
- **Avant que le réservoir d'eau (du nettoyeur à vapeur) ne soit rempli d'eau, vous devez retirer la fiche secteur de la prise.**
- **Le fer à repasser à vapeur doit être utilisé et posé sur une surface stable.**
- **Lorsque le fer à repasser à pression de vapeur est placé sur sa base, assurez-vous que le socle est stable.**
- **Seul le service après-vente est autorisé à effectuer des travaux de réparation sur l'appareil.**

Niveaux de danger

⚠ DANGER

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

⚠ AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

⚠ PRÉCAUTION

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

ATTENTION

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

Description de l'appareil

S'il manque des accessoires ou en cas de dommages imputables au transport, informer immédiatement le revendeur.

→ **Illustration voir page 2**

- 1 Témoin lumineux (orange) - Chauffage
- 2 Interrupteur de vapeur (en bas)
- 3 Flexible vapeur
- 4 Connecteur vapeur

Utilisation

Remarque

Nous recommandons d'utiliser la table à repasser KÄRCHER avec aspiration de vapeur active. Cette table à repasser est adaptée de manière optimale à l'appareil que vous avez acheté. Elle facilite et accélère le repassage. La table à repasser utilisée devrait en tout cas disposer d'une surface de repassage à grille, perméable à la vapeur.

Remarque

Il convient de noter que, dans le cas d'une table à repasser sans aspiration de la vapeur, il est possible de faire tremper la housse de repassage en cas d'accumulation de condensat.

Mise en service

ATTENTION

Dommages matériels dus au condensat / à l'humidité

Le repassage peut provoquer de l'eau de condensation sur le sol et endommager les revêtements de sol délicats.

Si possible, repasser sur un revêtement de sol insensible à l'eau de condensation (par exemple, carrelage / pierre).

Pour les revêtements de sol sensibles, assurez-vous que la zone sur laquelle l'eau de condensation peut s'égoutter est bien protégée (par exemple, un tapis de sol imperméable à l'eau).

Remarque

La semelle de fer à repasser doit être très chaude pour que la vapeur ne se condense pas sur la semelle et ne s'égoutte pas sur le linge à repasser.

- 1 S'assurer que la chaudière à vapeur du nettoyeur vapeur contient de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et d'eau distillée (50 % max.).

- 2 Brancher le connecteur vapeur du fer à repasser dans la fiche de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Pour la déconnexion:

presser la protection de la prise de l'appareil vers le bas et débrancher le connecteur vapeur de la prise de l'appareil.

- 3 Mettre en service le nettoyeur vapeur, voir chapitre Mise en marche de l'appareil.

- 4 Attendre que le nettoyeur vapeur soit prêt à l'emploi.

- Le fer à repasser est prêt à être utilisé dès que le témoin lumineux (orange) est éteint.
- Pendant l'utilisation, le témoin lumineux s'allume lorsque le fer à repasser est réchauffé. L'utilisation n'a pas besoin d'être interrompue pendant le réchauffage.

Repassage à vapeur

ATTENTION

Vêtements endommagés

La non-observation des indications de repassage dans le vêtement peut causer des dommages.

Observez les indications de repassage dans le vêtement.

Remarque

Avec le réglage de la température optimal et fixe, tous les textiles sans fer peuvent être repassés sans réglage de la température supplémentaire.

Lisser les tissus délicats et les empreintes sur le dos avec de la vapeur sans contact direct avec le fer à repasser.

Remarque

Le fer à repasser est équipé d'un dispositif de coupure automatique qui éteint l'appareil s'il n'a pas été déplacé pendant plus de 5 minutes. Ce dispositif de coupure automatique augmente la sécurité et permet d'économiser de l'énergie, car le fer à repasser ne chauffe pas en permanence. Le fer à repasser se rallume dès qu'il est déplacé et commence à chauffer.

Remarque

Pour la vaporisation verticale de rideaux et de vêtements, etc. le fer à repasser peut être tenu droit.

- Dès que le témoin lumineux (orange) du chauffage du fer à repasser s'éteint, on peut commencer le repassage.
- Appuyer sur l'interrupteur de vapeur sur la poignée ci-dessous. La vapeur s'échappe tant que l'interrupteur est maintenu enfoncé.
- Avant de commencer le repassage et après les pauses, diriger le pic de vapeur sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'échappe régulièrement.

Repassage à sec

ATTENTION

Dommages sur l'appareil

Le manque d'eau dans la chaudière à vapeur peut endommager l'appareil.

Vérifiez que la chaudière à vapeur contient de l'eau.

ATTENTION

Vêtements endommagés

La non-observation des indications de repassage dans le vêtement peut causer des dommages.

Observez les indications de repassage dans le vêtement.

Remarque

Avec le réglage de la température optimal et fixe, tous les textiles sans fer peuvent être repassés sans réglage de la température supplémentaire.

Lisser les tissus délicats et les empreintes sur le dos avec de la vapeur sans contact direct avec le fer à repasser.

- Attendre que le témoin lumineux (orange) du chauffage du fer à repasser s'éteigne.

Le fer à repasser est prêt à repasser.

Assistance en cas de panne

Les pannes ont souvent des causes simples auxquelles il est facile de remédier soi-même à l'aide de la liste suivante. En cas de doute ou de panne non citée ici, s'adresser au service après-vente agréé.

Pas de vapeur

Le fer à repasser à pression de vapeur « crache » de l'eau !

- Rincer ou détartrer la chaudière du nettoyeur à vapeur.

Après des pauses lors du repassage, des gouttes d'eau sortent du fer à repasser à vapeur

Lors de pauses très longues lors du repassage, de la vapeur peut se condenser dans la conduite de vapeur.

- Diriger le premier jet de vapeur sur un chiffon à part.

Caractéristiques techniques

Branchemennt électrique

Tension	220-240	V
	1~50-60	Hz

Classe de protection

I

Performances

Puissance de chauffage	700	W
------------------------	-----	---

Sous réserve de modifications techniques !

Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni per l'uso originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

Questo ferro da stiro a vapore può essere usato solo con pulitori a vapore KÄRCHER con una presa adatta. Usare il ferro da stiro a vapore solo per la stiratura a vapore o a secco di tessuti.

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Norme di sicurezza

Osservare le norme di sicurezza del vostro pulitore a vapore.

⚠ PERICOLO

- **Ferro da stiro a vapore scottante e getto di vapore scottante!**
- **Avvisare le altre persone del pericolo di scottature. Non dirigere mai il getto di vapore verso persone o animali (pericolo di scottature). Non toc-**

care con il ferro da stiro a vapore caldo cavi elettrici oppure oggetti infiammabili.

- **Il ferro da stiro a vapore non deve essere utilizzato se è caduto a terra, se riporta danni visibili oppure se non è ermetico.**
- **Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento alla rete danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.**

⚠ AVVERTIMENTO

■ **Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza o conoscenza pregressa, a condizione che abbiano ricevuto istruzioni complete su come utilizzare l'apparecchio in sicurezza o che venga assicurata una supervisione responsabile. Un prerequisito sono anche informazioni sufficienti sui rischi durante l'utilizzo dell'apparecchio.**

- **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
- **La pulitura e la manutenzione utente non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza.**
- **Il ferro da stiro a vapore non deve essere lasciato incustodito mentre è collegato alla rete elettrica.**

- Prima che il serbatoio dell'acqua (del pulitore a vapore) sia pieno d'acqua, la spina deve essere estratta dalla presa.
- Il ferro da stiro a vapore deve essere utilizzato e appoggiato su una superficie stabile.
- Quando il ferro da stiro a vapore viene posizionato sulla base, assicurarsi che la superficie di appoggio sia stabile.
- Eventuali interventi di riparazione vanno eseguiti esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato.

Livelli di pericolo

△ PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

△ AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

△ PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Descrizione dell'apparecchio

In caso di accessori assenti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

→ Figura vedi pag. 2

- 1 Spia di controllo (arancione) - Riscaldamento
- 2 Tasto vapore (inferiore)
- 3 Tubo flessibile vapore
- 4 Spina del tubo vapore

Uso

Indicazione

Si consiglia di utilizzare l'asse da stiro KÄRCHER con aspirazione attiva del vapore. Quest'asse da stiro si adatta in modo ottimale all'apparecchio acquistato, in quanto agevola ed accelera la stiratura. L'asse da stiro utilizzato deve in ogni caso disporre di un piano con fondo di stiratura grigliato, permeabile al vapore.

Indicazione

Notare che nel caso di un asse da stiro senza aspirazione vapore, è possibile bagnare il rivestimento dell'asse da stiro se si accumula condensa.

Messa in funzione

ATTENZIONE

Danni materiali dovuti a condensa/umidità

La stiratura può causare la formazione di condensa sul pavimento e danneggiare i pavimenti delicati. Se possibile, eseguire la stiratura su un pavimento non sensibile alla condensa (ad es. piastrine/pietra). Per i pavimenti sensibili, assicurarsi che l'area su cui può gocciolare la condensa sia adeguatamente protetta (ad es. tappetino impermeabile all'acqua).

Indicazione

La piastra del ferro da stiro deve essere calda. Altrimenti il vapore può formare condense sulla piastra e gocciolare sulla biancheria da stirare.

- 1 Accertarsi che nella caldaia vapore del pulitore a vapore vi sia acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata.
- 2 Infilare la spina vapore del ferro nella presa dell'apparecchio fino a quando si sente lo scatto.
Per scollare:
Premere verso il basso il coperchio della presa dell'apparecchio e staccare la spina del tubo vapore.
- 3 Per la messa in funzione del pulitore a vapore, vedi capitolo Attivazione dell'apparecchio.
- 4 Attendere che il pulitore a vapore sia pronto all'uso.
- 5 Il ferro da stiro è pronto per l'uso non appena la spia di controllo (arancione) si spegne.
- 6 Durante l'uso, la spia di controllo si illumina quando il ferro da stiro si riscalda. Non è necessario interrompere l'utilizzo durante il riscaldamento.

Stiratura a vapore

ATTENZIONE

Indumenti danneggiati

Non attenersi alle indicazioni di stiratura può danneggiare l'indumento.

Osservare le indicazioni di stiratura del produttore dell'indumento.

Indicazione

Con l'impostazione della temperatura fissa e ottimale, tutti i tessuti resistenti alla stiratura possono essere stirati senza ulteriore impostazione della temperatura.

Stirare i tessuti delicati e le stampe a rovescio utilizzando il vapore, senza contatto diretto con il ferro da stiro.

Indicazione

Il ferro da stiro è dotato di un dispositivo automatico di spegnimento che spegne l'apparecchio se non viene spostato per più di 5 minuti. Questo dispositivo automatico di spegnimento aumenta la sicurezza e consente di risparmiare energia, poiché il ferro da stiro non si riscalda.

da continuamente. Il ferro da stiro si riaccenderà non appena viene spostato e inizierà a riscaldarsi.

Indicazione

Per la vaporizzazione verticale di tende, indumenti ecc. il ferro da stiro può essere tenuto in verticale.

- 1 Appena la spia di controllo (arancione) del riscaldamento del ferro da stiro si spegne, è possibile iniziare a stirare.
- 2 Premere il tasto del vapore sulla parte inferiore della maniglia. Il vapore fuoriesce finché si tiene premuto il tasto.
- 3 Prima di iniziare a stirare e dopo le pause, puntare il getto di vapore verso un panno, fino a ottenere un vapore uniforme.

Stiratura a secco

ATTENZIONE

Danni all'apparecchio

La mancanza di acqua nella caldaia a vapore provoca danni all'apparecchio.

Accertarsi che nella caldaia vapore sia presente dell'acqua.

ATTENZIONE

Indumenti danneggiati

Non attenersi alle indicazioni di stiratura può danneggiare l'indumento.

Osservare le indicazioni di stiratura del produttore dell'indumento.

Indicazione

Con l'impostazione della temperatura fissa e ottimale, tutti i tessuti resistenti alla stiratura possono essere stirati senza ulteriore impostazione della temperatura.

Stirare i tessuti delicati e le stampe a rovescio utilizzando il vapore, senza contatto diretto con il ferro da stiro.

- Attendere fino a che la spia di controllo (arancione) del riscaldamento del ferro da stiro non si spegne.
Il ferro è pronto per l'uso.

Guida alla risoluzione dei guasti

Spesso i guasti sono riconducibili a cause di poca entità e possono essere eliminati facilmente osservando le seguenti istruzioni. In caso di dubbi o di guasti non riportati qui di seguito si prega di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Assenza di vapore

Il ferro da stiro a vapore "sputa" acqua!

- Risciacquare o decalcificare la caldaia del pulitore a vapore.

Dopo pause di stiro dall'apparecchio gocciola acqua

In caso di lunghe pause di stiro nella tubazione il vapore può condensare.

- Orientare il primo getto di vapore su un panno a parte.

Dati tecnici

Collegamento elettrico

Tensione	220-240	V
	1~50-60	Hz

Classe di protezione	I
----------------------	---

Prestazioni

Potenza calorifica	700	W
--------------------	-----	---

Con riserva di modifiche tecniche!

Algemene instructies



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een andere eigenaar.

Reglementair gebruik

Dit stoomstrijkijzer kan enkel gebruikt worden met KÄRCHER-stoomreinigers met een passende contactdoos. Gebruik het stoomstrijkijzer uitsluitend om textiel met stoom of droog te strijken.

Zorg voor het milieu

Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.

Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.com/REACH

Reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantiertermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantiertermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

(adres zie achterzijde)

Veiligheidsinstructies

Neem de veiligheidsinstructies van uw stoomreiniger in acht.

⚠ GEVAAR

- **Heet stoomstrijkijzer en hete stoomstraal!**
- **Wijst andere personen op eventueel verbrandingsgevaar. Richt de stoomstraal nooit op personen of dieren (verbrandingsgevaar). Raak niet het hete stoomstrijkijzer**

geen elektrische leidingen of brandbare voorwerpen aan.

- **Wanneer het stoomstrijkijzer gevallen is, mag het niet gebruikt worden indien zichtbare schade is ontstaan of wanneer het apparaat lekt.**
- **Een beschadigde stroomleiding onmiddellijk laten vervangen door geautoriseerde klantendienst / bevoegde electricien.**

⚠ WAARSCHUWING

- **Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorische of psychische vaardigheden en door personen zonder ervaring of voorkennis, voor zover zij uitvoerig zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat of wanneer iemand op verantwoordelijke wijze toezicht houdt. Voorwaarde is ook dat de gebruiker voldoende ingelicht is over de risico's bij het gebruik van het apparaat.**

- **Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.**
- **De reiniging en het gebruiksonderhoud moeten niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.**
- **Het stoomdruk-strijkijzer mag niet zonder toezicht worden achtergelaten, zolang het op het elektriciteitsnet is aangesloten.**

- **Voordat de watertank (van de stoomreiniger) met water wordt gevuld, moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken.**
- **Het stoomstrijkijzer moet gebruikt en opgeborgen worden op een stabiele ondergrond.**
- **Wanneer het stoomdruk-strijkijzer op zijn standvlak wordt neergezet, moet u ervoor zorgen dat de ondergrond stabiel is.**
- **Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende klantendienst.**

Gevaren niveaus

△ GEVAAR

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.

△ WAARSCHUWING

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.

△ VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Beschrijving apparaat

Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier.

→ Afbeelding zie pagina 2

- 1 Controlelampje (oranje) - verwarming
- 2 Schakelaar Stoom (onderaan)
- 3 Stoomslang
- 4 Stoomstekker

Bediening

Tip

Wij raden aan de KÄRCHER-strijktafel met actieve stoomafzuiging te gebruiken. Deze strijktafel is optimaal afgestemd op het verworven apparaat. Hierdoor is het strijken eenvoudiger en sneller. De gebruikte strijktafel dient in ieder geval een stoomdoorlatende, roosterachtige strijkondergrond te hebben.

Tip

Houd er rekening mee dat het strijkovertrek bij een strijktafel zonder stoomafzuiging nat kan worden wanneer het condensaat zich ophoopt.

Inbedrijfstelling

LET OP

Materiële schade door condensaat/vocht

Tijdens het strijken kan er condenswater op de grond druppelen waardoor gevoelige vloerbedekkingen beschadigd kunnen raken.

Indien mogelijk, de strijkwerkzaamheden op een vloerbedekking uitvoeren die niet gevoelig is voor condenswater (bijv. tegels/steen).

Bij gevoelige vloerbedekkingen ervoor zorgen dat het bereik waarop condenswater kan druppelen, voldoende beschermd is (bijv. met een mat die geen water doorlaat).

Tip

De strijkijzerzool moet heet zijn, zodat de stoom aan de zool niet condenseert en op het strijkgoed druppelt.

- 1 Zorg dat zich in het stoomreservoir van de stoomreiniger leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water bevindt.
- 2 De stoomstekker van het strijkijzer in het apparaat-stopcontact steken tot deze hoorbaar vastklkt.
Voor het scheiden:
deksel van stekkerdoos van het apparaat naar beneden drukken en stoomstekker uit de stekkerdoos van het apparaat trekken.
- 3 De stoomreiniger in bedrijf stellen, zie hoofdstuk Apparaat inschakelen.
- 4 Wachten tot de stoomreiniger klaar is voor gebruik.
- 5 Het strijkijzer is klaar voor gebruik, zodra het controlelampje (oranje) uit is.
- 6 Tijdens het gebruik gaat het controlelampje branden als het strijkijzer wordt opgewarmd. U kunt het apparaat tijdens het opwarmen blijven gebruiken.

Stoomstrijken

LET OP

Schade aan kledingstukken

Als u zich niet aan de instructies voor het strijken in het kledingstuk houdt, kan dat tot schade leiden.

Neem de instructies voor het strijken in het kledingstuk in acht.

Tip

Met de vaste, optimale temperatuurinstelling kunnen alle voor het strijken geschikte stoffen zonder extra temperatuurinstelling worden gestreken.

Gevoelige stoffen en opdrukken aan de achterkant met stoom gladmaken zonder direct contact met het strijkijzer.

Tip

Het strijkijzer is uitgerust met een uitschakelmechanisme dat het apparaat uitschakelt als het langer dan 5 minuten niet is verplaatst. Dit uitschakelmechanisme zorgt voor meer veiligheid en bespaart energie, omdat het strijkijzer niet continu wordt verwarmd. Het strijkijzer wordt weer ingeschakeld en verwarmd, zodra het wordt verplaatst.

Tip

U kunt het strijkijzer omhoog houden om bijvoorbeeld gordijnen en jurken verticaal te bestomen.

- 1 Zodra het controlelampje (oranje) - Verwarming van het strijkijzer uitgaat, kunt u beginnen met strijken.
- 2 De schakelaar Stoom onder aan greep indrukken. Zolang de schakelaar wordt ingedrukt, komt er stoom uit.
- 3 Voor aanvang van het strijken en na strijkpauzes de stoomstoot op een doek richten tot de stoom gelijkmatig uittreedt.

Droogstrijken

LET OP

Schade aan het apparaat

Watertekort in het stoomreservoir veroorzaakt schade aan het apparaat.

Zorg dat er water in het stoomreservoir zit.

LET OP

Schade aan kledingstukken

Als u zich niet aan de instructies voor het strijken in het kledingstuk houdt, kan dat tot schade leiden.

Neem de instructies voor het strijken in het kledingstuk in acht.

Tip

Met de vaste, optimale temperatuurinstelling kunnen alle voor het strijken geschikte stoffen zonder extra temperatuurinstelling worden gestreken.

Gevoelige stoffen en opdrukken aan de achterkant met stoom gladmaken zonder direct contact met het strijkijzer.

- Wachten tot het controlelampje (oranje) - Verwarming van het strijkijzer uitgaat.
Het strijkijzer is gereed voor het strijken.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak een eenvoudige oorzaak die u met behulp van het volgende overzicht zelf kunt oplossen. Bij twijfel of bij storingen die niet worden vermeld kunt u zich wenden tot de erkende klantendienst.

Geen stoom

Strijkijzer met stoomdruk "spuugt" water uit!

- Ketel van de stoomreiniger uitspoelen of ontkalken.

Na strijkonderbrekingen komen waterdruppels uit het stoomstrijkijzer

Bij langere onderbrekingen kan stoom in de stoomleiding condenseren.

- Richt de eerste stoomstoot op een afzonderlijk doek.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting

Spanning	220-240	V
	1~50-60	Hz

Beschermingsklasse

I

Capaciteit

Verwarmingscapaciteit	700	W
-----------------------	-----	---

Technische veranderingen voorbehouden!

Indicaciones generales



Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea este manual, siga sus instrucciones y consérvelo para posteriores usos o futuros propietarios.

Uso previsto

Esta plancha de vapor solo se puede utilizar con limpiadoras de vapor de KÄRCHER y con el enchufe de aparato correcto.

Utilice la plancha de vapor exclusivamente para planchar tejidos con vapor o en seco.

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)
Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo.

Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)

Indicaciones de seguridad

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de su limpiadora de vapor.

⚠ PELIGRO

- ¡Plancha de vapor a presión caliente chorro de vapor caliente!
- Avisar a otras personas del posible riesgo de quemaduras. No dirigir el chorro de va-

por nunca a personas ni animales (riesgo de escaldamiento). No tocar conductos eléctricos u objetos inflamables con la plancha de vapor a presión caliente.

- La plancha de vapor a presión no se puede utilizar si se ha caído, presenta daños o no es estanca.
- Si el cable de conexión a la red estuviera dañado, debe pedir inmediatamente a un electricista especializado del servicio técnico autorizado que lo sustituya.

⚠ ADVERTENCIA

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad, así como personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o personas sin experiencia o conocimiento previo, siempre que hayan recibido instrucciones detalladas sobre cómo usar el dispositivo de manera segura o se garantice una supervisión responsable. También es indispensable contar con información suficiente sobre los riesgos al usar el dispositivo para garantizar un uso seguro.

- Los niños no pueden jugar con el aparato.
- Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.

- *La plancha de presión de vapor no debe dejarse desatendida mientras está conectada a la red eléctrica.*
- *Antes de que el depósito de agua (del limpiador a vapor) se llene de agua, el conector de red debe extraerse del enchufe.*
- *La plancha de vapor a presión se tiene que utilizar y aparcar en una superficie estable.*
- *Si la plancha de presión de vapor se coloca sobre su base, asegurarse de que la superficie de apoyo es estable.*
- *Los trabajos de reparación en el aparato sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.*

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

Descripción del aparato

En caso de detectar que faltan accesorios o que han surgido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

→ Ilustración, véase la página 2

- 1 Lámpara de control (naranja): calefacción
- 2 Interruptor de vapor (abajo)
- 3 Manguera de vapor
- 4 Conector de vapor

Manejo

Nota

Recomendamos utilizar la tabla de planchado de KÄRCHER con aspiración de vapor activa. Esta tabla de planchado se adapta de manera óptima al equipo adquirido. Facilita y acelera el planchado. La tabla de planchado utilizada debe disponer de una superficie de planchado permeable al vapor y con forma de rejilla.

Nota

Cabe señalar que en el caso de una tabla de planchado sin aspiración de vapor, es posible que se humedezca la funda de planchado si se acumula condensado.

Puesta en marcha

CUIDADO

Daños materiales por condensados/humedad

Durante el planchado puede que el agua de condensación gotee y dañe el recubrimiento del suelo si este es delicado.

Cuando sea posible, planche sobre un recubrimiento del suelo que sea resistente al agua de condensación (p. ej., baldosas/piedra).

Si el recubrimiento del suelo es delicado, asegúrese de que la zona sobre la que puede gotear el agua de condensación esté adecuadamente protegida (p. ej., con alfombras impermeables).

Nota

La suela de la plancha debe estar caliente para que el vapor no se condense en la suela y gotee en la ropa para planchar.

- 1 Asegúrese de que en la caldera de vapor del limpiador a vapor hay agua del grifo o una mezcla de agua del grifo con un 50 % como máximo de agua destilada.
- 2 Inserte, hasta que se oiga un ruido al encajar, el conector de vapor de la plancha de vapor en el conector del equipo.
Para separar:
apriete hacia abajo la tapa de la toma de corriente del aparato y saque el conector de vapor de la toma de corriente del aparato.
- 3 Ponga en servicio el limpiador a vapor; véase el capítulo Conectar el equipo.
- 4 Espere hasta que el limpiador a vapor esté listo para usarse.
- 5 La plancha de vapor está lista para usarse cuando se apaga la lámpara de control (naranja).
- 6 Durante el uso, la lámpara de control se ilumina cuando la plancha de vapor se recalienta. No es necesario dejar de utilizar el equipo si se recalienta.

Planchado con vapor

CUIDADO

Daños en las prendas de ropa

El incumplimiento de las instrucciones de planchado de la prenda puede provocar daños.

Tenga en cuenta la información de planchado de la prenda.

Nota

Con el ajuste de temperatura óptimo y fijo se pueden planchar todos los tejidos resistentes al hierro sin un ajuste de temperatura adicional.

Planche del revés y con vapor los tejidos delicados y los estampados sin que entren en contacto directo con la plancha de vapor.

Nota

La plancha de vapor dispone de desconexión automática. Si no se mueve el equipo durante más de 5 minutos, este se desconectará. La desconexión automática aumenta la seguridad y ahorra energía, ya que evita que la plancha de vapor se caliente continuamente. La plancha de vapor se vuelve a encender en cuanto se mueve y comienza a calentarse.

Nota

Para la vaporización vertical de cortinas o vestidos, entre otros, la plancha de vapor se puede sostener verticalmente.

- 1 En cuanto la lámpara de control (naranja) del calentamiento de la plancha de vapor se apague, se puede comenzar a planchar.
- 2 Presione el interruptor de vapor de la parte inferior de la empuñadura. Saldrá vapor mientras se esté presionando el interruptor.
- 3 Antes de comenzar a planchar, y después de cada pausa, dirija el impulso de vapor hacia un paño hasta que el vapor salga uniformemente.

Planchado en seco

CUIDADO

Daños en el equipo

La falta de agua en la caldera de vapor puede dañar el equipo.

Asegúrese de que haya agua en la caldera de vapor.

CUIDADO

Daños en las prendas de ropa

El incumplimiento de las instrucciones de planchado de la prenda puede provocar daños.

Tenga en cuenta la información de planchado de la prenda.

Nota

Con el ajuste de temperatura óptimo y fijo se pueden planchar todos los tejidos resistentes al hierro sin un ajuste de temperatura adicional.

Planche del revés y con vapor los tejidos delicados y los estampados sin que entren en contacto directo con la plancha de vapor.

- Espere hasta que se apague la lámpara de control (naranja) del calentamiento de la plancha de vapor. La plancha de vapor está lista para planchar.

Ayuda en caso de avería

Muchas averías las puede solucionar usted mismo con ayuda del resumen siguiente. En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

No hay vapor

La plancha de vapor a presión «escupe» agua.

- Enjuague o descalcifique la caldera del limpiador a vapor.

Tras las pausas de planchado salen gotas de agua por la plancha de vapor a presión

Si se realizan pausas largas, el vapor puede condensarse en el conducto de vapor.

- El primer golpe de vapor debe proyectarse sobre un paño aparte.

Datos técnicos

Conexión eléctrica

Tensión	220-240	V
	1~50-60	Hz

Clase de protección

I

Potencia y rendimiento

Potencia de calefacción	700	W
-------------------------	-----	---

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Instruções gerais



Leia o manual de instruções original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Este ferro de engomar a vapor só pode ser utilizado com limpadores de vapor KÄRCHER, com a tomada adequada.

Utilizar o ferro de engomar a vapor exclusivamente para engomar têxteis a vapor e a seco.

Proteção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis.

Não coloque as embalagens no lixo doméstico,

envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, eliminate os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

www.kaercher.com/REACH

Peças sobressalentes

Utilizar apenas acessórios e peças sobressalentes originais. Só assim poderá garantir uma operação do aparelho segura e sem avarias.

Para mais informações sobre acessórios e peças sobressalentes, consulte www.kaercher.com.

Garantia

Em cada país vigeem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.
(Endereços no verso)

Avisos de segurança

Observe os avisos de segurança da sua limpadora de vapor.

⚠ PERIGO

- **Ferro de engomar de pressão a vapor quente e jacto de vapor quente!**
- **Alertar outras pessoas para possíveis perigos de queimaduras. Nunca apontar o jacto de vapor contra pessoas ou**

animais (perigo de queimaduras). Não tocar com o ferro de engomar de pressão a vapor quente em quaisquer cabos eléctricos ou objectos inflamáveis.

- **O ferro de engomar a pressão de vapor não pode ser utilizado se tiver caído, se apresentar danos visíveis ou se não estiver estanque.**
- **O cabo de ligação à rede danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.**

⚠ ATENÇÃO

- **Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou sem experiência ou conhecimento prévio, desde que recebam instruções completas para a utilização do aparelho em segurança ou mediante uma supervisão responsável. Os pré-requisitos também são esclarecimentos suficientes acerca dos riscos aquando da utilização do aparelho.**

- **Crianças não podem brincar com o aparelho.**
- **A limpeza e manutenção de aplicação não podem ser realizadas por crianças sem uma vigilância adequada.**
- **O ferro de engomar com pressão de vapor não deve**

ser deixado sem supervisão enquanto estiver ligado à corrente.

- *Antes de se encher o depósito de água (da máquina de limpeza a vapor) com água, é necessário que a ficha de rede seja retirada da tomada.*
- *O ferro de engomar de pressão a vapor deve ser utilizado e pousado sobre uma superfície estável.*
- *Ao colocar o ferro de engomar com pressão do vapor sobre a respetiva base, garantir que a mesma seja estável.*
- *Os trabalhos de reparação no aparelho só podem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.*

Níveis do aparelho

△ PERIGO

Aviso referente a um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

△ ATENÇÃO

Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

△ CUIDADO

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

ADVERTÊNCIA

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.

Descrição da máquina

Contacte imediatamente o vendedor, em caso de falta de acessórios ou no caso de danos de transporte.

→ Figura veja página 2

- 1 Lâmpada avisadora (laranja) - Aquecimento
- 2 Botão do vapor (inferior)
- 3 Mangueira de vapor
- 4 Conector de vapor

Manuseamento

Aviso

Recomendamos a utilização da tábua de engomar KÄRCHER com aspiração de vapor activa. Esta tábua de engomar combina na perfeição com o aparelho adquirido. Facilita e acelera o processo de engomar. Em todo o caso, a tábua de engomar utilizada deve dispor de uma superfície de engomar permeável ao vapor e em forma de grelha.

Aviso

Deve-se notar que, no caso de uma tábua de engomar sem aspiração de vapor, é possível que a capa de engomar fique encharcada, se o condensado se acumular.

Colocação em funcionamento

ADVERTÊNCIA

Danos materiais devido a condensado/humidade
Ao engomar, existe a possibilidade da água de condensação pingar no piso e danificar o pavimento sensível. Se possível, engomar num pavimento insensível à água de condensação (por exemplo, azulejo/pedra). Para pavimentos sensíveis, garantir que a zona onde a água de condensação pode pingar está adequadamente protegida (por exemplo, com um tapete impermeável à água).

Aviso

A base do ferro de engomar deve estar quente, para que o vapor não condense na base e não pingue para a roupa para engomar.

- 1 Certifique-se de que se encontra água da rede ou uma mistura de água da rede e um máximo de 50 % de água destilada na caldeira da máquina de limpeza a vapor.
- 2 Ligar o ligador de vapor do ferro de engomar à tomada do aparelho, até que engate de forma audível.

Para desconectar:

Premir a cobertura da tomada do aparelho para baixo e tirar o interruptor de vapor da tomada do aparelho.

- 3 Colocar a máquina de limpeza a vapor em funcionamento, ver o capítulo Ligar o aparelho.
- 4 Aguarde até que a máquina de limpeza a vapor esteja operacional.
- 5 O ferro de engomar está pronto a usar, assim que a lâmpada avisadora (cor-de-laranja) se apagar.
- 6 Durante a utilização, a lâmpada avisadora acende quando o ferro de engomar está a reaquecer. Durante o reaquecimento, a utilização não deve ser interrompida.

Engomar a vapor

ADVERTÊNCIA

Danos nas peças de roupa

O não cumprimento das indicações relativas ao processo de engomar que se encontram nas peças de roupa pode causar danos.

Respeite as indicações relativas ao processo de engomar que se encontram nas peças de roupa.

Aviso

Com o ajuste da temperatura ideal e fixo, todos os tecidos fáceis de engomar podem ser engomados sem ajuste da temperatura adicional.

Alisar tecidos delicados e impressões do avesso, com vapor, sem contato directo com o ferro de engomar.

Aviso

O ferro de engomar está equipado com um sistema de corte automático, que desliga o aparelho, se ele não for movido durante mais de 5 minutos. Esse sistema de corte automático aumenta a segurança e poupa energia, porque o ferro de engomar não aquece continuamente. O ferro de engomar liga novamente assim que é movido e começa a aquecer.

Aviso

Para a vaporização vertical de cortinas e roupa, etc., o ferro de engomar pode ser mantido na vertical.

- Assim que a lâmpada avisadora (cor-de-laranja) - aquecimento do ferro de engomar apagar, é possível começar a engomar.
- Acionar o interruptor de vapor na pega em baixo. O vapor é expelido, enquanto o interruptor é pressionado.
- Antes de começar a engomar e após uma pausa, direcionar a saída de vapor para um pano, até que o vapor seja expelido uniformemente.

Engomar a seco

ADVERTÊNCIA

Danos no aparelho

A falta de água na caldeira causa danos no aparelho.

Certifique-se de que existe água na caldeira.

ADVERTÊNCIA

Danos nas peças de roupa

O não cumprimento das indicações relativas ao processo de engomar que se encontram nas peças de roupa pode causar danos.

Respeite as indicações relativas ao processo de engomar que se encontram nas peças de roupa.

Aviso

Com o ajuste da temperatura ideal e fixo, todos os tecidos fáceis de engomar podem ser engomados sem ajuste da temperatura adicional.

Alisar tecidos delicados e impressões do avesso, com vapor, sem contato directo com o ferro de engomar.

- Aguardar até que a lâmpada avisadora (cor-de-laranja) - aquecimento do ferro de engomar apague. O ferro de engomar está pronto a ser utilizado.

Ajuda em caso de avarias

Avarias muitas vezes têm causas simples que poderão ser eliminadas seguindo as seguintes instruções. Em caso de dúvidas ou de avarias não referidas neste capítulo, consulte os nossos Serviços Técnicos autorizados.

Não há vapor

O ferro de engomar com pressão do vapor “expelle” água!

- Lavar ou descalcificar a caldeira da máquina de limpeza a vapor.

Após pequenas pausas de engomar saem gotas de água do ferro de engomar de pressão a vapor.

Durante longos períodos de interrupção o vapor pode condensar na tubagem do vapor.

- Direcionar a primeira ejecção de vapor para um pano de apoio.

Dados técnicos

Ligação eléctrica

Tensão	220-240	V
	1~50-60	Hz

Classe de protecção

I

Dados relativos à potência

Potência de aquecimento	700	W
-------------------------	-----	---

Reservados os direitos a alterações técnicas!

Generelle henvisninger



Læs den originale driftsvejledning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere brug eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Dette dampstrygejern kan kun bruges med KÄRCHER damprensere med passende stikkontakt på strygejernet.

Brug dampstrygejernet udelukkende til tør-strygning eller damp-strygning af tekstiler.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:
www.kaercher.com/REACH

Reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationen om tilbehør og reservedele findes www.kaercher.com

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)

Sikkerhedsanvisninger

Følg damprenserens sikkerhedsanvisninger.

⚠ FARE

- Varmt dampstrygejern og varm dampstråle!
- Henvis andre personer til mulige farer for skoldning. Dampstrålen må aldrig rettes mod personer eller dyr (skoldningsfare). Varmt strygejern må ikke komme i kontakt med el-ledninger eller brændbare genstande.

■ Dampstrygejernet må ikke bruges, hvis det faldt ned, hvis det har synlige skader eller er utæt.

■ En beskadiget tilslutningsledning skal omgående udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/el-installatør.

⚠ ADVARSEL

■ Denne maskine kan anvendes af børn på 8 år eller over samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller erfaring eller forudgående viden, forudsat at de har modtaget grundige instruktioner i, hvordan man bruger maskinen sikert, eller hvis der ydes ansvarlig opsyn. En forudsætning er også tilstrækkelig information om risiciene ved brug af enheden.

■ Børn må ikke lege med apparatet.

■ Rengøringen og vedligeholdelsen må ikke gennemføres af børn uden overvågning.

■ dette damptrykstrygejern må ikke efterlades uden opsyn, så længe det er tilsluttet lysnettet.

■ Før der fyldes vand på vandbeholderen (på damprenseren), skal netstikket trækkes ud af stikkontakten.

■ Dampstrygejernet skal buges og opbevares på en stabil overflade.

- **Når damptrykstrygejernet stilles på hælen, skal du sørge for, at underlaget er stabilt.**
- **Reparationsarbejder på damprenseren må kun udføres af den autoriserede kundeservice.**

Faregrader

△ FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden

△ ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.

△ FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

Beskrivelse af apparatet

Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

→ Se figurerne på side 2

- 1 Kontrollampe (orange) - varme
- 2 Kontakt damp (nede)
- 3 Dampsbane
- 4 Dampstik

Betjening

OBS

Vi anbefaler at anvende KÄRCHER strygebordet med aktiv-dampopsugning. Dette strygebord er optimalt tilpasset til den købte maskine. Det gør strygningen lettere og hurtigere. Det anvendte strygebord bør altid have et dampgennemtrængeligt, gitteragtigt stryeunderlag.

OBS

Vær opmærksom på, at strygebordsbetrækket kan bliver gennemvæddet, når der dannes kondens, hvis strygebordet er uden dampopsugning.

Ibrugtagning

BEMÆRK

Materielle skader pga. kondens/fugt

Under strygning kan kondensvand drypse ned på gulvet og eventuelt beskadige en sart gulvbelægning.

Hvis det er muligt, bør du stryge på et gulvbelægning, som ikke er sart over for kondens (f.eks. fliser/sten). Sørg i tilfælde af sarte gulvbelægninger for, at det område, hvor kondensen kan drypse, er tilstrækkeligt beskyttet (f.eks. vandugennemtrængelig gulvmåtte).

OBS

Strygejernssålen skal være varm, så dampen ikke kondenserer på sålen og tørre på strygetøjet.

- 1 Kontrollér, at der i damprenserens dampkedel er postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand.
- 2 Isæt strygejernets dampstik i maskinstikkåsen, indtil det går tydeligt i hak.

Til adskillelse:

- 1 Tryk dækslet på damprenserens stikkåse ned og træk dampstikket ud af stikkåsen.
- 3 Ibrugtagning af damprenseren, se kapitlet Start af maskine.
- 4 Vent indtil damprenseren er klar til brug.
- 5 Strygejernet er klar til brug, så snart kontrollampen (orange) slukkes.
- 6 Kontrollampen tændes, hver gang strygejernet genopvarmes. Det er ikke nødvendigt at stoppe strygningen, når strygejernet genopvarmes.

Dampstrygning

BEMÆRK

Skader på beklædningsstykke

Hvis strygeangivelserne i beklædningsstykket ikke overholderes kan det medføre skader.

Overhold strygeangivelserne i beklædningsstykket.

OBS

Med den faste, optimale temperaturindstilling kan alle strygbare tekstiler stryges uden yderligere temperaturindstilling.

Glat sarte stoffer og påtryk på bagsiden ved hjælp af damp og uden direkte kontakt med strygejernet.

OBS

Strygejernet er udstyret med en frakoblingsautomatik, der slukker for apparatet, hvis det ikke er blevet flyttet i mere end 5 minutter. Frakoblingsautomatikken øger sikkerheden og sparer energi, fordi strygejernet ikke konstant opvarmes. Strygejernet tændes igen, så snart det flyttes, og begynder at varme op.

OBS

I forbindelse med vertikal dampning af gardiner, kjoler osv. kan strygejernet holdes lodret.

- 1 Så snart strygejernets kontrollampe (orange) - Opvarming - slukker, kan du begynde at stryge.
- 2 Tryk dampknappen ind på undersiden af håndtaget. Der strømmer damp ud, så længe der trykkes på kontakten.
- 3 Inden start på strygningen og efter strygepauser rettes dampstædet hen på en klud, indtil dampen strømmer ensartet ud.

Tørstrygning

BEMÆRK

Skader på maskinen

Vandmangel i dampkedlen medfører skader på maskinen.

Kontrollér, at der er vand i dampkedlen.

BEMÆRK

Skader på beklædningsstykker

Hvis strygeangivelserne i beklædningsstykket ikke overholdes kan det medføre skader.

Overhold strygeangivelserne i beklædningsstykket.

OBS

Med den faste, optimale temperaturindstilling kan alle strygbare tekstiler stryges uden yderligere temperaturindstilling.

Glat sarte stoffer og påtryk på bagsiden ved hjælp af damp og uden direkte kontakt med strygejernet.

- Vent indtil strygejernets kontrollampe (orange) - Opvarmning - slukker.

Strygejernet er klar til at stryge.

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte simple årsager, som du selv kan afhjælpe ved at se på følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, bedes du henvende dig til den autoriserede kundeservice.

Ingen damp

Damptrykstrygejernet "spytter" vand ud!

- Damprenserens kedel bør skyldes eller afkalkes.

Efter strygepauser drypper der vandråber ud af strygejernet.

Ved længere strygepauser kan damp kondensere i dampledningen.

- Ret derfor første dampsud mod en separat klud.

Tekniske data

El-tilslutning

Spænding	220-240	V
	1~50-60	Hz

Beskyttelsesklasse

I

Ydelsesdata

Varmeydelse	700	W
-------------	-----	---

Forbehold for tekniske ændringer!

Generelle merknader



Les og følg denne originale bruksanvisningen før første gangs bruk av enheten og oppbevaren den til senere bruk eller overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

Dette dampstrykejernet kan kun brukes med KÄRCHER damprensere med passende apparat-stikkontakt.

Bruk dampstrykejernet kun for damp- eller tørrstryking av tøy.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingsstasjoner.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

Sikkerhetsanvisninger

Gjør deg kjent med sikkerhetsanvisningene for damprenseren.

△ FARE

- Varmt dampstrykejern og varm dampstråle!
- Informér andre personer om forbrenningsfarene. Rett aldri dampstrålen mot personer eller dyr (fare for skålding). Pass på at det varme dampstrykejernet ikke berører elektriske ledninger eller brennbare gjenstander.

- Dampstrykejernet skal ikke brukes dersom det har synlige skader eller har lekkasjer.
- En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.

△ ADVARSEL

- Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år eller eldre, samt av personer med begrensete fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter, eller personer som mangler erfaring med eller kunnskap om produktet, forutsatt at de har mottatt grundige instruksjoner om sikker bruk av enheten, eller hvis ansvarlig tilsyn er garantert. En forutsetning er også tilstrekkelig informasjon om risikoene ved bruk av enheten.

- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten under tilsyn.
- Dampstrykejernet skal ikke etterlates uten tilsyn mens det er koblet til strømnettet.
- Før vanntanken (til damprenseren) fylles med vann, må strømpluggen trekkes ut av stikkontakten.
- Dampstrykejernet skal brukes og settes på et flatt underlag.
- Når dampstrykejernet stilles på plasseringsflaten, må du

påse at det settes på et stabilt underlag.

- **Reparasjonsarbeider på apparatet må kun utføres av autorisert kundeservice.**

Risikotrinn

△ FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

△ ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

△ FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Beskrivelse av apparatet

Ved manglende tilbehør eller ved transportskader, vennligst informer forhandleren.

→ Se side 2 for illustrasjon

- 1 Kontrolllampe (oransje) – oppvarming
- 2 Bryter Damp (nede)
- 3 Dampslang
- 4 Damplugg

Betjening

Merknad

Vi anbefaler bruk av KÄRCHER strykebord med aktiv dampavsging. Dette strykebordet er ideelt tilpasset apparatet du har kjøpt. Det gjør strykingen enklere og raskest. Strykebordet som brukes må uansett ha et dampgjennomtrengelig strykeunderlag av gitter.

Merknad

Vi gjør oppmerksom på at ved strykebord uten dampavsgug, kan stryketrekket bli gjennomvått når kondensat akkumuleres.

Ta i bruk

OBS

Materielle skader på grunn av kondensat/fuktighet

Under strykningen kan kondens dryppne ned på gulvet og skade ømfintlige gulvbelegg.

Hvis mulig, utfør strykning på et gulvbelegg som er motstandsdyktig mot kondens (f.eks. fliser / stein).

For sensitive gulvbelegg må du forsikre deg om at området som kondensen kan dryppne på er tilstrekkelig be-

skyttet (f.eks. gulvmatte som ikke slipper gjennom vann).

Merknad

Strykeflaten må være varm slik at dampen ikke kondenserer på flaten og drypper på stryketøyet.

- 1 Sørg for at det er springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann i damprenserens dampkjempe.
- 2 Sett strykejernets dampstøpsel inn i apparatstikkontakten inntil det klikker i lås.
For å skille:
Trykk ned lokket på apparatkontakten og trekk damppluggen ut av apparatkontakten.
- 3 Ta damprenseren i bruk, se kapittelet Slå på apparatet.
- 4 Vent til damprenseren er driftsklar.
- 5 Strykejernet er klart til bruk så snart indikatorlampen (oransje) har slukket.
- 6 Under bruk lyser indikatorlampen når strykejernet varmes opp igjen. Du kan fortsette å bruke apparatet mens det varmes opp.

Dampstryking

OBS

Skader på plagg

Hvis strykespesifikasjonene ikke tas hensyn til, kan plaggene bli skadet.

Ta hensyn til strykespesifikasjonene i plaggene.

Merknad

Med den faste, optimale temperaturinnstillingen kan alle strykeekte tekstiler strykes uten ekstra temperaturinnstilling.

Delikate stoffer og trykk må glattes ved hjelp av damp, uten direkte kontakt med jernet.

Merknad

Strykejernet er utstyrt med en automatisk utkobling som slår av apparatet hvis det ikke har blitt flyttet på i løpet av 5 minutter. Denne automatiske avstengningen øker sikkerheten og sparar energi fordi jernet ikke varmes opp kontinuerlig. Strykejernet slås på igjen så snart det er flyttet og begynner å varme opp.

Merknad

Strykejernet kan holdes loddrett for damping av gardiner, klær osv.

- 1 Så snart kontrolllampen (oransje) for oppvarming på strykejernet slukker, kan du begynne å stryke.
- 2 Trykk på dampbryteren på undersiden av håndtaket. Det strømmer ut damp så lenge knappen holdes trykket.
- 3 Før strykningen begynner og etter pauser i strykningen må du rette dampstøtet mot en klut inntil dampen strømmer jevnlig ut.

Tørrstryking

OBS

Skade på apparatet

Vannmangel i dampkjelen fører til skader på apparatet.

Sørg for at det er vann i dampkjelen.

OBS

Skader på plagg

Hvis strykespesifikasjonene ikke tas hensyn til, kan plaggene bli skadet.

Ta hensyn til strykespesifikasjonene i plaggene.

Merknad

Med den faste, optimale temperaturinnstillingen kan alle strykeekte tekstiler strykes uten ekstra temperaturinnstilling.

Delikate stoffer og trykk må glattes ved hjelp av damp, uten direkte kontakt med jernet.

→ Vent til kontrollampen (oransje) for oppvarming på strykejernet slukker.

Strykejernet er klart til stryking.

Feilretting

Driftsforstyrrelser har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Ingen damp

Damptykk-srykejernet "spytter" vann!

→ Skyll eller avkalk kjelen til damprenseren.

Etter pauser i strykingen kan det komme vandråper ut av dampstrykejernet

Ved lengre pauser i strykingen kan damp kondenseres i dampedningen.

→ Rett den første dosen med damp mot et separat tørkle.

Tekniske data

Elektrisk tilkobling

Spennin	220-240	V
	1~ 50-60	Hz

Beskyttelsesklasse

I

Effektspesifikasjoner

Varmoeffekt	700	W
-------------	-----	---

Det tas forbehold om tekniske endringer!

Allmänna anvisningar



Läs bruksanvisningen innan maskinen används första gången, följ anvisningarna och spara den för framtidiga behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

Detta ångstrykjärn bara användas med KÄRCHER ångrengörare med passande apparatuttag.

Använd ångstrykjärnet uteslutande för ång- och torrstrykning av textilier.

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporona utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinnings-system.

Upplysnings om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:
www.kaercher.com/REACH

Reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störmningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på
www.kaercher.com.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

(Se baksidan för adress)

Säkerhetsanvisningar

Beakta säkerhetsanvisningarna för din ångrengörare.

⚠ FARA

- **Varma ångstrykjärn och varm ångstråle!**
- **Gör andra personer upp-märksamma på möjliga skador. Rikta aldrig ångstrålen mot personer eller djur (skållningsrisk). Berör inga elaklar eller brännbara föremål med det varma ångstrykjärnet.**

- **Ångstrykjärnet får inte användas om det har ramlat ner och visar på synliga skador.**
- **Skadad nätsladd ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice/utbildad elektriker.**

⚠ WARNING

- **Denna apparat kan användas av barn som är 8 år eller äldre och av personer med kroppslig, sensorisk eller mental funktionsnedsättning, eller med brist på erfarenhet och kunskap, om de har blivit instruerade om hur maskinen används på ett säkert sätt, eller om de är under uppsikt. En förutsättning är också tillräcklig information om riskerna vid användning av apparaten.**
- **Barn får inte leka med apparaten.**
- **Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.**
- **Ångstrykjärnet får inte lämnas obevakat medan det är anslutet till elnätet.**
- **Innan (ångrengörarens) vattentank fylls med vatten måste nätkontakten dras ut ur uttaget.**
- **Ångstrykjärnet ska placeras på ett stabilt underlag vid användning och avställning.**
- **Se till att avställningsytan är stabil när ångstrykjärnet placeras på sin plats.**

- Apparaten får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad.

Risknivåer

△ FARA

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

△ WARNING

Varnar om en möjliga farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden.

△ FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjliga farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

Varnar om en möjliga farlig situation som kan leda till materiala skador.

Beskrivning av aggregatet

Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

→ Bilder, se sida 2

- 1 Kontrollampa (orange) – uppvärmning
- 2 Brytare ånga (nere)
- 3 Ångslang
- 4 Ånganslutning

Handhavande

Hänvisning

Vi rekommenderar att använda KÄRCHER strykbräda med aktiv ånguppsugning. Den här strykbrädan är optimalt anpassad till maskinen. Den underlättar och påskyndar strykningen. Den strykbräda som används ska åtminstone ha ett gallerknande strykunderlag som släpper igenom ånga.

Hänvisning

Observera att strykbrädsöverdraget kan bli blött på en strykbräda utan ånguppsugning när kondensat samlas.

Börja använda

OBSERVERA

Säkskador p.g.a. kondensvattnet eller fukt

Vid strykning finns det risk för att kondensatet vatten droppar på golvet och skadar känsliga golvbekläggningar.

Utför om möjligt strykning på en golvbekläggning som är okänslig för kondensvattnet (t.ex. klinker/sten).

För känsliga golv, se till att området där kondensvattnet kan droppa ned är tillräckligt skyddat (t.ex. vattenogenomträning golvmatta).

Hänvisning

Strykjärnssulan måste vara varm för att ångan inte ska kondensera på sulan och droppa på stryktvätten.

- 1 Se till att det finns kranvattnet eller en blandning av kranvattnet och max. 50 % destillerat vatten i ångrengörarens ångbehållare.

- 2 Anslut strykjärnets ångkontakt till maskinkontakten tills den hakar i så det hörs.

För att koppla ifrån:

Tryck ner locket på apparatens uttag och dra ut ångkontakten ur uttaget.

- 3 Ta ångrengöraren i drift, se kapitel Sätta på apparaten.

- 4 Vänta tills ångrengöraren är klar att använda.

- 5 Strykjärnet är klart för användning så snart kontrollampen (orange) har slöcknat.

- 6 Under användning tänds kontrollampen när strykjärnet värmars upp igen. Strykningen behöver inte avbrytas vid uppvärmning.

Angstrykning

OBSERVERA

Skador på klädesplagg

Om klädesplaggets strykanvisningar inte observeras kan skador uppstå.

Följ klädesplaggets strykanvisningar.

Hänvisning

Med den fasta, optimala temperaturinställningen kan alla strykfria textilier strykas utan ytterligare temperaturinställning.

Släta ut fina tyger och avtryck på avigssidan med ånga utan direkt kontakt med strykjärnet.

Hänvisning

Strykjärnet är utrustat med en automatisk avstängning som stänger av apparaten om den inte har flyttats på mer än 5 minuter. Denna automatiska avstängning ökar säkerheten och sparar energi eftersom strykjärnet inte värmars upp kontinuerligt. Strykjärnet slås på igen så snart det flyttas och börjar väarma upp.

Hänvisning

För vertikal ångning av gardiner och kläder osv. kan strykjärnet hållas lodrätt.

- 1 När kontrollampen (orange) för uppvärmning av strykjärnet slöcknar kan strykningen påbörjas.
- 2 Tryck på omkopplaren Ånga på handtaget nedan. Ånga strömmar ut medan omkopplaren trycks ned.
- 3 Innan strykningen påbörjas och efter pauser i strykningen ska ångstöten riktas mot en trasa tills ett jämt ångflöde strömmar ut.

Stryka torrt

OBSERVERA

Skador på maskinen

Vattenbrist i ångbehållaren leder till skador på apparaten.

Se till att det finns vatten i ångbehållaren.

OBSERVERA

Skador på klädesplagg

Om klädesplaggets strykanvisningar inte observeras kan skador uppstå.

Följ klädesplaggets strykanvisningar.

Hänvisning

Med den fasta, optimala temperaturinställningen kan alla strykfria textilier strykas utan ytterligare temperaturinställning.

Släta ut fina tyger och avtryck på avigsidan med ånga utan direkt kontakt med strykjärnet.

- Vänta tills strykjärnets kontrollampa (orange) för uppvärming av strykjärnet släcks.

Strykjärnet är klart för strykning.

Åtgärder vid störningar

Fel har ofta enkla orsaker som du själv kan åtgärda med hjälp av fölande översikt. Om du inte är säker eller om fel uppkommer som inte finns med här bör du ta kontakt med en auktoriserad kundtjänst.

Ingen ånga

Ångstrykjärnet ”spottar ut” vatten!

- Skölj eller avkalka ångrengörarens behållare.

Efter pauser i strykandet kommer det ut vattendroppar ur ångtrycks-strykjärnet

Vid längre pauser i strykningen kan ånga kondenseras i ångledningen.

- Rikta den första ångstöten mot en separat duk.

Tekniska data

Elanslutning

Spänning	220-240	V
	1~50-60	Hz

Skyddsklass	I
-------------	---

Prestanda

Värmeeffekt	700	W
-------------	-----	---

Med reservation för tekniska ändringar!

Yleisiä ohjeita



Lue tämä alkuperäiskäyttöohje ennen laitteesi ensimmäistä käyttöä, toimi sen mukaisesti ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista toista omistajaa varten.

Käyttötarkoitus

Tätä höyrysiltaisrautaa voi käyttää vain niiden KÄR-CHER-höyrypuhdistimien yhteydessä, joissa on sopiva laitepistorasia.

Käytä höyrysiltaisrautaa ainoastaan tekstiilien höry- ja kuivasisittämiseen.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkausia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneita laitteita vastaavasti keräilylaitoksiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: www.kaercher.com/REACH

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne taataavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Tietoja tarvikkeista ja varaoista on sivustolla www.kaercher.com.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaina maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähiimäiseen valtuutettuun huoltoon. (Osoite, katso takasivua)

Turvaohjeet

Noudata höyrypuhdistimesi turvaohjeita.

⚠ VAARA

- **Kuuma höyrysiltaisrauta ja kuuma höyrysuihku!**
- **Varoita lähellä olevia palovammoja vaarasta. Älä koskaan suuntaa höyrysuihkuia ihmisiin tai eläimiin (palovammasaara). Älä kosketa kuumalla höyrynpaine-siltaisraudalla sähköjohtoja tai muita syttyviä esineitä.**

■ **Höyrysiltaisrautaa ei saa käyttää, jos se on pudonnut lattialle ja siinä on näkyviä vaurioita tai se ei ole enää tiivis.**

■ **Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut verkkoliitännäjohto.**

⚠ VAROITUS

■ **Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoituneet aistit tai fyysiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole laitteen käyttöä koskevaa kokemusta tai ennakkotietoja, edellyttäen, että he ovat saaneet perusteellisen opastuksen laitteen turvalliseen käyttöön tai jos laitetta käytetään vastuullisen henkilön valvonassa. Lisäksi edellytyksenä on riittävä tiedot laitteen käyttöön liittyvistä riskeistä.**

■ **Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.**

■ **Lapset eivät saa ilman valvontaa suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.**

■ **Höyrypainesiltaisrautaa ei saa jättää vartioimatta, jos se on kytketty sähköverkkoon.**

■ **Ennen kuin (höyrypesurin) vesisäiliö täytetään vedellä, verkkopistoke on vedettävä pistorasiasta.**

■ **Höyrysiltaisrautaa saa käyttää vain tukevalla alustalla ja asettaa sellaiselle.**

- Kun höyrypainesiltausrauta asetetaan jalustalleen, on varmistettava, että sijoitusalusta on vaka.**
- Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa laitteen korjaustyöt.**

Vaarallisuusasteet

△ VAARA

Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

△ VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

△ VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Laitekuvaus

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.

→ Kuva, katso sivu 2

- Merkkivalo (oranssi) - lämmitys
- Höyrykytkin (alhaalla)
- Höyryletku
- Höyristöke

Käyttö

Huomautus

Suoosittelemme käyttämään KÄRCHER-siltilspöytää aktiivisella höyryimulla. Tämä siltilspöytä on saatavana hankittuun laitteeseen lisävarusteena. Se helpottaa ja nopeuttaa silittämistä. Käytettävän siltilspöydän on joka tapauksessa sisällettävä höyryä läpäisevää, ristikoinen siltilsillustaus.

Huomautus

On huomioitava, että siltilspöydässä, jossa ei ole höyryimua, siltilspinta saattaa kastua lauhdeveden kertymisen vuoksi.

Käyttöönotto

HUOMIO

Lauhdeveden/kosteuden aiheuttamat aineelliset vaingot

Siltilksen yhteydessä on mahdollista, että lauhdevetta tippuu lattiälle, mikä voi vaurioittaa herkkää lattiapäällystettä.

Jos mahdollista, tee siltilstyöt lattiapäällysteellä, joka kestää lauhdevetttä (esim. laatat/kivi).

Herkän lattiapäällysteen tapauksessa varmista, että lauhdevesipisaroille altistuviaalue on riittävästi suojuettu (esim. vettä läpäisevästä matolla).

Huomautus

Siltilsillustaus pohjan tätyy olla kuuma, jotta höyry ei kondensoidu pohjassa ja silitettävät vaatteet kastu.

- Varmista, että höyrypuhdistimen höyrykattilassa on vesijohtovettä tai seosta, joka koostuu vesijohtovedestä ja enintään 50 prosentista tislattua vettä.
- Työnna siltilsillustaus höyristöketettä laitepistorasiaseaan, kunnes se kuuluvasti lukiutuu.

Irratos:

Paina laitepistorasiasean peitetä alas ja vedä höyristöketti laitepistorasiasta.

- Ota höyrypuhdistin käyttöön, katso laitteen käynnistämistä koskeva luku.
- Odota, kunnes höyrypuhdistin on käyttövalmis.
- Siltilsillustaus on käyttövalmis, kun merkkivalo (oranssi) on sammutunut.
- Käytön aikana merkkivalo sytyy, kun siltilsillustaus kuumenee uudelleen. Käytöö ei tarvitse keskeytää uudelleenlämmityksen aikana.

Höyrysillitys

HUOMIO

Vaatekappaleiden vauroit

Jos siltilsillustaja ei noudata tietoja, vaatekappaleeseen voi aiheutua vauroita.

Noudata vaatekappaleessa olevia siltilsillustajia.

Huomautus

Kiinteän, optimaalisen lämpötilansäädön avulla kaikki silitettävät tekstitilit voidaan silittää ilman ylimääräistä lämpötilansäätöä.

Silitä arat kankaat ja painatuksia taustapuolelta höyryllä ilman suoraa kosketusta siltilsillustaan.

Huomautus

Siltilsillustaus on varustettu automaattisella sammutuksella, joka sammuttaa laitteen, jos sitä ei ole liikutettu yli 5 minuuttiin. Automaattinen sammutus parantaa turvalisuuutta ja säästää energialaa, koska siltilsillustaus ei kuumene jatkuvasti. Siltilsillustaus kytkeytystä takaisin päälle ja alkaa kuumeta heti, kun sitä liikutetaan.

Huomautus

Kun verhoja, vaatteita jne. höyrytetään pystysuorassa, siltilsillustaus voidaan pitää pystysuorassa.

- Kun siltilsillustaus lämmityksen merkkivalo (oranssi) sammuu, voi silitettämisen aloittaa.
- Paina kahvan alapuolella olevaa höyrykytkintää. Höyryä virtaa ulos niin kauan, kuin kytkintä painetaan.
- Kohdista ennen siltilsillustusta aloittamista ja siltilsillustojen jälkeen höyrypurkaus johonkin liinaan, kunnes höyryä tulee ulos tasaisesti.

Kuivасilitys

HUOMIO

Laitteen vaurioituminen

Vedenpuute höyrykattilassa johtaa laitevaurioihin.

Varmista, että höyrykattilassa on vettä.

HUOMIO

Vaatekappaleiden vauriot

Jos silytysohjeita ei noudata, vaatekappaleeseen voi aiheutua vaurioita.

Noudata vaatekappaleessa olevia silytysohjeita.

Huomautus

Kiinteän, optimaalisen lämpötilansäädön avulla kaikki silitettävätekstiliit voidaan silittaa ilman ylimääristä lämpötilansäätöä.

Silitä arat kankaat ja painatuksenaustapaukselta höyryllä ilman suoraa kosketusta silitysrautaan.

- Odota, kunnes silytsraudan lämmityksen merkkivalo (oranssi) sammuu.
Silitysrauta on valmis silytykseen.

Häiriöapu

Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jonka voit itse korjata seuraavan ohjeen avulla. Epäselvissä tapauksissa tai häiriöissä, jotka eivät ole tässä mainittuja, käänny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.

Ei höyryä

Höyrysilitysrauta "sylkee" vettä!

- Huuhtele höyrypuhdistimen kattila tai suorita sen kalkkipoisto.

Höyrynpaine-silitysraudasta tulee vesitippoja silitystaukojen jälkeen.

Pidempien silitystaukojan aikana höyryjohtossa oleva höyry voi kondensoitua vedeksi.

- Suuntaa ensimmäinen höyrytöytäisy erilliseen kanakaaseen.

Tekniset tiedot

Sähköliittäntä

Jännite	220–240	V
	1~50~60	Hz

Kotelointiluokka

I

Suoritustiedot

Lämmitysteho	700	W
--------------	-----	---

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Γενικές υποδείξεις



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε το παρόν πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτό και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Αυτό το ατμοσίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ατμοκαθαριστές της KÄRCHER που διαθέτουν ειδική πρίζα.

Χρησιμοποιείτε το ατμοσίδερο αποκλειστικά για το στεγνό σιδέρωμα ή το σιδέρωμα ατμού υφασμάτων.

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση. Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα τρέπεται να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.kaercher.com/REACH

Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτή λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση στοιχείσδηπτος βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αυτοχώριο ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πλειανών μας.

(Ι ια τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Υποδείξεις ασφαλείας

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας του ατμοκαθαριστή σας.

ΔΙΚΙΝΔΥΝΟΣ

- **Καυτό ατμοσίδερο και καυτή δέσμη ατμού!**
- **Επιστήστε την προσοχή άλλων ατόμων στον ενδεχόμενο κίνδυνο εγκαυμάτων. Μην**

στρέφετε ποτέ τη δέσμη ατμού προς άτομα ή ζώα (κίνδυνος εγκαυμάτων). Μην αγγίζετε ηλεκτρικούς αγωγούς ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα με το καυτό ατμοσίδερο.

- **Το ατμοσίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν έχει πέσει κάτω, παρουσιάζει ορατές βλάβες ή δεν είναι στεγανό.**
- **Αναθέστε αμέσως στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου αγωγού σύνδεσης στο δίκτυο.**

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής ή βρίσκονται κάτω από υπεύθυνη επίβλεψη. Προϋπόθεση αποτελεί, επίσης, η επαρκής πληροφορηση σχετικά με τους κινδύνους κατά τη χρήση της συσκευής.**

- **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.**
- **Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.**

- **Το σίδερο πίεσης ατμού δεν πρέπει να παραμένει χωρίς επίβλεψη, ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.**
- **Πριν γεμίσετε με νερό το δοχείο νερού (του καθαριστή ατμού), η συσκευή να αποσυνδεθεί από την πρίζα.**
- **Το ατμοσίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποτίθεται πάνω σε σταθερή επιφάνεια.**
- **Όταν το σίδερο πίεσης ατμού τοποθετείται στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι σταθερή.**
- **Εργασίες επισκευών στη συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.**

Επίπεδα ασφαλείας

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία

μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

Περιγραφή συσκευής

Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

→ **Για την εικόνα ανατρέξτε στη σελίδα 2**

- 1 Ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) - Θέρμανση
- 2 Διακόπτης ατμού (κάτω)
- 3 Εύκαμπτος σωλήνας ατμού
- 4 Βύσμα ατμού

Χειρισμός

Υπόδειξη

Συνιστούμε τη χρήση της σιδερώστρας KÄRCHER με ενεργό σύστημα αναρρόφησης ατμού. Αυτή η σιδερώστρα είναι ιδανικά προσαρμοσμένη στη συσκευή που αγοράσατε. Διευκολύνει και συντομεύει το σιδέρωμα. Η σιδερώστρα που χρησιμοποιείται θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτει δομή πλέγματος τέτοια που να επιτρέπει τη διέλευση του ατμού.

Υπόδειξη

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση σιδερώστρας χωρίς αναρρόφηση ατμού είναι πιθανή η ύγρανση του καλύμματος της εάν συσσωρευτεί συμπυκνωμένο νερό.

Ενεργοποίηση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υλικές ζημιές λόγω συμπυκνώματος / υγρασίας
Κατά το σιδέρωμα υπάρχει περίπτωση το συμπυκνωμένο νερό να στάζει στο πάτωμα και να προκαλέσει ζημιά, αν το δάπεδο είναι ευαίσθητο.

Εάν είναι δυνατό, κάνετε το σιδέρωμα πάνω σε δάπεδο το οποίο δεν είναι ευαίσθητο στο συμπυκνωμένο νερό (π.χ. πλακάκια / πτέρινες πλάκες).

Για ευαίσθητα δάπεδα, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή στην οποία μπορεί να στάζει το συμπυκνωμένο νερό προστατεύεται επαρκώς (π.χ. αδιάβροχο χαλί δαπέδου).

Υπόδειξη

Η βάση του σίδερου πρέπει να είναι καυτή έτσι ώστε ο ατμός να μην συμπυκνώνεται εκεί και να στάζει στα ρούχα που σιδέρωνται.

- 1 Μέσα στον ατμολέβητα της συσκευής ατμού πρέπει να υπάρχει νερό βρύσης ή ένα μείγμα από νερό βρύσης και αποσταγμένο νερό αναλογίας μέχρι 50 %.

- 2 Συνδέστε το βύσμα ατμού του ατμοσίδερου στην υποδοχή της συσκευής, έτσι ώστε να ακουστεί που κλειδώνει.

Για αποσύνδεση:

Πίεστε προς τα κάτω το κάλυμμα της πρίζας της συσκευής και τραβήξτε το βύσμα ατμού από την πρίζα της συσκευής.

- 3 Θέστε τη συσκευή ατμού σε λειτουργία, βλ. κεφάλαιο Ενεργοποίηση συσκευής.

- 4 Περιμένετε να ετοιμαστεί η συσκευή ατμού.

- 5 Το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση μόλις σβήσει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί).

- 6 Κατά τη χρήση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει όσο το σίδερο ζεσταίνεται. Η χρήση δεν πρέπει να διακοπεί κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.

Σιδέρωμα με ατμό

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στα ρούχα

Η μη τήρηση των οδηγιών σιδερώματος που αναγράφονται στα ρούχα μπορεί να έχει άσχημες συνέπειες για αυτά.

Τηρείτε τις οδηγίες σιδερώματος που αναγράφονται σε κάθε ρούχο.

Υπόδειξη

Με τη σταθερή και βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας μπορείτε να σιδερώνετε όλα τα κατάλληλα υφάσματα χωρίς πρόσθετη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Ισιώστε τα ευαίσθητα υφάσματα και τις στάμπες από τη μέσα μεριά με ατμό χωρίς άμεση επαφή με το σίδερο.

Υπόδειξη

Το σίδερο είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης, το οποίο σβήνει τη συσκευή αν δεν μετακινηθεί για περισσότερο από 5 λεπτά. Αυτή η αυτόματη απενεργοποίηση αυξάνει την ασφάλεια και εξικονούμει ενέργεια επειδή το σίδερο δεν θερμαίνεται συνεχώς. Το σίδερο θα ανάψει ξανά μόλις μετακινηθεί και θα αρχίσει να θερμαίνεται.

Υπόδειξη

Για τον κατακόρυφο ατμό σε κουρτίνες, φορέματα κλπ., το σίδερο μπορεί να κρατήσει κάθετα.

- 1 Μόλις η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης του σιδερου (πορτοκαλί) σβήσει, μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.
- 2 Πιέστε τον διακόπτη ατμού κάτω από τη λαβή. Ο ατμός βγαίνει όσο παπιέται ο διακόπτης.
- 3 Πριν ξεκινήσετε το σιδέρωμα και μετά από διαλείμματα σιδερώματος, κατευθύνετε τον πίδακα ατμού σε ένα πανί μέχρι ο ατμός να βγαίνει ομοιόμορφα.

Στεγνό σιδέρωμα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στη συσκευή

Από την έλλειψη νερού στον ατμολέβητα θα προκληθεί ζημιά στο σίδερο.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στον ατμολέβητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στα ρούχα

Η μη τήρηση των οδηγιών σιδερώματος που αναγράφονται στα ρούχα μπορεί να έχει άσχημες συνέπειες για αυτά.

Τηρείτε τις οδηγίες σιδερώματος που αναγράφονται σε κάθε ρούχο.

Υπόδειξη

Με τη σταθερή και βέλτιστη ρύθμιση θερμοκρασίας μπορείτε να σιδερώνετε όλα τα κατάλληλα υφάσματα χωρίς πρόσθετη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Ισιώστε τα ευαίσθητα υφάσματα και τις στάμπες από τη μέσα μεριά με ατμό χωρίς άμεση επαφή με το σίδερο.

- ➔ Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης του σιδερου (πορτοκαλί).

Το σίδερο είναι έτοιμο για το σιδέρωμα.

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/οι σας με τη βοήθεια του ακολούθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Δεν παράγεται ατμός

Το ατμοσίδερο "φτύνει" νερό!

- ➔ Ξεπλύνετε ή αφαιρέστε τα άλατα από τον λέβητα της συσκευής καθαρισμού με ατμό.

Μετά τα διαλείμματα από το σιδέρωμα, από το ατμοσίδερο εξέρχονται σταγόνες νερού.

Σε περίπτωση μεγάλων περιόδων αχρήσιας, είναι δυνατό να υπάρξει συμπύκνωση του ατμού στους αγωγούς ατμού.

- ➔ Στρέψτε την πρώτη δέσμη ατμού προς ένα ξεχωριστό κομμάτι ύφασμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική σύνδεση

Τάση	220-240	V
	1~50-60	Hz

Κατηγορία προστασίας	I
----------------------	---

Επιδόσεις

Θερμαντική ισχύς	700	W
------------------	-----	---

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

Genel bilgiler



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiblere vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

Bu buharlı ütü, sadece uygun cihaz prizi bulunan KÄRCHER buharlı temizleyicilerle birlikte kullanılabilir. Buharlı ütüyü sadece tekstil ürünlerine buharlı veya kuru ütü yapmak için kullanın.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüşüm-türülebilir. Ambalaj malzemelerini evininin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletmesini garantilerler.

Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için sitemizi ziyaret edin: www.kaercher.com.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektikten bir durum olduğunu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Güvenlik uyarıları

Buharlı temizleyicinizin güvenlik uyarılarını dikkate alın.

⚠ TEHLIKE

- Sıcak buhar basınçlı ütü ve buhar tazyiki!
- Başka insanları muhtemel yanma tehlikelerine karşı uyarınız. Püsküren buharı insanlara ve hayvanlara asla doğrultmayın (haşlanma tehlikesi). Buhar basınçlı ütüyü

sıcakken elektrik kablolarına veya yanabilir eşyalara temas ettirmeyin.

- Düşmüse, üzerinde görüldür hasarlar varsa veya sızdırıyorrsa buhar basınçlı ütü kullanılmamalıdır.
- Hasar görmüş şebeke bağlantı kablosunu derhal yetkili müşterileri hizmetleri/elektronik teknisyeni tarafından değiştirmesini sağlayın.

⚠ UYARI

■ Bu cihaz, cihazın emniyetli şekilde kullanımına ilişkin ayrıntılı bir kılavuzun mevcut olması yahut sorumlu bir gözetimin sağlanması halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal ve psikolojik yetkinlikleri kısıtlı olan veya yeterli deneyime ve ön bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabılır. Burada ön koşul cihazın kullanımı sırasında oluşabilecek risklere ilişkin yeterli bir açıklamanın mevcut olmasıdır.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
- Buhar basınçlı ütü, elektrik şebekesine bağlı olduğu sürece gözetimsiz şekilde kullanılmamalıdır.
- Su deposu (buharlı temizleyicinin) su ile doldurulmadan önce şebeke fişinin prizden çekilmesi gereklidir.

- Buhar basınçlı ütü sağlam bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve sağlam bir yüzeye konmalıdır.
- Buhar basınçlı ütü standına yerleştirilecekse yerleştirilen alanın sabit olduğundan emin olun.
- Cihazdaki onarım çalışmaları sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından gerçekleştirilebilir.

Tehlike kademeleri

△ TEHLIKE

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

△ UYARI

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

△ TEDBIR

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Cihaz tanımı

Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

→ **Şekil Bkz. Sayfa 2**

- 1 Kontrol lambası (turuncu) - ısıtıcı
- 2 Buhar düğmesi (alt)
- 3 Buhar hortumu
- 4 Buhar soketi

Kullanımı

Not

Aktif buhar cekilişi KÄRCHER ütüsünü kullanmanızı öneriyoruz. Bu ütü, satın alınan cihaz için uygun tasarlanmıştır. Ütuleme işlemini kolaylaştırır ve hızlandırır. Kullanılan ütü masası, mutlaka buhar geçiren ve izgara şeklinde bir ütü tabanına sahip olmalıdır.

Not

Buhar emisi olmayan bir ütü masasında yoğunlaşma suyunun birkimesi halinde ütü masası örtüsünün ıslanabileceği dikkate alınmalıdır.

İşletmeye alma

DIKKAT

Yoğunlaşma suyu/nem nedeniyle maddi hasar

Ütü yaparken yoğunlaşma suyu zemine damlayabilir ve hassas zemin döşemesine zarar verebilir.

Mümkünce ütü işlemini yoğunlaşma suyuna karşı hassas olmayan bir zemin döşemesinde (örn. fayans/taş) gerçekleştirin.

Hassas zemin döşemelerinde yoğunlaşma suyunun damlayabileceği alanın yeterince korunmasını sağlayın (örn. su geçirmez paspas).

Not

Buharin tabanda yoğunlaşması ve ütülenecek çamaşır lara damlamaması için ütü tabanı sıcak olmalıdır.

- 1 Buharı temizlik cihazının su deposunda musluk suyu veya musluk suyu ve maksimum %50 oranında damıtılmış su karışımı olduğundan emin olun.
- 2 Ütünün buhar soketini, duylabılır şekilde yerine oturana kadar cihaz prizine takın.

Ayırma için:

Cihaz prizinin kapağını aşağıya doğru bastırın ve buhar soketini cihazın prizinden çekin.

- 3 Buharı temizlik cihazını işletme alın, bkz. Bölüm Cihazın açılması.
- 4 Buharı temizlik cihazının kullanımına hazır olmasını bekleyin.
- 5 Kontrol lambası (turuncu) söner sönmez, ütü kullanımı hazırıdır.
- 6 Kullanım sırasında, ütü yeniden ısındığında kontrol lambası yanar. Yeniden ısıtma işleminde kullanımına ara verilmesine gerek yoktur.

Buharlı ütuleme

DIKKAT

Giysi parçalarında hasarlar

Giysi parçasındaki ütuleme talimatlarının dikkate alınması hasarlara yol açabilir.

Giysi parçasındaki ütuleme talimatlarını dikkate alın.

Not

Sabit ve ideal sıcaklık ayarı ile, ütuleye dayanıklı tüm kumaslar ilave bir sıcaklık ayarı olmadan ütülenebilir.

Hassas kumaşlar ve baskılılar tersi çevrilerek ve ütuleye temas ettirilmeden buhar ile düzleştirilmelidir.

Not

Ütü, cihaz 5 dakikadan daha uzun bir süre boyunca hareket ettirilmemiğinde cihazı kapatın bir otomatik kapanma sistemi ile donatılmıştır. Bu otomatik kapanma özelliği güvenliği artırırken ütü sürekli çalışmadığı için de enerji tasarrufu sağlar. Ütü hareket ettirildiğinde yeniden açılır ve ısıtmaya başlar.

Not

Perde ve kiyafet vb. için dikey şekilde buhar uygulamak için ütü dikey olarak tutulabilir.

- 1 Ütünün işinme işlemini gösteren kontrol lambası (turuncu) söner sönmez ütü işlemeye başlanabilir.
- 2 Tutamaktaki buhar düğmesini aşağı bastırın. Salter basılı tutulduğu sürece buhar verilir.
- 3 Ütuleme işlemine başlamadan önce ve ütuleme işlemine ara verdikten sonra buhar çıkışını, dengeli buhar çıkışına kadar bli bezin üzerine tutun.

Kuru ütüleme

DIKKAT

Cihazda zararlar

Buhar kazanında su eksikliği cihazda hasarlara yol açar.

Buhar kazanında su olduğundan emin olun.

DIKKAT

Giysi parçalarında hasarlar

Giysi parçasındaki ütüleme talimatlarının dikkate alınmaması hasarlara yol açabilir.

Giysi parçasındaki ütüleme talimatlarını dikkate alın.

Not

Sabit ve ideal sıcaklık ayarı ile, ütüye dayanıklı tüm kumaslar ilave bir sıcaklık ayarı olmadan ütülenebilir.

Hassas kumaşlar ve baskılar tersi çevrilerek ve ütüyle temas ettirilmeden buhar ile düzleştirilmelidir.

- Ütüün ismine işlemini gösteren kontrol lambasının (turuncu) sönmesini bekleyin.
Ütü kullanıma hazırlır.

Arızalarda yardım

Arızalar, takip eden genel bakış sayesinde çözebileceğiniz, genellikle basit nedenlerden dolayı oluşur. Şüphe duyduğunuzda veya burada tarif edilmeyen bir ariza ile karşılaşıldığınızda lütfen müşteri servisine danışın.

Buhar yok

Buhar basıncı ütü, suyu "kusuyor"!

- Buharlı temizleme cihazının kazanını durulayın ya da kirecinden ayırin.

Ütüleme molalarından sonra buhar basıncı ütüden su damlları gelir.

Ütüleme molaları uzun sürdüğünde buhar kablosunda buhar yoğunlaşabilir.

- Çikan ilk buharı başka bir beze püskürtün.

Teknik Bilgiler

Elektrik bağlantısı

Gerilim	220-240	V
	1~50-60	Hz

Koruma sınıfı	I
---------------	---

Performans değerleri

Isıtıcı performansı	700	W
---------------------	-----	---

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Общие указания



Перед первым применением устройства необходимо прочитать данную оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действовать в соответствии с ней и сохранить ее для дальнейшего использования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Данный паровой утюг можно применять исключительно с приборами для чистки паром производства компании KÄRCHER, оснащенными подходящими штепсельными разъемами.

Утюг рекомендуется применять исключительно для отпаривания и сухой утюжки текстильных изделий.

Задача окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)
Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

Запасные части

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте www.kaercher.com.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

Указания по технике безопасности

Соблюдайте указания по технике безопасности, указанные в инструкции.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- **Горячий утюг для глажения паром под давлением и горячая струя пара!**
- **Проинформировать других лиц о возможности получения ожогов. Не направлять струю пара на людей или животных (опасность обваривания). Не пользоваться горячим утюгом для глажения паром под давлением к электрическим проводам или горючим предметам.**
- **Запрещается пользоваться утюгом для глажения паром под давлением после его падения, при наличие явных внешних признаков повреждения либо негерметичности резервуара.**
- **Поврежденный кабель сетевого питания должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.**

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными фи-**

зическими, сенсорными или умственными возможностями, не имеющими опыта или предварительных знаний, при условии, что они получили подробный инструктаж по безопасному применению устройства или используют его под надзором ответственного лица. Обязательным условием также является наличие достаточной информации о рисках использования устройства.

- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Не разрешайте детям проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.
- Подключенный к электросети паровой утюг высокого давления не следует оставлять без присмотра.
- Перед наполнением водой резервуара для воды (пароочистителя) необходимо вынуть вилку из розетки.
- Проводите утюжку на устойчивой поверхности.
После работы не забывайте выключать утюг для глажения паром под давлением.
- При установке парового утюга на подставку убедитесь в устойчивости опорной поверхности.
- Выполнение работ по ремонту прибора разрешается только авторизованной сервисной службе.

ется только авторизованной сервисной службе.

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелымувечьям или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелымувечьям или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Описание прибора

При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

→ **Изображение прибора см. на стр. 2**

- 1 Контрольная лампочка (оранжевая): «Нагрев»
- 2 Выключатель пара (нижний)
- 3 Шланг подачи пара
- 4 Штекер подачи пара

Эксплуатация

Указание

Мы рекомендуем пользоваться гладильным столом KÄRCHER с активным отсыпыванием пара. Этот гладильный стол оптимально подходит для работы с приобретенным устройством. Он облегчает и упрощает процесс глажки. Используемый гладильный стол обязательно должен иметь проницаемую для пара, решетчатую поверхность для глажки.

Указание

Следует отметить, что если у гладильного стола отсутствует система отвода пара, возможно промокание чехла гладильного стола в случае на-копления конденсата.

Ввод в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ

Материальный ущерб из-за конденсата и влаги

Во время глажки конденсат может попадать на пол, что способно привести к повреждению чувствительного напольного покрытия.

По возможности выполняйте глажку на напольном покрытии, которое нечувствительно к образованию конденсата (например, плитка / камень).

При наличии чувствительного напольного покрытия убедитесь, что область, на которую может капать конденсат, надежно защищена (например, водонепроницаемым ковриком).

Указание

Чтобы пар не конденсировался на подошве утюга и не капал на белье, подошва должна быть достаточно горячей.

- 1 Паровой резервуар пароочистителя следует заполнять только водопроводной водой или смесью, состоящей из водопроводной воды и макс. 50 % дистиллированной воды.
- 2 Вставить штекер подачи пара утюга в розетку устройства до характерного щелчка.

Для отсоединения:

Нажать на крышку разъема прибора и извлечь штекер подачи пара из разъема прибора.

- 3 Для ввода пароочистителя в эксплуатацию, см. главу "Включение устройства".
- 4 Дождаться готовности пароочистителя к использованию.
- 5 Как только погаснет индикатор (оранжевый), утюг готов к использованию.
- 6 Во время работы утюга индикатор каждый раз загорается, когда утюг дополнительно нагревается. Во время дополнительного разогрева утюг можно продолжать использовать.

Глажение с паром

ВНИМАНИЕ

Порча предметов одежды

Несоблюдение инструкций по глажке, приведенных на предметах одежды, может привести к порче одежды.

Соблюдать инструкции по глажке на одежду.

Указание

Фиксированная оптимальная настройка температуры подходит для глажки любых тканей, пригодных для обработки утюгом, без дополнительной регулировки.

Деликатные ткани и принты следует обрабатывать с изнаночной стороны посредством отпаривания, без прямого контакта с утюгом.

Указание

Утюг оснащен системой автоматического выключения, отключающей прибор, если он не перемещался более 5 минут. Такая система автоматического отключения повышает безопасность и экономит энергию, предотвращая постоянный разогрев утюга. Утюг включится снова, как только он будет перемещен, и опять начнет нагреваться.

Указание

Для вертикальной обработки паром гардин, плащевых и т.п. утюг можно держать в вертикальном положении.

- 1 Как только контрольная лампа нагрева утюга (оранжевая) погаснет, можно приступать к глажке.
- 2 Нажмите выключатель пара внизу на рукоятке. Пар будет выходить, пока выключатель удерживается в нажатом положении.
- 3 Перед началом глажки и после перерывов в глажке направить струю пара на салфетку, пока пар не станет выходить равномерно.

Сухое глажение

ВНИМАНИЕ

Повреждения устройства

Нехватка воды в паровом резервуаре ведет к повреждению устройства.

Контролировать наличие воды в паровом резервуаре и пополнять ее запас.

ВНИМАНИЕ

Порча предметов одежды

Несоблюдение инструкций по глажке, приведенных на предметах одежды, может привести к порче одежды.

Соблюдать инструкции по глажке на одежду.

Указание

Фиксированная оптимальная настройка температуры подходит для глажки любых тканей, пригодных для обработки утюгом, без дополнительной регулировки.

Деликатные ткани и принты следует обрабатывать с изнаночной стороны посредством отпаривания, без прямого контакта с утюгом.

- Дождитесь, пока погаснет контрольная лампа нагрева утюга (оранжевая).

Утюг готов к глажке.

Помощь в случае неполадок

Неисправности часто имеют простые причины и могут устраняться самостоятельно с помощью следующего руководства. В случае сомнения или возникновении неописанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Отсутствие пара

Паровой утюг высокого давления разбрзгивает воду!

- Промыть резервуар пароочистителя или очистить его от накипи.

После перерыва в глажке из утюга-отпаривателя выступают капли воды.

При долгих перерывах в глажке пар может конденсироваться в паропроводе.

- Первый выброс пара направить на отдельную салфетку.

Технические данные

Электрические параметры

Напряжение	220-240	V
	1~50-60	Hz

Класс защиты

I

Рабочие характеристики

Мощность нагрева	700	Bt
------------------	-----	----

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Általános megjegyzések



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti kezelési útmutatót, ez alapján járjon el, és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a gőzös vasalót csak megfelelő készülék dugaljal rendelkező KÄRCHER gőzös tisztítóval lehet használni. A gőzös vasalót kizárolág textíliák gőzös- vagy száraz vasalására használja.

Környezetvédelem

A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétre, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.

A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos útra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszer igénybevételével ártalmatlannítsa!

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Alkatrészek

Kizárolág eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemét. A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a www.kaercher.com oldalon olvashatja.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonyattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez. (A címét lásd a hátoldalon)

Biztonsági tanácsok

Tartsa be a gőzös tisztító biztonsági utasításait.

⚠ VESZÉLY

- Forró gőznyomásos vasaló és forró gőzsugár!
- Más személyeket figyelmeztetni kell az égési sérülésveszélyre. A gőzsugarat soha ne irányítsa személyek vagy állatok felé (forrázásveszély). Forró gőznyomásos vasaló-

val ne érjen elektromos vezetékekhez vagy éghető tártyákhoz.

- A gőznyomásos vasalót nem szabad használni, ha leejtették, ha rongálódások láthatók rajta vagy, ha szivárog.
- A sérült hálózati csatlakozóvezetéket azonnal cseréltesse ki felhatalmazott szervizel/villamos szakemberrel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ezt az eszközt 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatokkal vagy előzetes ismeretekkel nem rendelkezők személyek is használhatják, feltéve, hogy megfelelő oktatásban részesültek az eszköz biztonságos használatáról, vagy ha a felelősségteljes felügyeletük biztosított. További előfeltétel, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak az eszköz használatával kapcsolatos kockázatokról is.

- Gyermeknek nem szabad a készülékkel játszani!
- Tisztítást és felhasználó általi karbantartást nem szabad gyermeknek felügyelet nélkül elvégezni.
- A hálózathoz csatlakoztatott gőzölős vasalót nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- Mielőtt (a gőztisztító) víztartályát vízzel megtöltenék, ki kell

húzni a hálózati csatlakozót a konnektorból.

- **A gőznyomásos vasalót szílárd felületen kell használni és leállítani.**
- **A gőzölős vasalót csak stabil felületeten helyezze az alapjára.**
- **A készülék javítását csak erre jogosult ügyfélszolgálat végezheti.**

Veszély fokozatok

△ VESZÉLY

Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

△ FIGYELMEZTETÉS

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

△ VIGYÁZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.

FIGYELEM

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.

Készülék leírása

Hiányzó tartozék vagy szállítási sérülés esetén kérém, értesítse a kereskedőt.

→ Ábrát lásd a 2. oldalon

- 1 Ellenőrzőlámpa (narancssárga) - fűtés
- 2 Gőz kapcsoló (lent)
- 3 Göztömlő
- 4 Gőzdugasz

Használat

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy a KÄRCHER vasalóasztalt használja aktív gőz elszívással. A vasalóasztal optimális módon a megvásárolt készülékhez van igazítva. Megkönnyíti és felgyorsítja a vasalás folyamatát. A használt vasalóasztalnak minden esetben rendelkeznie kell egy gőzáteresztő, rácssonzerű vasaló alátámasztással.

Megjegyzés

Vegye figyelembe, hogy gőzelszívás nélküli vasalódeszka esetén a vasalódeszka huzata a felgyülemlő kondenzátum miatt átnedvesedhet.

Üzembevétel

FIGYELEM

A kondenzátum/nedvesség okozta anyagi kár

A vasalás során előfordulhat, hogy a kondenzvíz lecsöpög a padlóra, és károsítja az érzékeny padlóburkolatot.

Lehetőség szerint olyan padlón vasaljon, amely nem érzékeny a kondenzvízre (pl. csempe/kő).

Érzékeny padló esetén ügyeljen arra, hogy a hely, ahol a kondenzvíz lecsöpöghet, megfelelő védelemmel rendelkezzen (pl. vízhatlan padlószőnyeg).

Megjegyzés

A vasalóaltnak forrónak kell lennie, hogy a gőz ne csapódhasson le, és ne cseppejgen a vasalivalóra.

- 1 Biztositsa, hogy a göztisztító gözkazánjában vezetékes víz, vagy legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes víz legyen.

- 2 Dugja be a vasaló gőz csatlakozóját a készülék csatlakozóaljzatába, amíg halhatóan bekattan.

Leválasztáshoz:

Nyoma lefelé a készülék csatlakozóaljzatának fedelét, és húzza ki a gőzdugaszt.

- 3 Helyezze üzembe a göztisztítót, lásd A készülék bekapcsolása c. fejezetet.

- 4 Várjon, amíg a göztisztító használatra készen áll.

- 5 A vasaló használatra kész, amint a jelzőfény (narancssárga) kialszik.

- 6 Használat közben a jelzőlámpa kigullad, ha a vasaló utánelemezszik. Utánmelegedés közben a készülék használatát nem kell megszakítani.

Gőzölős vasalás

FIGYELEM

A ruhákon keletkezett károk

A vasalási utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a ruhadarabok károsodhatnak.

Ügyeljen a ruhában található vasalási utasításokra.

Megjegyzés

Rögzített, optimális hőmérséklet-beállítás mellett az összes vasalásra alkalmas textília további hőmérséklet-beállítás nélkül vasalható.

Az érzékeny anyagok és lenyomatok a hátoldalon gőzel, a vasalóval való közvetlen érintkezés nélkül simítthatók.

Megjegyzés

A vasaló kikapcsolóautomatikával rendelkezik, amely a több mint 5 perce nem mozgatott készüléket kikapcsolja. A kikapcsolóautomatika növeli a biztonságot és energiát takarít meg, mivel a vasaló nem melegszik folyamatosan. Az megmozdított vasaló újra bekapcsol, és melegedni kezd.

Megjegyzés

Függőnyök, ruhák stb. függőleges gőzöléséhez függőlegesen is tarthatja a vasalót.

- 1 Amint a vasaló (narancssárga) fűtésjelző lámpája kialszik, megkezdődhet a vasalás.
- 2 Nyomja meg a fogantyú alsó gőzkapcsolóját. Gőz áramlik ki mindaddig, amíg a kapcsolót lenyomva tartja.
- 3 A vasalás megkezdése és a vasalási szünetek után irányítsa a gőzlöketet egy kendőre, amíg a gőz egyenletesen távozik.

Száraz vasalás

FIGYELEM

A készülék károsodása

A készüléken kár keletkezik, ha vízhiány van a gőzkanázánban.

Győződjön meg róla, hogy található víz a gőzkazánban.

FIGYELEM

A ruhákon keletkezett károk

A vasalási utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a ruhadarabok károsodhatnak.

Ügyeljen a ruhában található vasalási utasításokra.

Megjegyzés

Rögzített, optimális hőmérséklet-beállítás mellett az összes vasalásra alkalmas textília további hőmérséklet-beállítás nélkül vasalható.

Az érzékeny anyagok és lenyomatok a hátoldalon gőzzel, a vasalóval való közvetlen érintkezés nélkül simíthatók.

→ Várjon, amíg a vasaló (narancssárga) fűtésjelző el- lenőrzőlámpája kialszik.

A vasaló vasalásra kész.

Segítség üzemzavar esetén

Gyakran egyszerű okok rejlenek a meghibásodások mögött, amelyeket a következő áttekintéssel a felhasználó is megszüntethet. Kétség esetén, vagy ha nem az itt felsorolt hibák valamelyikét tapasztalja, forduljon a jogosultsággal rendelkező ügyfélszolgálathoz.

Nincsen gőz

A gőznyomásos vasaló vizet „köp”!

→ Öblítse ki vagy vízkőmentesítse a göztisztító kazánját.

Vasalási szünetek után vízcseppek jönnek ki a gőznyomásos vasalóból.

Hosszabb vasalási szünetekben a gőz a göztömlőben kondenzálódhat.

→ Az első gőzfúvást külön kendőre irányítsa.

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás

Feszültség	220-240	V
	1~50-60	Hz

Védelmi osztály

Védelmi osztály	I
-----------------	---

Teljesítményre vonatkozó adatok

Fűtőteljesítmény	700	W
------------------	-----	---

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Obecná upozornění



Před prvním použitím svého přístroje si přečtěte tento originální provozní návod, řídte se jím a uložte jej po pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Používání v souladu s určením

Tuto napařovací žehličku je možné používat pouze ve spojení s parními čističi firmy KÄRCHER a vhodnou přistrojovou zástrčkou.

Napařovací žehličku používejte pouze k žehlení parou nebo k suchému žehlení textilních výrobků.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdajte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu uřízených.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách najeznete na adresu:

www.kaercher.com/REACH

Náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech najeznete na adresu www.kaercher.com.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obrátte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

(Adresy poboček najeznete na zadní straně)

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpečnostní instrukce Vašeho parního čističe.

⚠ NEBEZPEČÍ

- Horká napařovací žehlička a horké proudění páry!
- Upozorněte další osoby na riziko popálení! Nikdy nemířte proudem páry na osoby nebo zvířata (nebezpečí opaření). Horkou napařovací žehličkou se nedotýkejte elektrických

vedení nebo hořlavých předmětů.

- Napařovací žehličku nesmíte používat v případě, že došlo k jejímu pádu, pokud jsou na žehličce patrná poškození nebo v případě, že netěsní.
- Poškozený síťový přívod dejte neprodleně vyměnit autorizovaným zákaznickým servisem / kvalifikovaným elektrikářem.

⚠ VAROVÁNÍ

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a také osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi bez předchozí zkušenosti a znalosti, pokud byly důkladně seznámeny s návodem k bezpečnému použití přístroje nebo pokud jsou pod odpovědným dohledem. Předpokladem jsou také dostatečné informace o rizicích při používání přístroje.

- Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.
- Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
- Napařovací žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, pokud je zapojena do elektrické sítě.
- Před naplněním nádrže na vodu (parního čističe) vodou je nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

- **Napařovací žehlička musí být používána a ukládána na stabilním podkladu.**
- **Když je napařovací žehlička po použití postavena, ujistěte se, že je toto místo stabilní.**
- **Veškeré opravářské práce na zařízení smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.**

Stupně nebezpečí

△ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

△ VAROVÁNÍ

Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

△ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

Popis zařízení

Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeno, obraťte se na vaši prodejnou.

→ Obrázek viz stránka 2

- 1 Kontrolka (oranžová) - topení
- 2 Spínač páry (dole)
- 3 Hadice na vedení páry
- 4 Parní nástrčka

Obsluha

Upozornění

Doporučujeme používat žehličky prkno KÄRCHER s aktivním odsvářáním páry. Toto žehličky prkno je optimálně sladěno podle zakoupeného přístroje. Prkno usnadňuje a urychluje proces žehlení. Používané žehličky prkno by

mělo v každém případě mít mřížkovaný žehlicí podklad propouštějící páru.

Upozornění

Vezměte prosím na vědomí, že u žehličky prkna bez odsávání páry je možné, že se žehličci potah promočí, když se nahromadí kondenzát.

Uvádění do provozu

POZOR

Poškození majetku vlivem kondenzátu / vlhkosti

Při žehlení může kondenzační voda skapávat na podlahu a poškodit jemná a chouloustivé podlahové krytiny. Pokud je to možné, žehlete na podlahové krytiny, která není citlivá na kondenzační vodu (např. dlaždice, kámen).

U citlivých podlahových krytin se ujistěte, že oblast, na kterou může skapávat kondenzační voda, je dostatečně chráněna (např. vodotěsnou rohožkou).

Upozornění

Spodní plocha žehličky musí být horká, aby pára na spodní ploše nekondenzovala a neodkápávala na žehleně prádo.

- 1 Zajistěte, aby se v parním kotli parního čističe nacházela voda z vodovodního řádu nebo směs vody z vodovodního řádu a maximálně 50 % destilované vody.

- 2 Parní nástrčku žehličky nasuňte do zástrčky přístroje, až slyšitelně zapadne.

Odpojení:

Kryt zásuvky na přístroji zatlačte směrem dolů a nástrčku páry vytáhněte ze zásuvky přístroje.

- 3 Parní čistič uvedete do provozu podle pokynů v katalogu Zapnutí přístroje.

- 4 Údržba, až půjde parní čistič připraven k použití.

- 5 Jakmile je kontrolka (oranžová) zhasnutá, je žehlička připravena k použití.

- 6 Během použití se kontrolka rozsvítí, když se žehlička znova zahřívá. Během opakování zahřívání není nutné použít přerušovat.

Žehlení párou

POZOR

Poškození oděvů

Při nedodržení pokynů k žehlení na oblečení může dojít k jeho poškození.

Dbejte pokynů k žehlení na oblečení.

Upozornění

Díky fixnímu optimálnímu nastavení teploty lze žehlit všechny textilie bez dalšího nastavení teploty.

Jemné tkaniny a potisky žehlete naruby s párou, bez přímého kontaktu se žehličkou.

Upozornění

Žehlička je vybavena vypínací automatikou, která přístroj vypne, pokud se sním dle než 5 minut nehýbalo. Tato vypínací automatika zvyšuje bezpečnost a sestří energii, protože se žehlička nepřetržitě nezahřívá. Žehlička se znova zapne a začne se zahřívat, jakmile se pohně.

Upozornění

Pro vertikální napařování záclon a šatů atd. lze žehličku držet ve svíslé poloze.

- 1 Jakmile kontrolka (oranžová) - topení žehličky zhasne, můžete začít žehlit.

- 2 Stiskněte spínač páry dole na rukojeti. Dokud je spínač stisknutý, vychází pára ven.

- 3 Před začátkem čištění a po přestávkách při žehlení namiřte parní pistoli na hadr, dokud pára neuniká rovnoměrně.

Žehlení nasucho

POZOR

Poškození přístroje

Při nedostatku vody v parním kotli dochází k poškození přístroje.

Zajistěte, aby se v parním kotli nacházela voda.

POZOR

Poškození oděvů

Při nedodržení pokynů k žehlení na oblečení může dojít k jeho poškození.

Dbejte pokynů k žehlení na oblečení.

Upozornění

Díky fixnímu optimálnímu nastavení teploty lze žehlit všechny textilie bez dalšího nastavení teploty.

Jemné tkaniny a potisky žehlete naruby s párou, bez přímého kontaktu se žehličkou.

- ➔ Počkejte, až zhasne kontrolka (oranžová) - topení žehličky.

Žehlička je připravena k žehlení.

Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů. V případě nejistoty nebo při zde nevyjmenovaných poruchách se laskavě obrátěte na autorizovanou servisní službu firmy Kärcher.

Bez páry

Napařovací žehlička „plive“ vodu!

- ➔ Opláchněte nebo odstraňte vodní kámen z nádržky parního čištění.

Po přestávkách při žehlení vychází z napařovací žehličky kapky vody.

Při delších přestávkách může pára ve vedení páry kondenzovat.

- ➔ Nasměřujte proto vždy první proud páry na zvláštní hadřík.

Technické údaje

Elektrické připojení

Napětí	220–240	V
	1~50-60	Hz

Třída krytí	I
-------------	---

Výkonné parametry

Topný výkon	700	W
-------------	-----	---

Technické změny vyhrazeny.

Splošna navodila



Pred prvo uporabo naprave preberite ta originalna navodila za uporabo, jih upoštevajte in shranite za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Ta parni likalnik se lahko uporablja le s pirmimi čistilniki podjetja KÄRCHER z ustreznim vtičnico na napravi. Parni likalnik uporablja izključno za likanje tekstila s paro ali za suho likanje tekstila.

Varstvo okolja



Embalajo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne oddajate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.



Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:
www.kaercher.com/REACH

Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalen pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na www.kaercher.com.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis. (naslov glejte na hrbtni strani)

Varnostna navodila

Upoštevajte varnostna navodila Vašega parnega čistilnika.

⚠ NEVARNOST

- Vroč parni tlačni likalnik in vroč parni curek!
- Druge osebe opozorite na možno nevarnost opeklin. Parnega curka nikoli ne usmerjajte v osebe ali živali (nevarnost oparin). Z vročim parnim tlačnim likalnikom se ne dotikajte električnih kablov ali gorljivih predmetov.

■ Parnega tlačnega likalnika se ne sme uporabljati, če je padel na tla, če izkazuje vidne poškodbe ali ne tesni.

■ Poškodovan omrežni priključni kabel naj pooblaščeni uporabniški servis/elektro strokovnjak nemudoma zamenja..

⚠ OPOZORILO

■ To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. brez izkušenj ali predhodnega znanja pod pogojem, da so prejeli temeljita navodila za varno uporabo naprave ali če je zagotovljen odgovoren nadzor. Pogoje je tudi podrobno pojasnilo tveganj pri uporabi naprave.

■ Otroci se z napravo ne smejo igrati.

■ Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.

■ Parni likalnik ne sme biti brez nadzora, ko je priključen v električno omrežje.

■ Preden se posoda za vodo (parnega čistilnika) napolni z vodo, je treba vtič izvleči iz vtičnice.

■ Parni tlačni likalnik je potreben uporabljati in odstavljati na stabilni podlagi.

■ Ko je parni likalnik postavljen na dno, poskrbite, da bo odlagalna površina stabilna.

■ **Popravila na napravi lahko izvaja le pooblaščena servisna služba.**

Stopnje nevarnosti

△ NEVARNOST

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

△ OPOZORILO

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

△ PREVIDNOST

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.

POZOR

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženjskih škod.

Opis naprave

Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obvestite Vašega prodajalca.

→ Sliko glejte na strani 2

- 1 Kontrolna lučka (oranžna) – ogrevanje
- 2 Stikalo za paro (spodaj)
- 3 Parna gibljiva cev
- 4 Parni vtič

Upravljanje

Napotek

Priporočamo uporabo likalne mize KÄRCHER s sistemom za aktivno odsesavanje pare. Ta likalna miza je optimalno prilagojena kupljeni napravi ter olajša in pospeši likanje. Likalna miza, ki jo uporabite, mora imeti mrežasto likalno podlagu, ki prepušča paro.

Napotek

Upoštevajte, da lahko kondenzat premoči prevleko likalne mize, ki nima sistema za odsesavanje pare.

Začetek uporabe

POZOR

Materialna škoda zaradi kondenzata/vlage

Med likanjem lahko kondenzacijska voda kaplja na tla in poškoduje občutljive talne obloge.

Če je mogoče, likujte na talni oblogi, ki ni občutljiva na kondenzacijsko vodo (npr. ploščice/kamnita tla).

Pri občutljivih talnih oblogah zagotovite, da je območje, na katerega kaplja kondenzacijska voda, primerno zaščiteno (npr. z neprepustno preprogo).

Napotek

Dno likalnika mora biti vroče, da se para ne kondenzira na dnu in ne kaplja na perilo za likanje.

1 Zagotovite, da je v parnem kotlu parnega čistilnika voda iz vodovoda ali mešanica vode iz vodovoda in destilirane vode z deležem največ 50 %.

2 Vtič za paro parnega likalnika vstavite v vtičnico naprave, da se sišno zaskoči.

Za ločitev:

Pokrov vtičnice na napravi pritisnite navzdol in parni vtič izvlecite iz vtičnice na napravi.

3 Zaženite parni čistilnik, glejte poglavje Vklop naprave.

4 Počakajte, da je parni čistilnik pripravljen za uporabo.

5 Likalnik je pripravljen za uporabo, ko ugasne kontrolna lučka (oranžna).

6 Kontrolna lučka ponovno zasveti pri naknadnem ogrevanju likalnika med uporabo. Med naknadnim ogrevanjem lahko nadaljujete z uporabo.

Parno likanje

POZOR

Poškodbe oblačil

Če ne upoštevate navodil za likanje, navedenih na oblačilih, se lahko oblačila poškodujejo.

Upoštevajte navodila za likanje, navedena na oblačilih.

Napotek

S fiksno, optimalno nastavljivo temperatu lahko likate vse tekstilne izdelke, primerne za likanje, brez dodatnega nastavljanja temperature.

Občutljive tkanine in natisnjene napise ter slike zlikujte s paro s hrbtno strani brez neposrednega stika z likalnikom.

Napotek

Ko likalnika ne premikate več kot 5 minut, ga izkloplja avtomatika izklopi. Izkloplja avtomatika poveča varnost in prihrani energijo, saj prepreči neprekiniteno ogrevanje likalnika. Ko likalnik premaknete, se ponovno vklopi in začne ogrevati.

Napotek

Pri parnem likanju zaves, oblek itd. lahko likalnik držite navpično.

- 1 Takoj ko kontrolna lučka (oranžna) za ogrevanje likalnika ugasne, lahko začnete likati.
- 2 Pritisnite na stikalo za paro na spodnjem delu ročaja. Para izstopa, dokler pritiske na stikalo.
- 3 Paro pred začetkom ali po premoru likanja usmerite proti krpi, dokler ne izstopa enakomerno.

Suhu likanje

POZOR

Poškodbe naprave

Naprava se lahko poškoduje zaradi pomanjkanja vode v parnem kotlu.

Prepričajte se, da je v parnem kotlu voda.

POZOR

Poškodbe oblačil

Če ne upoštevate navodil za likanje, navedenih na oblačilih, se lahko oblačila poškodujejo.

Upoštevajte navodila za likanje, navedena na oblačilih.

Napotek

S fiksno, optimalno nastavljivo temperatu lahko likate vse tekstilne izdelke, primerne za likanje, brez dodatnega nastavljanja temperature.

Občutljive tkanine in natisnjene napise ter slike zlikujte s paro s hrtno strani brez neposrednega stika z likalnikom.

→ Počakajte, da se kontrolna lučka (oranžna) za ogrevanje likalnika ugasne.

Likalnik je pripravljen za likanje.

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostavne vzroke, ki jih lahko sami odpravite s pomočjo naslednjega pregleda. V primeru dvomov ali pri motnjah, ki tukaj niso navedene, se obrnite na pooblaščeno servisno službo.

Ni pare

Parni likalnik „bruha“ vodo!

- Izperite kotel parnega čistilnika ali iz njega odstranite vodni kamen.

Po prekinitvah likanja iz parnega tlačnega likalnika kaplja voda.

Pri daljših prekinitvah likanja lahko para v parni cevki kondenzira.

- Prvi parni curek usmerite na posebno krpo.

Tehnični podatki

Električni priključek

Napetost	220–240	V
	1~50–60	Hz

Razred zaščite	I
----------------	---

Podatki o zmogljivosti

Ogrevalna moč	700	W
---------------	-----	---

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Instrukcje ogólne



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To żelazko parowe można używać jedynie z oczyszczaczami parowymi KÄRCHER z odpowiednim gniazdem wtykowym przyrządowym.
Używać żelazko parowe jedynie do prasowania tekstyliów parowego i na sucho.

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne często zawierają materiały, które rozporządzane lub utylizowane nie właściwie, mogą potencjalnie być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Są jednak kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane z odpadami domowymi.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:
www.kaercher.com/REACH

Części zamienne

Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploatację przyrządu.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej www.kaercher.com.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Wskazówki bezpieczeństwa

Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących oczyszczacza parowego.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Gorące żelazko na parę i gorący strumień pary!
 - Poinformować inne osoby o ewentualnym niebezpieczeństwstwie poparzenia. Nigdy nie wolno kierować strumienia gorącej pary na ludzi lub zwierzęta (niebezpieczeństwo poparzenia). Nie dotykać gorącym żelazkiem przewodów elektrycznych lub przedmiotów łatwopalnych.
 - Żelazka parowego nie można używać po jego spadnięciu na ziemię, gdy wykazuje widoczne uszkodzenia lub stało się nieszczelne.
 - W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego elektryka.
- ### ⚠ OSTRZEŻENIE
- Z tego urządzenia wolno korzystać dzieciom w wieku 8 lat lub starszym, a także osobom o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osobom nie posiadającym doświadczenia ani wcześniejszej wiedzy z zakresu obsługi urządzenia, pod warunkiem,

że otrzymały dokładne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia lub korzystają z urządzenia pod odpowiednim nadzorem.

Warunkiem jest również udzielenie wystarczającej informacji o zagrożeniach podczas korzystania z urządzenia.

- **Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.**
- **Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.**
- **Żelazka parowego nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci.**
- **Przed napełnieniem zbiornika (myjki parowej) wodą należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.**
- **Żelazko parowe należy używać i odkładać na stabilnej powierzchni.**
- **Gdy żelazko parowe zostanie umieszczone na stopie, upewnić się, że powierzchnia, na którą jest odłożone, jest stabilna.**
- **Do naprawy urządzenia uprawniony jest tylko autoryzowany serwis.**

Stopnie zagrożenia

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

△ OSTRZEŻENIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

△ OSTROŻNIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zrażeń.

UWAGA

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Opis urządzenia

W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

→ Rysunek, patrz strona 2

- 1 Kontrolka (pomarańczowa) - ogrzewanie
- 2 Wyłącznik pary (dół)
- 3 wąż pary
- 4 wtyczka przewodu parowego

Obsługa

Wskazówka

Zalecamy stosowanie deski do prasowania firmy KÄRCHER z aktywnym odysywaniem pary. Ta deska do prasowania jest optymalnie dostosowana do zakupionego urządzenia. Znacznie ułatwia i przyspiesza ona proces prasowania. W każdym razie należy używać deski do prasowania z przepuszczającym parę, siatkowym podkładem do prasowania.

Wskazówka

Należy zauważać, że w przypadku deski do prasowania bez odysywania pary możliwe jest przemoczenie pokrowca, gdy zgromadzi się kondensat.

Uruchomienie

UWAGA

Szkoły materialne spowodowane przez kondensat/wilgoć

Prasowanie może powodować kapanie wody kondensacyjnej na podłogę i uszkodzenie delikatnego pokrycia.

Jeśli to możliwe, prasowanie wykonywać na podłodze o pokryciu niewrażliwym na wodę kondensacyjną (np. płytki / kamień).

W przypadku podłóg o delikatnym pokryciu upewnić się, że obszar, na który może kapać woda kondensacyjna, jest odpowiednio chroniony (np. przez matę podłogową nieprzepuszczającą wody).

Wskazówka

Stopa żelazka musi być gorąca, aby para nie skraplała się na niej i nie kapała na prasowane tkaniny.

- Upewnić się, że kocioł oczyszczacza parowego jest napełniony wodą z kranu lub mieszanką, składającą się z wody z kranu oraz w maks. 50 % z wody destylowanej.
- Podłączyć wtyczkę przewodu parowego żelazka do gniazda urządzenia, aż w słyszący sposób nastąpi jej zatrąściecie.
W celu rozłączenia:
Naciśnąć w dół osłonę gniazda urządzenia i wyjąć wtyczkę przewodu parowego z gniazda urządzenia.
- Uruchomić oczyszczacz parowy, patrz rozdział Włączanie urządzenia.
- Zaczekać, aż oczyszczać parowy będzie gotowy do pracy.
- Żelazko jest gotowe do pracy, jak tylko kontrolka (pomarańczowa) zgaśnie.
- Podczas użytkowania kontrolka zapala się, gdy żelazko podgrzewa się. Nie trzeba przerywać pracy podczas podgrzewania.

Prasowanie parowe

UWAGA

Zniszczenie odzieży

Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących prasowania podanych na odzieży może doprowadzić do jej zniszczenia.

Przestrzegać wskazówek dotyczących prasowania podanych na odzieży.

Wskazówka

Dzięki stałemu, optymalnemu ustawieniu temperatury wszystkie tekstylia z możliwością prasowania można prasować bez dodatkowego ustawiania temperatury. Delikatne materiały i nadruki należy wygładzać na drugiej stronie za pomocą pary, bez bezpośredniego kontaktu z żelazkiem.

Wskazówka

Żelazko jest wyposażone w automatyczne wyłączanie, które wyłącza urządzenie, jeśli nie było poruszane dłużej niż 5 minut. To automatyczne wyłączanie zwiększa bezpieczeństwo i oszczędza energię, ponieważ żelazko nie nagrzewa się przez cały czas. Żelazko włącza się ponownie, gdy tylko zostanie poruszone, i zaczyna się nagrzać.

Wskazówka

W celu pionowego naparowania firanek, odzieży itd. można trzymać żelazko pionowo.

- Gdy kontrolka (pomarańczowa) ogrzewania żelazka zgaśnie, można rozpocząć prasowanie.
- Naciśnąć przełącznik pary na uchwytcie dolnym. Para wydostaje się z urządzenia tak długo, jak naciśnięty jest przełącznik.
- Przed rozpoczęciem prasowania i w razie przerwy w prasowaniu skierować strumień pary najpierw na ściereczkę i poczekać, aż para zacznie się wydawać równomiernie.

Prasowanie na sucho

UWAGA

Uszkodzenie urządzenia

Brak wody w kotle parowym prowadzi do uszkodzenia urządzenia.

Należy upewnić się, że w kotle parowym znajduje się woda.

UWAGA

Zniszczenie odzieży

Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących prasowania podanych na odzieży może doprowadzić do jej zniszczenia.

Przestrzegać wskazówek dotyczących prasowania podanych na odzieży.

Wskazówka

Dzięki stałemu, optymalnemu ustawieniu temperatury wszystkie tekstylia z możliwością prasowania można prasować bez dodatkowego ustawiania temperatury. Delikatne materiały i nadruki należy wygładzać na drugiej stronie za pomocą pary, bez bezpośredniego kontaktu z żelazkiem.

→ Poczekać, aż kontrolka (pomarańczowa) ogrzewania żelazka zgaśnie.

Żelazko jest gotowe do prasowania.

Usuwanie usterek

Zakłócenia mają zwykle proste przyczyny, które użytkownik może usunąć sam, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub nie wymienionych tutaj awarii należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.

Brak pary

Ciśnieniowe żelazko parowe „wypluwa” wodę!

→ Przepłukać lub odkamienić kocioł oczyszczacza parowego.

Po przerwach w prasowaniu z żelazka parowego wydostają się krople wody.

W trakcie dłuższych przerw w prasowaniu para może ulec kondensacji w przewodzie parowym.

→ Pierwszy strumień pary należy skierować na osobną szmatkę.

Dane techniczne

Podłączenie do sieci

Napięcie	220-240	V
	1~50-60	Hz

Klasa ochrony

I

Wydajność

Moc grzewcza	700	W
--------------	-----	---

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Observații generale



Înainte de prima utilizare a aparatului dumneavoastră, citiți manualul original de utilizare, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Acest fier de călcat cu aburi poate fi folosit doar cu curățitorii cu aburi de la KÄRCHER dotați cu o priză potrivită.

Utilizați acest fier de călcat cu aburi exclusiv pentru călcarea umedă și uscată a materialelor textile.

Protecția mediului înconjurător

Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalașele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie dusă la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.

Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Piese de schimb

Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale; acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără defecțiuni a aparatului.

Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă vedeti pagina din spate)

Măsuri de siguranță

Respectați indicațiile privind siguranța curățitorului dumneavoastră cu aburi.

⚠ PERICOL

- Fierul de călcat cu abur și jetul de abur sunt fierbinți!
- Atingeți atenția altor persoane cu privire la pericolul de arsuri. Nu îndreptați niciodată

jetul de abur spre oameni sau animale (pericol de arsuri). Nu atingeți cabluri electrice și obiecte inflamabile cu fierul de călcat încins.

- Este interzisă utilizarea fierului de călcat cu aburi dacă acesta a căzut și prezintă deteriorări vizibile și este neetenș.
- Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.

⚠ AVERTIZARE

■ Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe prealabile, în cazul în care au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță sau se află sub supraveghere corespunzătoare. O altă condiție prealabilă este deținerea de informații suficiente cu privire la riscurile pe care le prezintă utilizarea aparatului.

- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea fierului de călcat pot fi efectuate de copii doar dacă sunt supravegheati.
- Fierul de călcat cu abur sub presiune nu trebuie lăsat ne-supravegheat în timp ce este conectat la rețeaua electrică.

- Înainte de a umple cu apă recipientul de apă (aparat de curățat cu abur), ștecărul de rețea trebuie scos din priză.
- Fierul de călcat cu aburi trebuie folosit și așezat pe o suprafață stabilă.
- Când fierul de călcat cu abur sub presiune este plasat pe baza sa, asigurați-vă că suprafața pe care este poziționat este stabilă.
- Lucrările de reparații vor fi executate numai de către un service pentru clienți autorizați.

Trepte de pericol

△ PERICOL

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ AVERTIZARE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ PRECAUȚIE

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Descrierea aparatului

Informații imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsește părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

→ **Pentru imagini vezi pagina 2**

- 1 Lampă de control (portocalie) - încălzire
- 2 Întrerupător abur (jos)
- 3 Furtun de aburi
- 4 Fișă de conectare abur

Utilizarea

Indicație

Recomandăm utilizarea mesei de călcat KÄRCHER cu aspirare activă a aburului. Această masă de călcat este optimizată pentru aparatul pe care l-ați achiziționat. Ea șurează și acceleră manopera de călcare. Masa de călcat utilizată ar trebui să disponă în orice caz de un suport pentru călcare permeabil la abur, de tip grilaj.

Indicație

Trebui să menționezi că, în cazul unei mese de călcat fără aspirare a aburului, capacul de călcat se poate înmuia atunci când se acumulează condens.

Punerea în funcțiuon

ATENȚIE

Prejudicii materiale din cauza condensului / umidității

Călcarea poate provoca scurgerea condensului pe podea și deteriorarea pardoselilor delicate.

Dacă este posibil, efectuați operațiile de călcare pe o pardoseală care nu este sensibilă la condens (de exemplu, plăci/piatră).

Pentru pardoseli delicate, asigurați-vă că zona pe care se poate scurge condensul este protejată suficient (de exemplu, un covor impermeabil la apă).

Indicație

Talpa fierului de călcat trebuie să fie fierbinte, pentru ca aburul să nu condenseze pe talpă și să picure pe hainele de călcat.

1 Asigurați-vă că în recipientul de abur al aparatului de curățat cu abur se află apă de la robinet sau un amestec de apă de la robinet cu maxim 50 % apă distilată.

2 Introduceți fișa de conectare abur a fierului de călcat în priza aparatului, până se audă distinct sunetul de închidere.

Pentru deconectare:

Apăsați în jos capacul prizei aparatului și trageți din priză fișa pentru abur.

3 Puneti aparatul de curățat cu abur în funcțiuon, vezi capitolul Pornirea aparatului.

4 Așteptați până când aparatul de curățat cu abur este gata de funcționare.

5 Fierul de călcat este gata de utilizare imediat ce lampa de control (portocalie) s-a stins.

6 În timpul utilizării, lampa de control se aprinde atunci când fierul de călcat se reîncăleză. Utilizarea nu trebuie întreruptă în timpul reîncălzirii.

Călcarea cu abur

ATENȚIE

Defecți la piesele vestimentare

Nerespectarea instrucțiunilor de călcare de pe eticheta pieselor vestimentare poate duce la deteriorarea lor. Respectați instrucțiunile de călcare de pe eticheta piesei vestimentare.

Indicație

Cu o setare de temperatură fixă, optimă, toate textilele care permit călcarea pot fi călcate fără o setare suplimentară a temperaturii.

Tesăturile delicate și imprimeurile sunt netezite pe spație cu abur, fără contact direct cu fierul de călcat.

Indicație

Fierul de călcat este echipat cu un element automat de oprire care oprește aparatul dacă acesta nu a fost mutat mai mult de 5 minute. Acest element automat de oprire

crește siguranța și economisește energie, deoarece fierul de călcat nu se încălzește continuu. Fierul de călcat va reporni imediat ce este mutat și începe să se încălzească.

Indicație

Pentru tratarea verticală cu abur a perdelelor, rochiilor, etc., fierul de călcat se poateține vertical.

- 1 De îndată ce lampa de control (portocalie) - încălzire se stinge, se poateține operația de călcare.
- 2 Apăsați întrerupătorul de abur de la mânerul de mai jos. Aburul va ieși atât timp cât se ține apăsat comutatorul.
- 3 Înainte de a începe să călcăți și după întreruperi ale operației de călcare, îndreptați jetul de abur înspre o lavetă, până când aburul ieșe în mod uniform.

Călcarea uscată

ATENȚIE

Defecțiuni ale aparatului

Lipsa apei în recipientul de abur provoacă deteriorarea aparatului.

Asigurați-vă că în recipientul de abur se află apă.

ATENȚIE

Defecții la piesele vestimentare

Nerespectarea instrucțiunilor de călcare de pe eticheta pieselor vestimentare poate duce la deteriorarea lor.

Respectați instrucțiunile de călcare de pe eticheta piesei vestimentare.

Indicație

Cu o setare de temperatură fixă, optimă, toate textilele care permit călcarea pot fi călcate fără o setare suplimentară a temperaturii.

Tesăturile delicate și imprimeurile sunt netezite pe spațe cu abur, fără contact direct cu fierul de călcat.

- Așteptați până când se stinge lampa de control (portocalie) - încălzire a fierului de călcat.
Fierul de călcat este pregătit pentru a călca.

Remedierea defectiunilor

Defecțiile au deseori cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de neclarități sau pentru defecțiile care nu se regăsesc aici, vă rugăm să vă adresați service-ului pentru clienți autorizat.

Nu se degajă aburi

Fierul de călcat cu abur sub presiune „stropește” cu apă.

- Clătiți sau detartați recipientul aparatului de curățat cu abur.

După pauzele de călcare picură apă din fierul de călcat cu presiune de abur.

În cazul pauzelor mai lungi aburul poate să se transforme în condens în conducta de aburi.

- Din acest motiv, este necesar să folosiți separat o bucătă de pânză pentru primul jet de abur.

Date tehnice

Racordul electric

Tensiune	220-240	V
	1~50-60	Hz

Clasa de protecție

I

Caracteristicile de performanță

Puterea de încălzire	700	W
----------------------	-----	---

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!

Všeobecné pokyny



Pred prvým použitím Vášho zariadenia si prečítajte tento originálny návod na prevádzku, konajte podla neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Táto parná žehlička sa môže používať iba s parnými čističmi KÄRCHER s vhodnou prístrojovou zástrčkou. Používajte parnú žehličku iba na parné alebo suché žehlenie textilií.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhazujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyraďané prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkováť. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH

Náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke www.kaercher.com.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruhy spotrebiča odstráníme počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

(Adresu nájdete na zadnej strane)

Bezpečnostné pokyny

Respektujte bezpečnostné pokyny k vášmu parnému čističu.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Horúca parná žehlička a horúci prúd pary!
- Upozornite ostatné osoby na možné nebezpečenstvo popálenia. Nesmerujte nikdy prúd pary na osoby alebo zvieratá (nebezpečenstvo popálenia). Nedotýkajte sa parou žehliacou stanicou nikdy

elektrických vedení alebo horľavých predmetov.

- Parná žehlička sa nesmie používať, ak spadla na zem, ak vykazuje viditeľné poškodenie, alebo ak je netesná.
- Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.

⚠ VÝSTRAHA

- Deti od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. bez skúseností alebo predchádzajúcich znalostí smú prístroj používať, ak dostali dôkladné pokyny o tom, ako bezpečne používať prístroj alebo ak je zabezpečený zodpovedný dohľad. Predpokladom sú tiež dostatočné informácie o rizikách pri používaní prístroja.

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Deti nemôžu vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu dospejlej osoby.
- Naparovacia žehlička by nemala zostať bez dozoru, ak je zapojená do siete.
- Pred naplnením nádrže na vodu (parného čističa) vodou musí byť sieťová zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Parná žehlička sa musí používať a odkladať na stabilnú plochu.

- Ked' je naparovacia žehlička umiestnená na podstavci, uistite sa, že odkladacia plocha je stabilná.
- Zariadenie smie opravovať iba autorizovaný zákaznícky servis.

Stupeň nebezpečenstva

△ NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.

△ VÝSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k väznemu zraneniu alebo smrti.

△ UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.

POZOR

Pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

Popis prístroja

Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.

→ Obrázok pozri na strane 2

- 1 Kontrolka (oranžová) - ohrev
- 2 Tlačidlo para (dole)
- 3 Parná hadica
- 4 Parná zástrčka

Obsluha

Upozornenie

Odporučame použiť žehliacu dosku KÄRCHER s aktivným odšávaním par. Táto žehliaca doska je optimálne prispôsobená zakúpenému prístroju. Uľahčuje a urýchľuje žehlenie. Použitá žehliaca doska by v každom prípade mala mať paropripustný a mriežkovitý žehliaci podklad.

Upozornenie

Je nutné dbať na to, že v prípade žehliacej dosky bez odšávania par môže pri nahromadení kondenzátu dojst' k premočeniu poťahu žehliacej dosky.

Spustenie do prevádzky

POZOR

Vecné škody vplyvom kondenzátu/vlhkosti

Pri žehlení môže dojst' ku kvapkaniu kondenzátu na podlahu a následnému poškodeniu citlivej podlahovej krytiny.

Ak je to možné, tak žehlenie vykonávajte žehlenie na podlahovej krytine, ktorá je odolná voči kondenzátu (napr. dlažba/kameň).

V prípade citlivej podlahovej krytiny zabezpečte, aby bola oblasť, na ktorú môže kvapkať kondenzát, dosťačne chránená (napr. podlahová rohož neprepúšťajúca vodu).

Upozornenie

Žehliaca platňa žehličky musí byť horúca, aby sa para na platiň nekondenzovala a nekvapkala na žehlené prádlo.

- 1 Zabezpečte, aby sa v parnom kotle parného čističa nachádzala voda z vodovodu alebo zmes vody z vodovodu a max. 50 % destilovanej vody.
- 2 Zástrčku pre paru žehličky zastrčte do zásuvky prístroja, až kým nepočujete, že zaklapla.
Pre rozďelenie:
kryt prístrojovej zásuvky stlačte smerom nadol a parnú zástrčku vytiahnite z prístrojovej zásuvky.
- 3 Parný čistič uvedťte do prevádzky - pozrite si kapitolu „Zapnutie prístroja“.
- 4 Čakajte, kým nebude parný čistič pripravený na prevádzku.
- 5 Po zhasnutí oranžovej kontrolky je žehlička pripravená na použitie.
- 6 Počas používania sa kontrolka rozsvieti vtedy, keď prebieha dodatočné zahrievanie žehličky. Počas dodatočného zahrievania nie je potrebné prerušiť používanie.

Žehlenie s naparováním

POZOR

Poškodenie odevov

Nedodržanie údajov o žehlení na odevoch môže viesť k ich poškodeniu.

Dodržiavajte údaje o žehlení na odevoch.

Upozornenie

Vďaka pevnému a optimálnemu nastaveniu teploty je možné zehliť všetky zehlitolné textilie bez nutnosti ďalšieho nastavovania teploty.

Citlivé látky a potlače vyhľadajte pomocou paru aplikovanej na ich zadnú stranu, pričom zabráňte priamemu kontaktu so žehličkou.

Upozornenie

Žehlička je vybavená automatickým vypínaním, ktoré prístroj vypína vtedy, ak je nehybný dlhšie ako 5 minút. Toto automatické vypínanie zvyšuje bezpečnosť a šetri energiu, pretože nedochádza k nepretížitému zohrievaniu žehličky. Žehlička sa znova zapne a zahájí zohrievanie v momente, keď dôjde k jej presunutiu.

Upozornenie

Pre účely vertikálneho naparovania záclon, šiat atď. možno žehličku držať vo zvislej polohe.

- 1 Po zhasnutí oranžovej kontrolky (ohrev žehličky) možno začať so žehlením.
- 2 Slačte spínač paru na dolnej časti rukoväte. Para vystupuje dovtedy, kým je slačený spínač.
- 3 Pred začatím žehlenia a po prestávkach parný ráz nasmerujte na utierku, až pokiaľ nebude para vystupovať rovnomerne.

Žehlenie na sucho

POZOR

Poškodenia prístroja

Nedostatok vody v parnom kotle vedie k poškodeniam prístroja.

Zabezpečte, aby v parnom kotle bola voda.

POZOR

Poškodenie odevov

Nedodržanie údajov o žehlení na odevoch môže viesť k ich poškodeniu.

Dodržiavajte údaje o žehlení na odevoch.

Upozornenie

Vďaka pevnému a optimálnemu nastaveniu teploty je možné žehliť všetky žehliateľné textílie bez nutnosti ďalšieho nastavovania teploty.

Citlivé látky a potlače vyhľadte pomocou pary aplikovanej na ich zadnú stranu, pričom zabráňte priamemu kontaktu so žehličkou.

- Počkajte na zhasnutie oranžovej kontrolky (ohrev žehličky).

Žehlička je pripravená na žehlenie.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú môžete pomocou nasledujúceho prehľadu sami odstrániť. V prípade pochybností pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa prosím obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

Žiadna para

Parná žehlička „chrlí“ vodu!

- Vypláchnite alebo odvápnite kotol parného čističa.

Po prestávkach v žehlení unikajú z parnej žehličky kvapky vody.

Pri dlhších prestávkach v žehlení sa môže v rozvodoch parý kondenzovať para.

- Nasmerujte prvý náraz parý na zvláštnu handričku.

Technické údaje

Elektrické pripojenie

Napätie	220 – 240	V
	1~50-60	Hz

Krytie

I

Výkonové parametre

Vyhrievací výkon	700	W
------------------	-----	---

Technické zmeny vyhradené!

Opće napomene



Prije prve uporabe svojega uređaja pročitajte ove originalne upute za rad, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

Ovo parno glačalo može se koristiti samo s Kärcherovim parnim čistačima koji raspolažu odgovarajućim utičnicama.

Parno glačalo koristite isključivo za glačanje tekstila.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlazežte u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.



Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelle informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalni pribor i originalne rezervne dijelove, oni jamče za siguran rad uređaja bez smetnji.

Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

(Adresu ćete naći na poledini)

Sigurnosni napuci

Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena Vašeg parnog čistača.

△ OPASNOST

- Vrelo visokotlačno parno glačalo i vreo mlaz pare!
- Upozorite druge osobe da postoji opasnost od opekline. Nikada ne upirite parni mlaz na osobe ili životinje (opasnost od oparina). Vrućim visokotlačnim parnim glačalom

ne dodirujte električne vodove ili zapaljive predmete.

- Visokotlačno parno glačalo ne smije se koristiti ako ima vidljiva oštećenja ili propušta uslijed pada s visine.
- Oštećen strujni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/ električaru.

△ UPOZORENJE

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeца od 8 godina ili starija, kao i osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno bez iskustva ili prethodnog znanja, pod uvjetom da su dobili temeljite upute o sigurnom korištenju uređaja ili ako je osiguran odgovoran nadzor. Preduvjet su i dostatne informacije o rizicima pri upotrebi uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.
- Parno glačalo pod tlakom ne smije se ostaviti bez nadzora dok je spojeno na struju.
- Prije nego što se spremnik za vodu (parnog čistača) napuni vodom, mrežni se utikač mora izvući iz utičnice.
- Visokotlačno parno glačalo mora se koristiti i odlagati na stabilnoj površini.
- Kad se parno glačalo pod tlakom postavi na njegovu bazu,

treba osigurati da je površina za odlaganje stabilna.

- *Uređaju smije popravljati samo ovlaštena servisna služba.*

Stupnjevi opasnosti

△ OPASNOST

Napomena koja upućuje na neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

△ UPOZORENJE

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

△ OPREZ

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.

PAŽNJA

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

Opis uređaja

Ako pribor nedostaje ili je oštećen pri transportu obavijestite o tome svog prodavača.

→ Pogledajte sliku na stranici 2

- 1 Indikator (narančasti) - grijanje
- 2 Donji prekidač za paru
- 3 Parno crijevo
- 4 Parni utikač

Rukovanje

Napomena

Priporučujemo uporabu stola za glačanje KÄRCHER s aktivnim usisavanjem pare. Ovaj je stol za glačanje optimalno prilagođen kupljenom uređaju. Stol olakšava i ubrzava postupak glačanja. Koršteni stol za glačanje u svakom slučaju mora imati rešetkastu podlogu za glačanje koja propušta paru.

Napomena

Treba napomenuti da je u slučaju stola za glačanje bez propuštanja pare moguće moći menjati obloge za glačanje kada se nakuplja kondenzat.

Uporaba

PAŽNJA

Materijalne štete zbog kondenzata/vlage

Kod poglavlja postoji mogućnost da kondenzirana voda pada na pod i ošteći osjetljive podove.

Ako je moguće, glačajte na podnoj oblozi koja nije osjetljiva na kondenziranu vodu (npr. pločice / kamen).

Kod osjetljivih podnih obloga osigurajte da je područje na kojem može kapati kondenzirana voda adekvatno zaštićeno (npr. vodonepropusne podne prostirke).

Napomena

Ploča glačala mora biti vruća da ne bi došlo do kondenziranja pare na ploči i kapanja na rublje za glačanje.

- 1 Uverite se da se u parnom kotlu parnog čistača nalazi vodovodna voda ili mješavina vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode.

- 2 Parni utikač glačala gurajte u utičnicu uređaja dok se ne začuje zvuk da se uglavio.

Odvajanje:

Poklopac utičnice uređaja pritisnite prema dolje, a parni utikač izvucite iz utičnice uređaja.

- 3 Parni čistač stavite u pogon, vidi poglavlje Uključivanje uređaja.

- 4 Pričekajte dok parni čistač nije spremjan za rad.

- 5 Glačalo je spremno za upotrebu čim se isključi indikator (narančasti).

- 6 Tijekom upotrebe svijetli indikator kada se glačalo dodatno zagrijava. Upotrebu nije potrebno prekidati tijekom dodatnog zagrijavanja.

Parno glačanje

PAŽNJA

Oštećenja odjeće

Nepridržavanje naputaka o glačanju koji se nalaze na odjevnom predmetu može rezultirati oštećenjem odjevnog predmeta.

Pridržavajte se naputaka o glačanju na odjevnom predmetu.

Napomena

Uz fiksnu, optimalnu postavku temperature, sav se tekstil za glačanje može glačati bez dodatnog namještanja temperature.

Osjetljive tkanine i otiske glačajte na obrnutoj strani parom bez izravnog kontakta s glačalom.

Napomena

Glačalo je opremljeno automatskim isključivanjem koje isključuje uređaj ako ga niste pomicali više od 5 minuta. Ovo automatsko isključivanje povećava sigurnost i štedi energiju jer se glačalo ne zagrijava kontinuirano. Pregledajte se ponovo uključiti čim se pomakne i početi zagrijavati.

Napomena

Za okomito parenje zavjesa, odjeće itd. glačalo se može držati okomito.

- 1 Čim se indikator (narančasti) - grijanja glačala isključi, možete početi s glačanjem.
- 2 Pritisnite prekidač para na ručici ispod. Para izlazi tako dugo dok prekidač držite pritisnutim.
- 3 Prije početka glačanja i nakon stanki u glačanju mlaz pare usmjerite na krpu, sve dok para ne počne ravnomjerno izlaziti.

Suho glačanje

PAŽNJA

Oštećenja uređaja

Nedostatak vode u parnom kotlu dovodi do oštećenja uređaja.

Uvjerite se da u parnom kotlu ima vode.

PAŽNJA

Oštećenja odjeće

Neprihvatanje naputaka o glačanju koji se nalaze na odjevnim predmetima može rezultirati oštećenjem odjevnog predmeta.

Pridržavajte se naputaka o glačanju na odjevnom predmetu.

Napomena

Uz fiksnu, optimalnu postavku temperature, sav se stil za glačanje može glačati bez dodatnog namještanja temperature.

Osjetljive tkanine i otiske glačajte na obrnutoj strani parnog bez izravnog kontakta s glačalom.

→ Pričekajte da se ugasi indikator (narančasti) - grijanja glačala.

Glačalo je spremno za glačanje.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sljedećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovde, обратите se ovlaštenoj servisnoj službi.

Nema pare

Parno glačalo „prska“ vodu!

→ Isperite ili dekalcificirajte kotao parnog čistača.

Nakon dužih prekida glačanja iz visokotlačnog parnog glačala kaplje voda.

Pri dužim prekidima glačanja u parnom vodu može doći do kondenziranja vodene pare.

→ Prvi mlaz pare usmjerite u posebnu krupu.

Tehnički podaci

Električni priključak

Napon	220-240	V
	1~50-60	Hz

Klasa zaštite

I

Podaci o snazi

Snaga grijanja	700	W
----------------	-----	---

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Opšte napomene



Pre prve upotrebe vašeg uređaja
prečitajte ovo originalno uputstvo za
rad, postupajte u skladu sa njim i
sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za
sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

Ova pegla na paru može da se koristi samo sa Kärcherovim paročistačima sa odgovarajućim utičnicama na uređaju.

Koristite je isključivo za pegljanje tekstila.

Zaštita životne sredine

Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.

Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranicama:

www.kaercher.com/REACH

Rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, oni pružaju garanciju za bezbedan i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.
(Adresu čete naći na poleđini)

Sigurnosne napomene

Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena Vašeg paročistača.

⚠️ OPASNOST

- Pegla na paru pod pritiskom i mlaz pare su vreli!
- Upozorite druge osobe da postoji opasnost od opekotina. Nikada nemojte usmeravati parni mlaz na osobe ili životinje (opasnost od opekotina). Vrućom peglom na paru pod pritiskom

ne dodirujte električne kablove ili zapaljive predmete.

- U slučaju da je prethodno pala s visine, pegla na paru pod pritiskom ne sme da se koristi ako ima vidljiva oštećenja ili propušta.
- Oštećen strujni priključni kabl odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.

⚠️ UPOZORENJE

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina starosti, kao i lica sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili psihičkim sposobnostima odn. nedostatkom iskustva i znanja pod uslovom da su dobili detaljna uputstva o bezbednom korišćenju uređaja ili da je obezbeđen odgovoran nadzor. Preduslov za to je dovoljna informisanost o rizicima prilikom upotrebe uređaja.

- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Deca ne smeju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.
- Pegla pod pritiskom pare ne sme da se ostavi bez nadzora sve dok je priključena na strujnu mrežu.
- Pre punjenja rezervoara za vodu (paročistača) vodom, strujni utikač mora da se izvuče iz utičnice.

- **Pegla na paru pod pritiskom mora da se koristi i odlaže na stabilnoj površini.**
- **Kada se pegla pod pritiskom pare odlaže na njenu bazu, treba se proveriti da li je površina za odlaganje stabilna.**
- **Uredaj sme da popravlja samo ovlašćena servisna služba.**

Stepeni opasnosti

△ OPASNOST

Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

△ UPOZORENJE

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ OPREZ

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati lakše telesne povrede.

PAŽNJA

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.

Opis uređaja

Ako pribor nedostaje ili je došlo do oštećenja prilikom transporta, molimo da o tome obavestite svog prodavca.

→ **Pogledajte sliku na stranici 2**

- 1 Indikator (narandžasti) - grejanje
- 2 Donji prekidač za paru
- 3 Parno crevo
- 4 Parni utikač

Rukovanje

Napomena

Preporučujemo korišćenje stola za peglanje sa aktivnim usisavanjem pare kompanije KÄRCHER. Ovaj stol za peglanje je optimalno prilagođen uređaju koji ste kupili. On olakšava i ubrzava postupak peglanja. Korišćeni sto za peglanje u svakom slučaju treba da raspolaže paropropusnom, rešetkastom podlogom za peglanje.

Napomena

Treba obratiti pažnju da kod stola za peglanje bez usisavanja pare može doći do kvašenja presvlake za peglanje, usled nagomilavanja kondenzata.

Upotreba

PAŽNJA

Materijalna oštećenja usled kondenzata/vlage

Prilikom peglanja postoji mogućnost kapanja kondenzata na podlogu i oštećenja osjetljive podne obloge.

Ako je moguće, peglanje vršiti na podnoj oblozi koja nije osjetljiva na kondenzat (npr. pločice/kamen).

Kod osjetljive podne podloge obezbediti da područje na koje će kaptati kondenzat bude zaštićeno u dovoljnoj meri (npr. patosnice koje ne propuštaju vodu).

Napomena

Ploča pegle mora da bude vruća kako ne bi došlo do kondenzacije pare na ploči i kako para ne bi kapala na veš za peglanje.

- 1 Pobrinuti se da se u parnom kotlu paročistača nalazi obična voda ili mešavina obične vode i maks. 50 % destilovane vode.
- 2 Utaknuti parni utikač pegle u utičnicu uređaja sve dok čujno ne nalegne.
Za odvajanje:
Poklopac utičnice uređaja pritisnite prema dole, a parni utikač izvucite iz utičnice uređaja.
- 3 Pustiti paročistač u pogon, pogledati poglavlje Uključivanje uređaja.
- 4 Sačekati dok paročistač ne bude spremjan za upotrebu.
- 5 Pegla je spremna za upotrebu čim se ugasi indikator (narandžasti).
- 6 Tokom upotrebe svetli indikator svaki put kada se pegla naknadno zagrevanja. Upotreba se ne treba prekidati prilikom naknadnog zagrevanja.

Peglanje na paru

PAŽNJA

Oštećenja na odevnim komadima

Neuvlažavanje smernica za peglanje na odevnom komadu može da doveđe do oštećenja.

Obratiti pažnju na smernice za peglanje na odevnom komadu.

Napomena

Sa fiksnim, optimalnim podešavanjem temperature mogu da se peglaju svi tekstilni materijali bez dodatnog podešavanja temperature.

Osetljive materijale i štampane uzorke izglađiti sa unutrašnje strane pomoći pare, tako da ne dođu u direktni kontakt sa peglom.

Napomena

Pegla je opremljena automatskim isključivanjem, koje isključuje uređaj u slučaju da se ne pomeri u trajanju dužem od 5 minuta. Ovo automatsko isključivanje povećava bezbednost i štedi energiju, jer se pegla ne

zagreva kontinuirano. Pegla se ponovo uključuje čim se pomeri i počinje sa zagrevanjem.

Napomena

Za vertikalno parenje zavesa i haljina, itd., pegla može da se drži u uspravnom položaju.

- 1 Čim se ugasi indikator (narandžasti) - grejanje pegle, može da se započne postupak pegljanja.
- 2 Aktivirati prekidač za paru sa donje strane ruke. Para ističe, sve dok se prekidač pritiska.
- 3 Pre početka pegljanja i nakon prekida u pegljanju, usmeriti parni pištolj na krupu sve dok para ne bude ravnomerno isticala.

Suvo pegljanje

PAŽNJA

Oštećenja na uređaju

Nedostatak vode u parnom kotlu dovodi do oštećenja na uređaju.

Postarajte se da u parnom kotlu ima vode.

PAŽNJA

Oštećenja na odevnim komadima

Neuvlažavanje smernica za pegljanje na odevnom komadu može da doveđe do oštećenja.

Obraćiti pažnju na smernice za pegljanje na odevnom komadu.

Napomena

Sa fiksnim, optimalnim podešavanjem temperature mogu da se peglaju svi tekstilni materijali bez dodatnog podešavanja temperature.

Osetljive materijale i štampane uzorke izglađiti sa unutrašnje strane pomoći pare, tako da ne dođu u direktni kontakt sa peglom.

- Sačekati dok se ugasi indikator (narandžasti) - grejanje pegle.

Pegla je sprema za postupak pegljanja.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sledećeg pregleda.

Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovde, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

Nema pare

Peglja pod pritiskom pare „pljuje“ vodu!

- Kotao paročistača isprati ili ukloniti kamenac.

Nakon dužih prekida pegljanja iz pegle na paru pod pritiskom kaplje voda

Pri dužim prekidima pegljanja u parnom vodu može doći do kondenzovanja vodene pare.

- Prvi mlaz pare usmerite u posebnu krupu.

Tehnički podaci

Električni priključak

Napon	220-240	V
	1~50-60	Hz

Klasa zaštite	I
---------------	---

Podaci o snazi

Snaga grejanja	700	W
----------------	-----	---

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

Общи указания



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение

Тази парна ютия може да се използва само с пароструйни уреди KÄRCHER с подходящ контакт на уреда. Използвайте парната ютия само за гладене с пара или сухо гладене на текстил.

Опазване на околната среда

Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.

Старате уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:
www.kaercher.com/REACH

Резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и проблемната експлоатация на уреда.

Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на www.kaercher.com.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Еventуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обрнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

(Адресите ще намерите на задната страница)

Указания за безопасност

Съблюдавайте указанията за безопасност на Вашия пароструен уред.

△ ОПАСНОСТ

- Гореща ютия с парно налягане и гореща струя пара!
- Обърнете внимание на други лица за възможна

опасност от изгаряне. Никога не насочвайте парната струя към хора или животни (опасност от изгаряне). С горещата ютия с пара под налягане не докосвайте електрически кабели или възпламенени предмети.

- Ютията с парно налягане не бива да се използва, в случай че е паднала, ако има видими увреждания или не е херметична.
- Повреден мрежови захранващ кабел трябва незабавно да се замени от оторизиран сервис/специалист – електротехник.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Това устройство може да се използва от деца на 8 или повече години, както и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или опит или предишни знания, при условие че са получили подробни инструкции за безопасно използване на устройството или ако се гарантира отговорно наблюдение. Предпоставка е и достатъчно информация за рисковете при използване на устройството.

- Децата не бива да играят с уреда.
- Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се из-

- **вършват от деца без надзор.**
- **Ютията под налягане на парата не трябва да се оставя без надзор, докато е свързана към електрическата мрежа.**
- **Преди резервоарът за вода (парното устройство за почистване) да се напълни с вода, щепселът трябва да се изведи от контакта.**
- **Ютията с парно налягане трябва да се използва и да се оставя върху стабилна повърхност.**
- **Когато ютията под налягане на пара се постави върху основата ѝ, уверете се, че рафтът е стабилен.**
- **Ремонтните дейности по уреда да се извършват единствено от оторизиран сервиз.**

Степени на опасност

Δ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

Δ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Описание на уреда

При липсващи принадлежности или при транспортни щети моля уведомете Вашия търговец.

→ **Виж изображението на страница 2**

- 1 Контролна лампа (оранжева) – Нагряване
- 2 Прекъсвач за пара (долу)
- 3 Пароструен маркуч
- 4 Пароструен щепсел

Обслужване

Указание

Препоръчваме да се използва масата за гладене KÄRCHER с активно изсмукване на пара. Тази маса за гладене е оптимално съгласувана със западната уред. Тя улеснява и ускорява процеса на гладене. Във всеки случай използваната маса за гладене трябва да има паропропусклива, решетъчна основа за гладене.

Указание

Трябва да се има предвид, че при маса за гладене без изсмукване на парата е възможно просмукване с вляга на кърпичка на масата за гладене, когато се събира конденз.

Пускане в експлоатация

ВНИМАНИЕ

Материални щети поради конденз/влага

Възможно е при гладенето върху пода да капе кондензна вода, която да повреди чувствителна подова настилка.

По възможност извършивайте работи по гладене върху подова настилка, която е нечувствителна към кондензна вода (напр. от плочки/камък).

При чувствителна подова настилка се уверете, че зоната, върху която може да капе кондензна вода, е достатъчно защитена (напр. посредством водонепропусклива постелка).

Указание

Основата на ютията трябва да е гореща, за да не кондензира парата по нея и да навлажни дрехите за гладене.

- 1 Уверете се, че в пароструйния котел на пароструйния уред има вода от водопровода или смес от вода от водопровода и макс. 50 % дестилирана вода.
- 2 Пъхнете пароструйния щепсел на ютията в контакта на уреда, докато щракне доловимо.
За да разделите:
Натиснете капака на контакта на уреда надолу и извадете пароструйния щепсел от контакта.
- 3 Пуснете пароструйния уред в експлоатация, вж. глава Включване на уреда.
- 4 Изчакайте, докато пароструйният уред е готов за експлоатация.
- 5 Ютията е готова за употреба, щом контролната лампа (оранжева) изгасне.
- 6 По време на използването контролната лампа светва, когато ютията се нагрява допълнително. При допълнителното нагряване използването не трябва да се прекъсва.

Парно гладене

ВНИМАНИЕ

Повреди по дрехи

Неспазването на указанията за гладене, посочени на дрехата, може да доведе до повреди.

Слазвайте указанията за гладене, посочени на дрехата.

Указание

С постоянната, оптимална настройка на температурата могат да се гладят всички устойчиви на гладене тъкани, без температурата да се настройва допълнително.

Гладете чувствителни материи и щампи от обратната страна с помощта на пара, без директен контакт с ютията.

Указание

Ютията е оборудвана с изключваща автоматика, която изключва уреда при липса на движение в продължение на повече от 5 минути. Тази изключваща автоматика повишава безопасността и лещи енергия, тъй като ютията не се нагрява непрекъснато. Ютията се включва отново, когато бъде задвижена, и започва с нагряването.

Указание

За третирането с пара на завеси, дрехи и т. н. в изправено състояние ютията може да се държи отвесно.

- Щом контролната лампа (оранжева) - Нагряване - на ютията изгасне, гладенето може да започне.
- Натиснете прекъсвача за пара на дръжката надолу. Парата излиза, докато прекъсвачът е настиснат.
- Преди началото на гладенето и след паузи по време на гладенето насочете изпусканата пара към кърпа, докато парата започне да излиза равномерно.

Сухо гладене

ВНИМАНИЕ

Повреди по уреда

Недостигът на вода в пароструйния котел води до повреди на уреда.

Уверете се, че в пароструйния котел има вода.

ВНИМАНИЕ

Повреди по дрехи

Неспазването на указанията за гладене, посочени на дрехата, може да доведе до повреди.

Слазвайте указанията за гладене, посочени на дрехата.

Указание

С постоянната, оптимална настройка на температурата могат да се гладят всички устойчиви на гладене тъкани, без температурата да се настройва допълнително.

Гладете чувствителни материи и щампи от обратната страна с помощта на пара, без директен контакт с ютията.

- Изчакайте, докато контролната лампа (оранжева) - Нагряване - на ютията изгасне.

Ютията е в готовност за гладене.

Помощ при неизправности

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраниТЕ. Ако не сте сигури или повредите не са описаны тук, обърнете се към оторизирания сервис.

Липса на пара

Ютията с пара под налягане „плюе“ вода!

- Изплакнете котела на пароструйния уред или го почистете от варовик.

След паузи в гладенето от ютията с парно налягане излизат капки вода.

При по-продължителни паузи в гладенето парата може да кондензира в паропровода.

- Насочете първата парна струя към отделна кърпа.

Технически данни

Електрическо захранване

Напрежение	220; -240	V
	1~50-60	Hz

Клас защита

I

Данни за мощността

Нагревателна мощност	700	W
----------------------	-----	---

Запазяваме си правото на технически изменения!

Üldmärkusi



Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi originaalkasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärasne kasutamine

Seda aurutriikrauda võib kasutada ainult KÄRCHERI aurupuhastitega, millel on sobiv seadme pistikupesa. Kasutage aurutriikrauda ainult tekstilmaterjalri auruga ning kuivalt triikimiseks.

Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjali, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun liikvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Garantii

Igas riigis kehitavad meie volitatud müügiesindajad antud garantitiitingimused. Seadmel esinevad rikked körvaldamme garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtum korral palume pöörduada müüja või lähiema volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu töendava dokumendi.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Ohutusalased märkused

Järgige aurupuhasti ohutusnõudeid.

⚠ OHT

- Tuline aurutriikraud ja tuline väljuv aurujuga!
- Juhtige teiste inimeste tähelepanu võimalikule põletusohule. Ärge kunagi suunake aurujuga inimestele ega loomadele (põletusoht). Selle tulisse aurutriikrauaga ei tohi puudutada elektrijuhtmeid ega kergestisüttivaid esemeid.

■ Kui auru-survetriikraud on maha kukkunud, ei tohi seda kasutada, kui triikraual on nähtavaid vigastusi või lekkeid.

■ Kahjustatud toitekaabel lasta viivitamatult volitatud hool-dustöökojal/elektrikul välja vahetada.

⚠ HOIATUS

■ Seda seadet võivad kasutada 8-aastased või vanemad lapsed, samuti piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemusteta või eelteadmistega isikud, kui nad on saanud põhjalikke juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks või kui on tagatud vastutustundlik järelevalve. Eelingimuseks on ka piisav teave seadme kasutamisel esinevate riskide kohta.

■ Lapsed ei tohi seadmega mängida.

■ Puhastamist ja kasutajahool-dust ei tohi teostada lapsed ilma järelevalveta.

■ Vooluvõrku ühendatud auru-rõhu-triikrauda ei tohiks järelevalveta jätta.

■ Enne (aurupuhasti) veepaagi veega täitmist tuleb pistik pistikupesast välja tömmata.

■ Auru-survetriikrauda tuleb kasutda ja asetada stabiilsele alusele.

■ Kui aururõhu-triikraud on asetatud aluspinnale, veenduge, et pind oleks stabiilne.

■ Seadme parandustöid tohib läbi viia ainult tunnustatud klienditeenindus.

Ohuastmed

△ OHT

Osutab vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada tõsisid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ HOIATUS

Osutab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada tõsisid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalset kahju.

Seadme osad

Kui tarvikuid on puudu või transpordihajustuste korral teage palun kaupmehele.

→ Joonist vt lk 2

- 1 Kontroll-lamp (oranž) - küttessüsteem
- 2 Aurulülit (all)
- 3 Auruvoolik
- 4 Aurupistik

Käsitsemine

Märkus

Soovitame kasutada KÄRCHERi triikimislaua aktiivse auruäramisega. See triikimislaua on optimaalselt koondatud ostetud seadmele. See lihtsustab ja kiirendab triikimisprotsessi. Kasutataval triikimislaual peaks igal juhul olema auru läbilaskev, võrtegaoline triikimisalus.

Märkus

Tuleb jälgida, et auruäramiseta triikimislaua korral on triikimiskatet võimalik leotada, kui kondensaat koguneb.

Kasutuselevõtt

TÄHELEPANU

Varakahjud kondensaadi / niiskuse töttu

Triikimine võib põhjustada kondensaadi tilkumist põrandale ja kahjustada õrna põrandakatte.

Võimalusel triikige põrandakatte kohal, mis pole kondensaadi suhtes tundlik (nt plaadid/kivi).

Tundliku põrandakatte korral veenduge, et ala, millele kondensaat võib tilkuda, on piisavalt kaitstud (nt vett mitteläbilaskev jalammatt).

Märkus

Triikraua tald peab olema kuum, et aur ei kondenseeriks tallal ega tilguks triigitavale pesule.

- 1 Tehke kindlaks, et aurupuhasti aurukatlas on kraanivesi või kraanivee ja max 50 % destilleeritud vee segu.
- 2 Pistke triikraua aurupistik seadme pistikupessa, kuni see kuulda valifiksseerub.

Vooluvõrgust lahutamine:

Suruge seadme pistikupesa kaas alla ja tõmmake aurupistik seadme pistikupesast välja.

- 3 Võtke aurupuhasti käiku, vt peatükki „Seadme siselülitamine“.
- 4 Oodake, kuni aurupuhasti on kasutusvalmis.
- 5 Triikraud on kasutamiseks valmis, kui kontroll-lamp (oranž) kustub.
- 6 Kasutamise ajal põleb kontroll-lamp, kui triikraud soojeneb. Rakendust ei pea soojenemise ajal katkestama.

Auruga triikimine

TÄHELEPANU

Kahjustused riideesemel

Riideesemel olevate triikimisandmete eiramine võib põhjustada kahjustusti.

Järgige triikimisandmeid riideesemel.

Märkus

Fikseeritud optimaalse temperatuuri seadistusega saab kõiki triikimiskindlaid tekstilile triikida ilma täiendavalt temperatuuri seadistamata.

Õmn kangaaid ja pealetrükke triikige pahupidi pööratuna, ilma otse kontaktita triikimisrauga.

Märkus

Triikraud on varustatud automaatsesse väljalülitusega, mis lülitab seadme välja, kui seda pole üle 5 minuti liigutatud. See automaatne väljalülitus suurendab ohutust ja säästab energiat, kuna triikraud ei kuumene pidevalt. Triikraud lülitub sisse kohe, kui seda liigutada, ja hakatab soojenema.

Märkus

Kardinate, riiste jne vertikaalseks aurutamiseks saab triikrauda hoida vertikaalselt.

- 1 Kohe, kui triikraua küttessüsteemi kontroll-lamp (oranž) kustub, võib triikimisega alustada.
- 2 Vajutage käepidemel asuvat aurulülitit. Aur tuleb välja, kuni lülitit vajutatakse.
- 3 Enne triikimise algust ja pärast triikimispause suunake aurulöök lapile, kuni aur väljub ühtlaselt.

Kuivalt triikimine

TÄHELEPANU

Kahjustused seadmel

Veepuudus aurukatlas põhjustab kahjustusi seadmel. Tehke kindlaks, et aurukatlas on vett.

TÄHELEPANU

Kahjustused riideesemel

Riideesemel olevate triikimisandmete eiramine võib põhjustada kahjustusti.

Järgige triikimisandmeid riideesemel.

Märkus

Fikseeritud optimaalse temperatuuri seadistusega saab kõiki triikimiskindlaid tekstilile triikida ilma täiendavalt temperatuuri seadistamata.

Õmn kangaaid ja pealetrükke triikige pahupidi pööratuna, ilma otse kontaktita triikimisrauga.

- Oodake, kuni triikraua küttessüsteemi kontroll-lamp (oranž) kustub.

Triikraud on triikimiseks valmis.

Abi häirete korral

Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud häire/abi puhul pöörduge palun tunnustatud klienditeeninduse poole.

Auru ei tule

Aururõhk-triikraud „sülitab“ vett!

- Loputage aurupuhasti katelt või eemaldage katlakivi.

Pärast triikimises tehtud pausi tuleb aurutriikrauast veetilku

Pikemate vahegaade puhul triikimises võib aur aurutorusse kondenseeruda.

- Suunake esimene aurupahvak eraldi lapile.

Tehnilised andmed

Elektriühendus

Pinge	220–240	V
	1~50-60	Hz

Elektriohutusklass

I

Jõudluse andmed

Küttevõimsus	700	W
--------------	-----	---

Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!

Vispārējas piezīmes




Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes izlasiet šo oriģinālo lietošanas instrukciju, rīkojieties saskaņā ar to un saglabājet to vēlakai izmantošanai vai nākamajam īpašniekam.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Šo tvaika gludekli var izmantot tikai kopā ar KÄRCHER tvaika tīrtītājiem, kuriem ir atbilstoša ierīces kontaktligzda.

Izmantojiet tvaika gludekli tikai tekstilizstrādājumu gludināšanai ar tvaiku vai bez tvaika.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizejā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdalājām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalājām atradīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinōšu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.
(Adresi skatīt alzīmugurē)

Drošības norādījumi

Ievērojet jūsu tvaika tīrtītāja drošības norādījumus.

⚠ BĪSTAMI

- Karsts tvaika spiediena gludeklis un karsta tvaika strūklai!
- Brīdiniet citas personas par iespējamo apdedzināšanās risku. Nekad nevērsiet tvaika strūklu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem (applaucēšanās

risks). Neaizskariet ar karstu tvaika spiediena gludekli elektrības vadus vai uzliesmojošus priekšmetus.

- Tvaika spiediena gludekli nedrīkst izmantot, ja tas ir nokritis zemē, ja tam ir redzami bojājumi vai tas ir neblīvs.
- Bojātu tīkla pieslēguma kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.

BRĪDINĀJUMS

- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma vai personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, kā arī cilvēki bez iepriekšējas pieredzes vai zināšanām par ierīci, ja viņi ir saņēmuši pamatnorādījumus par ierīces drošu izmantošanu vai ja tiek nodrošināta atbildīga uzraudzība. Priekšnoteikums ir arī pieteikama informēšana par iespējamiem riskiem, izmantojot ierīci.

- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīršanu un lietotāja apkopi.
- Tvaika spiediena gludekli nedrīkst atstāt bez uzraudzības, kamēr tas ir pievienots elektrotīklam.
- Pirms ūdens tvertnes (tvaika tīrtītājam) piepildīšanas ar ūdeni, tīkla spraudnis jāizvelk no kontaktligzdas.

- Tvaika spiediena gludeklis ir jālieto un jānovieto uz stabīlas virsmas.**
- Kad tvaika spiediena gludeklis tiek novietots uz tā pamatnes, pārliecinieties, ka novietošanas vieta ir stabila.**
- Ierīces labošanu ir atļauts veikt tikai ražotāja pilnvarotam klientu apkalpošanas centram.**

Riska pakāpes

△ BĪSTAMI

Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

△ BRĪDINĀJUMS

Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

△ UZMANĪBU

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ie-vainojumus.

IEVĒRĪBAI

Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Aparāta apraksts

Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējet tirgotāju.

→ Attēlu skatiet 2. lapā

- 1 Kontrollampiņa (oranža) – sildīšana
- 2 Tvaika padeves slēdzis (lejā)
- 3 Tvaika padeves šķiltene
- 4 Tvaika pierīces kontaktspraudnis

Iekārtas lietošana

Norāde

KÄRCHER gludināšanas dēļ iesakām izmantot ar aktīvās tvaika nosūšanas funkciju. Šīs gludināšanas dēlis ir optimāli pielāgots iegādātajai iekārtai. Tas atvieglo un pārstrīna gludināšanas procesu. Izmantotajam gludināšanas dēlim katrā gadījumā jābūt aprīkotam ar tvaika caurlaidīgu režģeida gludināšanas pamatni.

Norāde

Jāņem vērā, ka gludināšanas dēlim bez tvaika uzsūkšanas funkcijas ir iespējama gludināšanas apvalka sa-mirkšana, kad uzkrājas kondensāts.

Ekspluatācijas uzsākšana

IEVĒRĪBAI

Kondensāta/mitruma radīti bojājumi

Gludināšana var izraisīt kondensāta pilēšanu uz grīdas, tādējādi sabojājot jūtīgu grīdas segumu.

Ja iespējams, gludināšanas darbu veiciet uz grīdas seguma, kas nav jutīgs pret kondensācijas ūdens (piemēram, filzes / akmens).

Strādājot uz jutīga grīdas seguma, pārliecinieties, ka zona, uz kuras varētu pilēt kondensācijas ūdens, ir pietiekami aizsargata (piemēram, ar ūdensnecaurlaidīgu grīdas paklāju).

Norāde

Gludekļa pamatnei jābūt karstai, lai uz tās neveidotos tvaika kondensāts, kas var nopilet uz gludināmās veljas.

- 1 Raugiet, lai tvaika tīrītāja tvaika katlā tiktu iepildīts krāna ūdens vāks maks 50 % destilēta un krāna ūdens maisījums.
- 2 Iespriaudiet gludekļa tvaika spraudni ierīces kontaktīgādā tā, lai tas dzirdami nofiksētos.
Lai atvienotu:
pas piediet ierīces kontaktīgādās vāciņu uz leju un izņemiet tvaika pierīces kontaktīgādā no ierīces kontaktīgādās.
- 3 Informāciju par tvaika tīrītāja lietošanas uzsākšanu skatiet nodalā "Ierīces ieslēgšana".
- 4 Gaidiet līdz tvaika tīrītājs ir darba gatavībā.
- 5 Gludeklis ir gatavs lietošanai, tīklīdz nodzīest kontrollampiņa (oranža).
- 6 Lietošanas laikā kontrollampiņa iedegas, kad gludeklis tiek uzsildīts. Atkārtotās uzsildīšanas laikā gludekļa lietošana nav jāpārtrauc.

Gludināšana ar tvaiku

IEVĒRĪBAI

Apģērbu bojājumi

Neievērojot apģērbu gludināšanas norādes, ir iespējami bojājumi.

Ievērojiet apģērba gludināšanas norādes.

Norāde

Izmantojot fiksēto optimālo temperatūras iestatījumu, vi-sus gludināšanai paredzētos tekstīlizstrādājumus var gludināt bez papildu temperatūras iestatīšanas.

Delikāti audumi un apdrukas jāgludina no kreisās pu-ses, izmantojot tvaiku, bez tiesā kontakta ar gludekli.

Norāde

Gludeklis ir aprīkots ar automātisku atslēgšanu, kas iz-slēdz ierīci, ja tā netiek kustināta ilgāk par 5 minūtēm. Šī automātiskā atslēgšāna palīselīna drošību un ietaupa enerģiju, jo gludeklis netiek nepārtrauktī uzsildīts. Tīklīdz gludekļi tiek pakustināts, tas atkal ieslēdzas, un sāk uzsildīšanu.

Norāde

Lai veiktu vertikālu tvaika apstrādi aizkariem, kleitām utt., gludekli var turēt stateniski.

- 1 Tīklīdz nodzīest gludekļa uzsildīšanas kontrollampiņa (oranža), var sākt gludināšanu.
- 2 Nospiediet tvaika slēdzi roktura apakšā. Tvaiks iz-plūst, kamēr slēdzis ir nospiests.
- 3 Pirms gludināšanas uzsākšanas un pēc gludināšanas procesa pārtraukuma pavērsiet tvaika pistoli pret drānu, līdz tvaiki sāk plūst vienmērigi.

Gludināšana bez tvaika

IEVĒRĪBAI

Ierīces bojājumi

Nepietiekams ūdens daudzums tvaika katlā var radīt ierīces bojājumus.

Pārliecīgieties, ka tvaika katlā ir ūdens.

IEVĒRĪBAI

Apģērbu bojājumi

Neievērojot apģērbu gludināšanas norādes, ir iespējami bojājumi.

Ievērojiet apģērba gludināšanas norādes.

Norāde

Izmantojot fiksēto optimālo temperatūras iestatījumu, viens gludināšanai paredzētos tekstilizstrādājumus var gludināt bez papildu temperatūras iestatīšanas.

Delikāti audumi un apdrukas jāgludina no kreisās puses, izmantojot tvaiku, bez tieša kontakta ar gludekli.

→ Gaidiet, līdz nodzīst gludekļa uzsildes kontrollam-pina (oranža).

Gludeklis ir darba gatavībā.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Klūmu cēloni bieži vien ir vienkārši, un Jūs tos varat novērst pats, izmantojot zemāk minēto pārskatu. Ja Jums rodas šaubas par klūmes cēloni vai, ja konstatētā klūme šeit nav minēta, vērsieties pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.

Nenotiek tvaika padeve

Tvaika spiediena gludeklis „smidzina” ūdeni!

→ Izskalojiet vai atkalkojiet tvaika tīrtītāja katlu.

Pēc gludināšanas pārtraukumiem no tvaika spiediena gludekļa pil ūdens piļītes.

Ilgākos gludināšanas pārtraukumos tvaika vadā var kondensēties tvaiks.

→ Pirmo tvaika plūsmu pavērsiet pret kādu lupatiņu.

Tehniskie dati

Elektropadeve

Spriegums	220-240	V
	1~50-60	Hz

Aizsardzības klase

I

Tehniskie dati attiecībā uz jaudu

Karsēšanas jauda	700	W
------------------	-----	---

Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Bendrieji nurodymai



Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti vadovą, juo vadovautis ir saugoti, kad juo galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis garinis lygintuvas gali būti naudojamas tik su „KÄRCHER“ garintuvais, turinčiais tinkamą prietaiso lizdą. Garinių lygintuvų naudokite tik gariniams ir sausam tekstiliams gaminimui lyginimui.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavui perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms.



Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)
Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis, taip užtikrinsite, kad prietaisai būtų ekspluatojamas patikimai ir be trikčių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite čia:
www.kaercher.com.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galoja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokų gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimišiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateiktam pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

(Adresą rasite kitose pusėje)

Saugos reikalavimai

Laikykites garintuvo naudojimo saugos reikalavimų.

△ PAVOJUS

- Karštas garinis lygintuvas ir karštas garų srautas!
- Jspékite kitus asmenis dėl pavojaus nudegti. Garų srauto niekada nekreipkite į žmones ar gyvūnus (pavojus apsiplikyti). Karštu gariniu lygintuvu nelieskite elektros laidų arba degių daiktų.

■ Negalima naudoti garinio lygintuvo, jei jis nukrito, turi matomų pažeidimų ar yra nesanدارus.

■ Pažeistą maitinimo laidą nedelsdam i pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje ar leiskite pakeisti kvalifikuotam elektrikui.

△ ISPĖJIMAS

■ Ši prietaisą leidžiama naudoti vyresniems kaip 8 metų vakiams, taip pat tie, aprubotų fizinių, jutiminių ar psichinių galimybių arba neįgijusiems patirties ar žinių asmenims, jeigu buvo išsamiai instruktuoti kaip saugiai naudoti prietaisą arba jeigu numatyta atsakinga jų priežiūra. Be to, privaloma išsamiai supažindinti su rizika, kuri kyla naujodant įrenginį.

■ Vaikai negali žaisti su prietaisu.

■ Vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti naudotojo vykdomų techninės priežiūros darbų, jei jų neprižiūri kiti asmenys.

■ Garinio slėginio lygintuvo neleidžiama palikti be priežiūros, kol jis prijungtas prie tinklo.

■ Prieš pripildydami vandens talpyklą (garinio valiklio) vandeniu, maitinimo laido kištuką privaloma ištraukti iš lizdo.

■ Garinį lygintuvą naudokite ir statykite tik ant stabilaus paviršiaus.

- Jeigu garinis slėginis lygintuvas yra statomas ant savo pagrindo, įsitikinkite, ar paviršius, ant kurios statoma, yra stabilus.
- Prietaisą taisyti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnybą.

Rizikos lygiai

△ PAVOJUS

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirštį.

△ ISPĖJIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirštį.

△ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DÉMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Prietaiso aprašymas

Jei trūksta piedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

→ Paveikslėlis žr. 2 psl.

- 1 Signalinė lemputė (oranžinės spalvos) – šildymas
- 2 Garų mygtukas (apačioje)
- 3 Garo tiekimo žarna
- 4 Garintuvo antgalis

Naudojimas

Pastaba

Rekomenduojame naudoti KÄRCHER lyginimo lentą su „Aktiv“ garų nusiurbimo funkcija. Ši lyginimo lenta optimalių suderinamą su jūsų įsigytu prietaisu. Ji palengvina ir pagreitina lyginimo procesą. Jūsų naudojama lyginimo lenta bet kokiu atveju turi būti su garams pralaidžiu, gretelių formos lyginimo pagrindu.

Pastaba

Privaloma pabrėžti, kad jeigu lyginimo lentai nenumatyta garų ištraukimo funkcija, tada gali būti sumirkoma lyginimo danga, kai susikaupia kondensatas.

Naudojimo pradžia

DÉMESIO

Kondensatas / drégmė gali padaryti žalos

Lyginant kondensatas gali lašeti ant grindų ir pažeisti neatsparią grindų dangą.

Jeigu įmanoma, lyginkite virš grindų dangos, kuri atspari kondensatui (pvz., plytelų dangą / akmenų dangą). Jeigu lyginama virš neatsparios grindų dangos, privala-ma tinkamai apsaugoti tą vietą, į kurą gali lašeti kondensatas (pvz., patiesti vandeniu iui nelaidų grindų kilimėlių).

Pastaba

Lyginimo padas turi būti karštas, kad pade nesusidarytų garų kondensatas ir jis nenuvarėtų ant drabužių.

- 1 Įsitikinkite, kad vandens talpykloje yra vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiliuoto vandens ir vandentiekio vandens mišinio.

- 2 Lygintuvo garų kištuką įkiškite į įrenginio lizdą, kol jis garsiai užsiūksuos.

Atskyrimas:

paspauskite prietaiso kištukinio lizdo dangtelį žemyn ir ištraukite garintuvo kištuką iš prietaiso kištukinio lizdo.

- 3 Garų valytuvo naudojimo pradžia, žr. skyrių „Prie-taiso įjungimas“.

- 4 Palaukite, kol garų valytuvas bus paruoštas naudoti.

- 5 Lygintuvas būna paruoštas naudoti, kai tik nustoją švietuvis signalinė lemputė (oranžinės spalvos).

- 6 Naudojant signalinė lemputė ima švesti, jeigu lygintuvas vėl imamas šildyti. Kol lygintuvas yra įšildomas, jis būtina ir toliau naudoti.

Lyginimas garais

DÉMESIO

Drabužiu pažeidimai

Nesilaikant lyginimo nurodymų drabužius galima pažeisti.

Laikykite drabužio lyginimo nurodymų.

Pastaba

Pasirinkus optimalią temperatūros vertę visus tinkamus lyginti tekstilės gaminius įmanoma lyginti be papildomo temperatūros reguliavimo.

Neatsparių medžiagų ir margininio išvirkštinė pusė lyginkite garais, neliesdami jos tiesiogiai lygintuvu.

Pastaba

Lygintuve yra sumontuotas automatinis išjungiklis, kuris išjungia prietaisą, jeigu jis néra judinamas ilgiu kaip 5 minutes. Naudojant šį automatinį išjungiklį padidinamas saugumas ir taupoma energija, nes lygintuvas néra visą laiką sildomas. Lygintuvas vėl įsijungs, kai tik jis bus judinamas, ir jis bus pradedamas šildyti.

Pastaba

Norédami garais apdrodoti užuolaidas, drabužius ir pan., lygintuvą laikykite vertikalai.

- 1 Kai tik oranžinės spalvos signalinė lemputė nustoti švietusi, tada vėl galima pradėti lyginti.
- 2 Apatineje rankenos dalyje nuspauskite garų jungiklį. Garai purškiami tol, kol jungiklis nuspaustas.
- 3 Prieš pradedami lyginti ir po lyginimo pertraukos nukreipkite garų srautą į šluostę, kol garų srautas pasidarys tolygus.

Sausas lyginimas

DĒMESIO

Prietaiso sugadinimas

Jeigu garų katilė trūksta vandens, įrenginys gali būti pažeistas.

Patikrinkite, ar garų katilė yra vandens.

DĒMESIO

Drabužių pažeidimai

Nesilaikant lyginimo nurodymų drabužius galima pažeisti.

Laikykitės drabužio lyginimo nurodymų.

Pastaba

Pasirinkus optimalią temperatūros vertę visus tinkamus lyginti tekstilės gaminius įmanoma lyginti be papildomo temperatūros reguliavimo.

Neatsparių medžiagų ir marginimo išvirkštinė pusė lyginkite garais, neliesdami jos tiesiogiai lygintuvu.

- Palaukite, kol užges oranžinės spalvos signalinė lemputė – lygintuvu šildymas yra užbaigtas.
Lygintuvas paruoštas lyginti.

Pagalba gedimų atveju

Dažnai gedimus sukelia priežastys, kurias galite pašalinti patys, perskaite šią apžvalgą. Jei abejojate ar jūsų įrenginio gedimas čia nepaminėtas, kreipkitės į igaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Néra garo

Garinis slėginis lygintuvas „spjaudos“ vandeniu!

- Garų valytuvo vandens katilą išskalaukite ir iš jo pašalinkite kalkes.

Po lyginimo metu padarytos pertraukos, iš garinio lygintuvo pradeda lašeti vanduo.

Jei lyginimo procesas nutraukiamas ilgesniams laikui, garų tiekimo vamzdelyje gali susikaupti garų.

- Pirmajį garų srautą nukreipkite į kitą audinį.

Techniniai duomenys

Elektros įranga

Įtampa	220-240	V
	1~50-60	Hz

Apsaugos klasė

Galia

Kaitinimo galia	700	W
-----------------	-----	---

Gamintojas pasiliauka teisę keisti techninius duomenis!

Загальні вказівки



Перед першим застосуванням пристрою прочитати цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього діяти відповідно до неї та зберегти її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування

Цю парову праску можна застосовувати виключно з пристроями для чищення парою виробництва компанії KÄRCHER, оснащеними відповідними штепельними роз'ємами.

Праску рекомендується застосовувати виключно для відпарювання і сухого прасування текстильних виробів.

Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для повторного використання.



Старі пристрой містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрой за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)
Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:

www.kaercher.com/REACH

Запасні частини

Слід використовувати лише оригінальні комплектуючі та оригінальні запасні деталі, тому що саме вони гарантують безпечно та безперебійну експлуатацію пристроя.

Інформація щодо комплектуючих та запасних деталей міститься на сайті www.kaercher.com.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристроя ми усуємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинної гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

(Адреси див. на звороті)

Правила безпеки

Дотримуйтесь вказівок по техніці безпеки, вказаних в інструкції.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

■ Гаряча праска для прасування парою під тиском і гарячий струмінь пари!

■ **Проінформувати інших осіб про можливу небезпеку опіку. Не спрямовувати паровий струмінь на людей або тварин (небезпека опіків парою). Не торкатися гарячою праскою для прасування парою під тиском електричних дротів або займистих предметів.**

■ **Забороняється користуватися праскою для прасування парою під тиском після її падіння, за наявності явних зовнішніх ознак пошкодження або негерметичного резервуару.**

■ **Ушкоджений кабель мережного живлення повинен бути негайно замінений уповноваженою службою сервісного обслуговування/ фахівцем-електриком.**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ **Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, без досвіду чи попередніх знань, за умови отримання докладних інструкцій щодо безпечної користування пристроям або під наглядом відповідальної особи. Обов'язковою умовою є також наявність достатньої інформації про ризики при використанні пристроя.**

- Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристрою без нагляду.
- Підключену до електромережі парову праску високого тиску не слід залишати без нагляду.
- Перед наповненням водою резервуару для води (пароочисника) штепсельну вилку необхідно витягнути з розетки.
- Проводіть прасування на стійкій поверхні. Після роботи не забувайте вимикати праску.
- При встановленні парової праски на підставку переважтеся в стійкості опорної поверхні.
- Ремонтні роботи щодо пристрою можуть проводитися лише авторизованою службою обслуговування користувачів.

Рівень небезпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечній ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Опис пристрою

У разі нестачі додаткового обладнання або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомте про це в торговельну організацію, яка продала апарат.

→ Зображення пристрою див. на стор. 2

- 1 Контрольна лампочка (оранжева): «Нагрівання»
- 2 Вимикач пари (ніжний)
- 3 Паровий шланг
- 4 Штекер подачі пари

Експлуатація

Вказівка

Рекомендуємо використовувати гладильний стіл KÄRCHER з системою інтенсивного відсмоктування пари. Цей гладильний стіл оптимально пасує до придбаного пристрою. Він сприяє полегшенню та прискоренню процесу прасування. Гладильний стіл, що використовується, завжди повинен мати гратасту поверхню для прасування, що пропускає пару.

Вказівка

Слід зазначити, що якщо в гладильного стола відсутня система відведення пари, можливе промокання холла гладильного стола в разі накопичення конденсату.

Введення в експлуатацію

УВАГА

Матеріальна шкода через конденсат/вологу

Під час прасування можливе потрапляння конденсату на підлогу і пошкодження делікатного підлогового покриття.

Якщо можливо, виконуйте прасування на підлоговому покритті, стійкому до утворення конденсату (наприклад, плитка / камінь).

У разі наявності чутливого підлогового покриття переважтеся, що ділянка, на яку може капати конденсат, є належним чином захищеною (наприклад, водонепроникним килимком).

Вказівка

Підошва праски має бути гарячою, щоб пара не конденсувалась на підошві та не капала на близину, яку прасують.

- 1 Упевниться, що в паровому резервуарі пароочисника знаходитьться водопровідна вода чи суміш водопровідної води з макс. 50 % дистильованої води.
- 2 Вставити штекер пари праски в розетку пристрою до клацання.

- Для від'єднання:**
Притиснути кришку роз'єму пристрою до низу та витянути штекер пари із роз'єму пристрою.
- 3 Для введення пароочинка в експлуатацію див. главу "Вімкнення пристрою".
 - 4 Дочекатися, поки пароочинник не буде готовий до роботи.
 - 5 Як тільки індикатор (оранжевий) згасне, праска готова до використання.
 - 6 Під час роботи праски індикатор кожного разу загоряється, коли праска додатково розігрівається. Під час повторного нагрівання праски можна продовжувати використовувати.

Прасування паром

УВАГА

Зіпсування одягу

Недотримання інструкцій щодо прасування на одязу може привести до його зіпсування.
Дотримуватись інструкцій щодо прасування на одязі.

Вказівка

Фіксоване оптимальне налаштування температури підходить для прасування будь-яких тканин, придатних для обробки праскою, без додаткового регулювання.

Делікатні тканини та друк на них слід обробляти з вівтортої сторони шляхом відпарювання, без прямого контакту з праскою.

Вказівка

Праска обладнана системою автоматичного вимкнення, яка вимикає прилад, якщо його не рухали більше 5 хвилин. Така система автоматичного вимкнення підвищує безпеку та економить енергію, запобігаючи безперервному розігріванню праски. Праска усімкнеться, як тільки її буде пересунуто, і знову почне нагріватися.

Вказівка

Для вертикальної обробки парою гардин, суконь тощо праску можна тримати вертикально.

- 1 Як тільки контрольна лампочка нагрівання праски (оранжева) згасне, можна розпочинати прасування.
- 2 Натисніть вимикач пари на ручці внизу. Пар виходить доти, поки вимикач буде натиснуто.
- 3 Перед початком прасування та після перерву прасуванні спрямувати струмінь пари на ганчірку, поки подача пари не стане рівномірною.

Сухе прасування

УВАГА

Пошкодження пристрою

Нестача води у паровому резервуарі призводить до пошкоджень пристрою.

Упевнітись, що в паровому резервуарі є вода.

УВАГА

Зіпсування одягу

Недотримання інструкцій щодо прасування на одязу може привести до його зіпсування.

Дотримуватись інструкцій щодо прасування на одязі.

Вказівка

Фіксоване оптимальне налаштування температури підходить для прасування будь-яких тканин, придатних для обробки праскою, без додаткового регулювання.

Делікатні тканини та друк на них слід обробляти з вівтортої сторони шляхом відпарювання, без прямого контакту з праскою.

- Зачекати, доки контрольна лампочка нагрівання праски (оранжева) згасне.
Праска готова до прасування.

Допомога у випадку неполадок

Часто пошкодження є досить простими, тому за допомогою приведеної нижче огляду ви самі зможете їх усунути. Якщо ви маєте сумніви або про наявності пошкоджень, не згадувати у огляді, звертайтесь, будь ласка, до авторизованої служби обслуговування клієнтів.

Немає пари

Парова праска високого тиску близкає водою!

- Промійте резервуар пароочинника або видаліть з нього накип.

Після перерви у прасуванні з праски-відпарювача можуть з'явитися краплі води.

При тривалих перервах в прасуванні в паропроводі може конденсуватись пара.

- Перший викид пари спрямувати на окрему серветку.

Технічні характеристики

Електричні з'єднання

Напруга	220-240	V
	1~50-60	Hz

Клас захисту

I

Робочі характеристики

Потужність нагріву	700	Вт
--------------------	-----	----

Можливі зміни у конструкції пристрою!

Жалпы нұсқаулар

 
Бұйымыныздың алғаш рет көлдану алдында осы түпнұска пайдалану бойынша нұсқаулықты мұжият оқып шығыңыз, нұсқауларды орындан, кейін пайдалану үшін немесе осы бұйымды кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Осы бу үтігі тек жарамды бұйым розеткасы бар KÄRCHER бу тазалағышымен бірге пайдаланылуы керек.

Бу үтігін тоқымарапарды ылғалды не құрғақ үтіктеу мақсатындаған пайдаланыңыз.

Қоршаган ортанды қорғау

 Қаптау материалдары екінші өндеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмасызыда сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.

Өз мерзімін аяктаган құралдарда бағалы, екінші өндеуге жарамды материалдар бар. Сондайтын қонданылған және есқі

бұйымдарды арнайы іріктел жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруының лазымы.

Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мағлұммартарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқи аласыз:

www kaercher com/REACH

Қосалқы бөлшектер

Тек түпнұска керек-жарақтар мен түпнұска қосалқы бөлшектерді қолданыңыз, себебі олар бұйымның қауіпсіз және ақауызы жұмысына кепілдік береді. Керек-жарақтар мен қосалқы құралдар туралы ақпарат www kaercher com веб-сайтында қолжетімді.

Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты етім серіктестеріміз тарапынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақауылы немесе дайындау барсындағы қателіктер таблица, біз ықтимал ақауықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарыңыз болса, аспалты сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы екілетті сервистік қызмет көрсету орынна сатып алу чегін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

3 Өндірілген жылы

0 Өндірілген ғасыры

1 Өндірілген онжылдық

9 Өндірілген айының екінші саны

0 Өндірілген айының бірнеші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды
09 / (2) 2013 өндірілген күнін белдіреді.

(Мекенжайы артқы жағында берілген)

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Бу тазалағышының қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

△ ҚАУІП

- **Бу қысымы жоғары үтік және ыстық бу ағыны!**
- **Басқа адамдарды қуйіп қалу мүмкіндігі туралы ескеріңіз. Бу ағынын адамдар немесе жануарларға қарай бағыттаманыз (ыстық будың қүйдіру қаупі бар). Бу қысымы жоғары үтікті электрлік сымдарға немесе жанғыш заттарға тигізбеніз.**

- **Бу қысымы үтігі құлатылған болса, айқын зақымдар не ағындар көрінсе, оны пайдалануға болмайды.**
- **Зақымдалған қуат сымын өкілетті қызмет көрсету орталығына/электрши маманға дереу ауыстырып алыңыз.**

△ ЕСКЕРТУ

- **Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ болса, құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы толық басшылық алған немесе**

жауапкершілікті қадағалаған жағдайда пайдалана алды. Сондай-ақ, құрылғыны пайдалану кезінде қауіп-қатер туралы жеткілікті ақпарат қажетті шарт болып табылады.

- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Балалар құрылғыны тек ересектердің бақылауында тазалауы және пайдалануы мүмкін.
- Бұлы үтікті электр желісіне қосылған кезде қараусыз қалдыруға болмайды.
- Су ыдысына (бу тазартқышқа) су толтырмай тұрып, ашаны розеткадан сұыру керек.
- Бу қысымы үтігі тұрақты бетте қолданылуы және қойылуы керек.
- Бұлы үтікті оның тұғырығына қойған кезде, тұғырығы тұрақты екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұйымды жөндеу жұмыстары тек қана осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы аудистырып алуыңыз тиіс

Қауіп деңгейі

△ ҚАУІП

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын тікелей түрде түсे алатын тәуекелге нұсқау.

△ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайларға нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Женіл жарақаттануға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Материалдық зиянға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

Бұйым сипаттамасы

Егер кейір жабдықтар жоқ болса немесе тасымалдау кезіндегі ақаулар болса, аппаратты сатқан фирманды хабардар етіңіз.

→ Суретті 2-бетте қаралы

- 1 Бақылау шамы (сарғылт) - қыздыру
- 2 Бу ажыратқышы (тәмен)
- 3 Бу беру шлангі
- 4 Бу штекері

Қолдану

Нұсқау

Белсенді буды үстап алу мүмкіндігі бар KÄRCHER үтіктеу тақтасын пайдалануға көнеш береміз. Бұл үтіктеу тақтасы сіз алған құрылғыға оңтатылы сәйкес келеді. Ол үтіктеу процесін жөнілдеде және жылданамадатыбы. Қолданылатын үтіктеу тақтасында көз келген жағдайда буды түбіне дейін өткізетін тор болуы керек.

Нұсқау

Үтіктеу тақтасын бу сорғышының пайдаланған кезде, конденсат жиналып қалса, үтіктеу қаптауышы суланып қалуы мүмкін екенідін ескеру керек.

Бұйымды іске қосу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Конденсаттың/ылғалдың есебінен мұліктің зақымдануы

Үтіктеу кезінде конденсат еденеге тамшылап, сезімтал еден жабынын зақымдауы мүмкін. Мүмкін болса, үтіктеу жұмыстарын конденсатқа сезімтал емес еден жабынында (мысалы, плиткалар/тас) орынданызы.

Сезімтал еден жабындары үшін конденсат ағып кетептін аймақтың жеткілікті қоргалуы камтамасыз етілгеніне көз жеткізіңіз (мысалы, су өткізбейтін еден жабыны).

Нұсқау

Бу онда конденсацияланбауы және үтіктелетін күйде тамбай үшін, үтік табаны ыстық болу керек.

- 1 Бу қазанында құбыр суы немесе құбыр суы мен макс. 50 % дистилденген су қоспасы бар екеніне көз жеткізіңіз.

- Күрылғы ұғысна үткітің бу келтекосқышын салып, сырт еткен дыбыс естілгене жабыңыз. **Ажырату үшін:**
Бұйымның электр розеткасының қақпағын төмөн қарай басың, бұйымның электр розеткасынан бу штекерін тартып алу керек.
- Бу тазартқышын пайдаланыңыз, «Күрылғыны қосу» белгімін қарыңыз.
- Бу генераторы жұмысқа дайын болмайынша күтіңіз.
- Индикатор шамы (қызыл сары) өшкеннен кейін үтік пайдалануға дайын.
- Пайдалану кезінде үтік қызып жатқанда индикатор шамы жанады. Қызып жатқан кезде қолдануды тоқтатудың қажеті жоқ.

Бүмен үтіктеу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Күмді зақымдау

Үтіктеу бойынша нұсқауларды ұстанбау күмнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Күмег тілілең жапсирмасындағы үтіктеу бойынша нұсқаулармен танысыңыз.

Нұсқау

Белгіленген, онтайлы температура параметрімен барлық үтіктелетін материалдарды қосымша температура орнатпай үтіктеуге болады.

Нәзік маталар мен салынған суреттерді артқы жағынан бүмен, үтіктің тікелей жанасуынсыз үтіктеніз.

Нұсқау

Үтік 5 минуттан артық уақыт бойы қозғалмаса, құрлығының сөндерітін автоматты өшірумен жаббықталған. Бұл автоматты өшіру утік үздікісін қызбайтындықтан қауіпсіздікі арттырады және қутапты үнемдейді. Үтік қозғалғаннан кейін кайтадан қосылып, қыза бастайды.

Нұсқау

Тұтас переделерді, көйлектерді және т.б. бүмен тілінен өндеу үшін үтіктің тілінен ұстауға болады.

- Үтіктің бақылау шамы (сарғылт) - қыздыру өшкен бойда, үтіктеуге кірісуге болады.
- Бу берілүй ажыратқышты тәмемдегі тұтқадан басыңыз. Ажыратқыш басылып тұрғанда, бу шыға береді.
- Үтіктеуді бастасам бұрын будың шығарылуын шуберекке бағыттап, бу тегіс шығарылмайынша күтіңіз.

Күргақ үтіктеу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Күрылғыны зақымдау

Бу қазанында сүйін жеткіліксіз мөлшері құрлығының зақымдалуына әкеледі.

Бу қазанында су бар екенине көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Күмді зақымдау

Үтіктеу бойынша нұсқауларды ұстанбау күмнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Күмег тілілең жапсирмасындағы үтіктеу бойынша нұсқаулармен танысыңыз.

Нұсқау

Белгіленген, онтайлы температура параметрімен барлық үтіктелетін материалдарды қосымша температура орнатпай үтіктеуге болады.

Нәзік маталар мен салынған суреттерді артқы жағынан бүмен, үтіктің тікелей жанасуынсыз үтіктеніз.

- Үтіктің бақылау шамы (сарғылт) - қыздыру өшкенше күтіңіз.
Үтік үтіктеуге дайын.

Кедергілер болғанда көмек алу

Кемшіліктердің себебін астыда көрсетілген тізімге сәйкес Өзіңіз жоя алуыңыз мүмкін. Құдікті жағдайларда немесе осында аталаған емес себебі жағдайларда Қызмет Көрсету белгімінің арнайы мамандарымен хабарласыңыз.

Бу жоқ

Бу шығарылатын үтікten су «шашырайды»!

- Бу тазалағыштың қазанын шайыңыз немесе қактаң тазартыңыз.

Үтіктеудегі үзілістен кейін бу қысымы үтігінен су тамшылары шығуы мүмкін.

Егер үзілістер ұзақ созылса, бу құбырындағы бу конденсацияланады.

- Будың бірінші ағынын белек матага бағыттыңыз.

Техникалық мағлұматтар

Электр қуатқа қосу

Электр кернеуі	220-240	V
	1~50-60	Hz

Қорғау классы	I
---------------	---

Жұмыс сипаттараты

Жылуу өнімділігі	700	Bt
------------------	-----	----

Техникалық өзгерістер пайда болып қалуы мүмкін!

المساعدة عند حدوث أعطال

الاختلالات غالباً ما تكون ناتجة عن أسباب بسيطة، والتي يمكن التغلب عليها بنفسك بمساعدة العرض التوضيحي التالي. عند الشك أو حدوث اختلالات لم يتم ذكرها هنا، توجه من فضلك إلى مركز خدمة العملاء المعتمد.

لا يوجد بخار

"توصق" مكواة ضغط البخار الماء!

← شطف أو إزالة التكلس من مرجل البخار.

بعد فترات التوقف عن الكي تتسرب قطرات ماء من مكواة البخار.

إنشاء فترات التوقف عن الكي الطويلة يمكن أن يتکثف البخار في وصلة البخار.

← قم بتوجيه أول دفعة من البخار نحو قطعة قماش منفصلة.

البيانات الفنية

التوصيل الكهربائي	
V	220-240
Hz	60-/50-~1
لنر	
بيانات الأداء	
W	700
قدرة التسخين	
جميع حقوق /دخل تعديلات فنية محفوظة!	

اضغط على مفتاح البخار الموجود بالمقبض من الأسفل. يظل البخار ينبعث طالما يكون الزر مضغوطاً.

3 قبل البدء بعملية الكوي وبعد استراحة الكوي ينبغي توجيه انبعاثات البخار على قطعة قماش حتى ينبعث البخار بشكل متساوي.

الكي الجاف

تبهيه

أضرار بالجهاز

يؤدي نقص الماء في مرجل البخار إلى حدوث أضرار في الجهاز.

تأكد من وجود الماء في مرجل البخار.

تبهيه

أضرار بالملابس

يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بمعلومات الكوي إلى حدوث أضرار بالملابس.

عليك مراعاة تعليمات بيانات الكوي الموجدة على الملابس.

ملحوظة

من خلال الإعداد الثابت المثالى لدرجة الحرارة، يمكن كوي جميع المنسوجات دون إعداد إضافي

درجة الحرارة.

يجب أن يتم تعليم الأقمصة الحساسة والأقمصة المطبوعة من الجهة الداخلية بالبخار دون الاحتكاك المباشر مع المكواة.

← يجب الانتظار حتى ينطفئ مصباح التحكم (برتقالي) للتسخين بالمكواة.

المكواة جاهزة للاستخدام.

درجات الخطير

خطر

الاتياه إلى المخاطر المباشرة وشيكه الحدوث التي قد تؤدي إلى اصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.

تحذير

الاتياه إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى اصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.

تنبيه

الاتياه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى اصابات بسيطة.

تنبيه

الاتياه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى أضرار مادية.

وصف الجهاز

وفي حالة نقص أية ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها يسبب النقل برجل اخطار البائع.

← الصورة الإيضاخية انظر صفحة 2

1 مصباح التحكم (البرتقالي) - جهاز التسخين

2 مفتاح البخار (الأسفل)

3 خرطوم البخار

4 قابس البخار

الاستعمال

ملحوظة

نصح باستخدام طاولة للكوي من KÄRCHER مزودة بجهاز شفط البخار الفعال. طاولة المكواة هذه معدلة بشكل امثل للجهاز الذي تم شراؤه. فهي تسهل وتسرع عملية الكوي. ففي جميع الأحوال ينبغي أن تحتوي طاولة الكوي المستخدمة على أرضية شيكة تسمح بخروج البخار

ملحوظة

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة استخدام طاولة للكوي بدون ميزة امتصاص البخار فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى ترطيب غطاء طاولة الكوي إذا تراكم الماء المتبقي.

التشغيل

تنبيه

ضرر مادي من جراء الماء المتكثف/الرطوبة من الممكن أن يتقطّر الماء المتكثف أثناء عملية الكوي على الأرض وقد يسبب ذلك تلف الأرضيات الحساسة.

فقم بإجراء عملية الكوي على أرضية غير حساسة ضد الماء المتكثف (مثل البلاط / الحجر) إذا كان ذلك ممكناً.

تتأكد عند وجود أرضيات حساسة من أن المنطقة التي يمكن أن يتقطّر فيها الماء المتكثف، محمية بشكل

كافٍ (على سبيل المثال حصيرة أرضية غير منفذة للماء).

ملحوظة

يجب أن تكون قاعدة المكواة ساخنة حتى لا يتكتّف البخار على القاعدة ويقتصر على ملابس المراد كوبها.

1 تأكد من وجود الماء في مرجل البخار لجهاز التنظيف بالبخار بمياه الحنفية أو خليط من مياه الحنفية ونسبة 50 % من المياه المقطرة.

2 إدخال قابس البخار للمكواة في مقبس الجهاز حتى يتم ثبيت قابس البخار بشكل مسموع. للفضل: اضغط على غطاء قابس الجهاز لأسفل وأسحب قابس البخار من مقبس الجهاز.

3 تشغيل جهاز التنظيف بالبخار، انتظر فصل تشغيل الجهاز.

4 الانتظار حتى يصبح جهاز التنظيف بالبخار جاهز للاستخدام.

5 تكون المكواة جاهزة للاستخدام بمجرد أن ينطفئ ضوء المؤشر (برتقالي).

6 يضيء المؤشر أثناء الاستخدام عند إعادة تسخين المكواة. لا تحتاج إلى إيقاف الاستخدام أثناء عملية التسخين.

الكي بالبخار

تنبيه

أضرار الملابس

يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بمعلومات الكوي إلى حدوث أضرار بالملابس.

عليك مراعاة تعليمات بيانات الكوي الموجودة على الملابس.

ملحوظة

من خلال الإعداد الثابت المثالي لدرجة الحرارة، يمكن الكوي جميع المنتوجات دون إعداد إضافي لدرجة الحرارة.

يجب أن يتم تعليم الأقمشة الحساسة والأقمشة المطبوعة من الجهة الداخلية بالبخار دون الاحتكاك المباشر مع المكواة.

ملحوظة

تم تجهيز المكواة بميزة إيقاف التشغيل أوتوماتيكياً، والتي تقوم بإيقاف تشغيل الجهاز إذا لم يتم تحريكه لأكثر من 5 دقائق. يزيد الإغلاق الأوتوماتيكي هذا من السلامة ويوفر الطاقة، لأن المكواة لا يتم تسخينها بشكل مستمر. يتم إعادة تشغيل المكواة، بمجرد تحريكها وتبدء عند ذلك بالتسخين.

ملحوظة

لتغيير البراري، الملابس وغيرها، يمكن أن يتم مسك المكواة بشكل عامودي.

1 بمجرد أن ينطفئ مصباح التحكم (برتقالي) للمكواة، يمكن أن يتم البدء بعملية الكوي.

إرشادات السلامة

يجب مراعاة إرشادات السلامة الخاصة بجهاز التنظيف بالبخار الخاص بكم.

خطر

■ مكواة البخار تكون ساخنة وكذلك البخار يكون ساخناً!

■ احرص على تنبيه الأشخاص الآخرين إلى المخاطر المحتملة للإصابة بحرق. لا تقم أبداً بتوجيه البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات (خطر الإصابة بحرق). لا تقم بتقريب مكواة البخار الساخنة من آية توصيلات كهربائية أو أشياء قابلة للاشتعال.

■ لا يسمح باستخدام مكواة البخار إذا سقطت وظهرت بها آية تلفيات واضحة أو أصبحت غير محكمة.

■ احرص على استبدال سلك التوصيل الرئيسي التالف فوراً عن طريق خدمة العملاء المعتمدة/ فني كهربائي متخصص.

تحذير

■ يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءً من عمر 8 سنوات وكذلك الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية والعقلية والحسبية أو يفتقرن إلى الخبرة والمعرفة الكافية. شريطة حصولهم على توجيه شامل حول الاستعمال الآمن للجهاز أو يتم مراقبتهم بواسطة شخص مسؤول. ويشرط أيضاً تقديم توضيح كافي حول المخاطر الكامنة عند استخدام الجهاز.

■ لا يسمح للأطفال بالعبث بالجهاز.

■ لا يجوز أن يقوم الأطفال بعملية التنظيف والصيانة إلا إذا تم الإشراف عليهم.

■ يحظر ترك المكواة العاملة بضغط البخار دون مراقبة طوال فترة توصيلها باتيار الكهربائي.

■ يجب سحب القابس الكهربائي من المقبس قبل تعبئة خزان الماء (المنظف العامل بالبخار).

■ يجب استخدام مكواة البخار ووضعها على سطح ثابت.

■ تأكد من ثبات سطح الارتكاز عند وضع المكواة العاملة بضغط البخار على قاعدتها.

■ لا يجوز القيام بأعمال الإصلاح على الجهاز إلا من خلال مركز خدمة العملاء المعتمد.

إرشادات عامة

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي

هذا قبل أول استخدام لجهازك، ثم

التعامل مع الجهاز وفقاً لتعليمات

هذا الدليل والاحتفاظ بالدليل من أجل أي استخدام لاحق أو لأي مستخدم لاحق.



الاستخدام المطابق للتعليمات

لا يمكن استخدام مكواة البخار هذه إلا مع أجهزة التنظيف بالبخار من إنتاج KAERCHER المزودة بمقبس جهاز مناسب فقط.

استخدم مكواة البخار فقط لكي الجاف أو الكي بالبخار للمنسوجات.

حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام.

يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمهما للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامة.

تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.

إرشادات حول المكونات (REACH)
تحدد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع الانترنت:

www kaercher com/REACH

قطع الغيار

اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخلال من الاختلالات.

تحدد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار عبر موقع الويب: www kaercher com.

الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسمية الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

- Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.
Register your product and benefit from many advantages.
Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.
Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



- Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.
Rate your product and tell us your opinion.
Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.
Reseña su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

