

HDS 6/15-4 C CLASSIC

Einphasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse HDS 6/15-4 C Classic mit langlebiger Kurbelwellenpumpe, robustem Stahlrohrrahmen und erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis.



Bestell-Nr.

1.030-914.0

- Robuste Kurbelwellenpumpe
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Robuster Stahlrohrrahmen

Technische Daten

EAN-Code		4054278956176
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Fördermenge	l/h	300 - 600
Arbeitsdruck	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Max. Druck	bar	200
Temperatur (bei Zulauf 12 °C)	°C	max. 80
Anschlussleistung	kW	3,6
Verbrauch Heizöl Vollast	kg/h	3,9
Verbrauch Heizöl ecoefficiency	kg/h	3,2
Anschlusskabel	m	5
Düsengröße		025
Brennstofftank	l	30
Gewicht (mit Zubehör)	kg	108
Gewicht inkl. Verpackung	kg	118
Abmessungen (L x B x H)	mm	1075 x 722 x 915

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung


Handspritzpistole		Standard Heißwasser
Länge HD-Schlauch	m	10
Strahlrohr	mm	840
Druckabschaltung		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Robust und langlebig

- Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen.
- Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung.

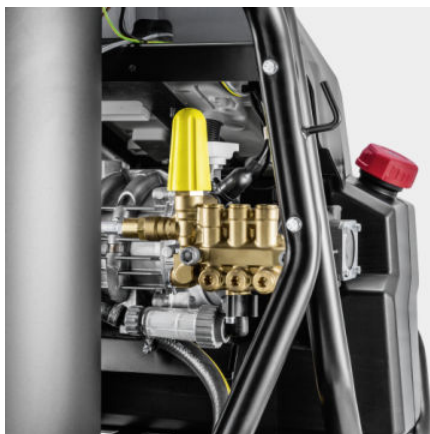

Zuverlässigkeit

- Robuste Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität.
- Bewährte Sicherheitstechnik wie Thermo- und Sicherheitsventil und Wasserfilter.




Effiziente Brennertechnik

- Hohe Effizienz bei geringen Emissionen und langer Lebensdauer.
- Lange Arbeitseinsätze dank 30-l-Kraftstofftank.
- In der ecoefficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.

ZUBEHÖR VON HDS 6/15-4 C CLASSIC

1.030-914.0

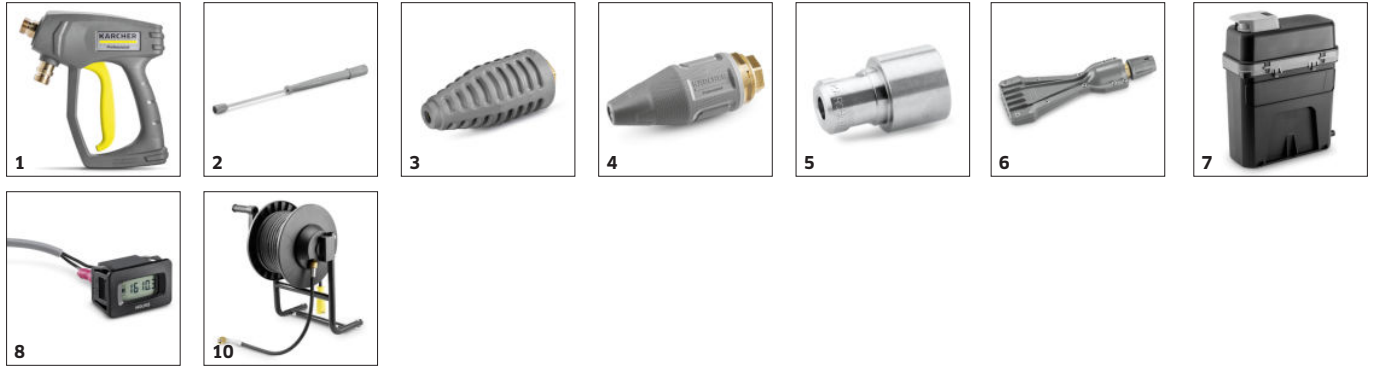

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKPISTOLEN				
Handspritzpistolen				
Classic Handspritzpistole EASY!Lock	1	4.119-002.0	Hochwertige Classic-Handspritzpistole mit robustem Ventil. Auch geeignet für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.	■
STRAHLROHRE				
Drehbare Strahlrohre				
Strahlrohr Classic EASY!Lock, 840 mm	2	4.119-003.0	Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.	■
ROTORDÜSEN (DRECKFRÄSER)				
Dreckfräser, groß				
Dreckfräser, groß, 040	3	4.114-041.0	Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	■
Dreckfräser Vibrasoft, 050	4	4.114-066.0	Rotordüse Vibrasoft mit rotierendem Punktstrahl für 10-fache Reinigungsleistung. Langlebiger Dreckfräser dank Keramikdüse. Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %, für höchste Ergonomie.	□
KÄRCHER POWERDÜSE				
Powerdüse Spritzwinkel 25°				
Powerdüse 25°, 038	5	2.113-006.0	Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen	■
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 040	6	2.113-086.0	eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 040).	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Schwimmtank HDS K/M/S-Klasse Classic	7	2.394-003.0	Anbausatz Schwimmtank für mobile Classic-Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompakt-/Mittel- und Superklasse. Die Systempflege schützt vor Kalkablagerungen und Korrosion.	□
Anbausatz Betriebsstundenzähler	8	2.853-192.0	Anbausatz Betriebsstundenzähler zur Feststellung der Gerätelauzeit.	□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde	9	2.880-001.0		□
SCHLAUCHTROMMELN				
Anbausatz Schlauchtrommel manuell				
Anbausatz manuelle Schlauchtrommel HDS K/M/S-Klasse Classic	10	2.639-353.0	Anbausatz manuelle Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren Aufbewahrung der Hochdruckschläuche. Geeignet für Classic-HDS-Geräte der Kompakt-, Mittel- und Superklasse.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.