KARCHE

CV 30/2 BP ADV

Automatische Bodenerkennung, Bürstenreinigungsfunktion, geringe Unterfahrhöhe und Flächendüse: Der CV 30/2 Bp Adv ist der erste akkubetriebene Bürstsauger für alle Teppich- und Hartflächen.














1.023-206.0

- Automatische Bodenerkennung
- Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion
- HEPA-14-Filter optional verfügbar

| Technische Daten | | |
|---|------------|---|
| EAN-Code | | 4054278878218 |
| Akkuplattform | | 36-V-Akkuplattform |
| Vakuum | mbar / kPa | 187 / 18,7 |
| Luftmenge | I/s | 34 |
| Nennleistung | W | 420 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 64 |
| Behälterinhalt | 1 | 3 |
| Arbeitsbreite | cm | 25,2 |
| Anzahl benötigter Akkus | Stück | 1 |
| Leistung je Akkuladung | m² | 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah) |
| Laufzeit je Akkuladung | min | ecolefficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 32 (6,0 Ah) / ecolefficiency-Modus: max. 67 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 47 (7,5 Ah) |
| Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % | min | 44 / 68 |
| Netzanschluss Ladegerät | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 6,5 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 9,4 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 260 × 310 × 1150 |

| Variante | | Akku und Ladegerät nicht inbegriffen |
|-------------------------|-------|--------------------------------------|
| Filtertüte | Stück | 1 / Vlies |
| Fugendüse | | |
| Polsterdüse | | • |
| Flächendüse | | |
| Bürstenwalze | Stück | mittelweich / 1 / schwarz |
| Saugrohr, herausnehmbar | | |
| Dehnsaugschlauch | | |

KARCHER

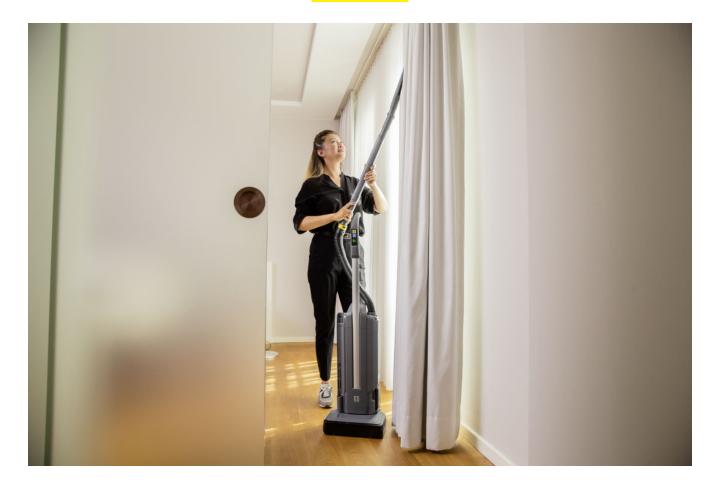



Automatische Bodenerkennung

- Automatische Anpassung der Reinigungsleistung an die jeweilige Oberfläche.
- Hervorragende Reinigungsergebnisse auf Textilund Hartflächen.



Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per Fußschalter

- Von der Bürste aufgenommene Haare werden durchtrennt und abgesaugt.
- Schnelle, effektive Reinigung der Bürstenwalze, ohne diese zu entnehmen.
- Kontaktlose und damit besonders hygienische Reinigung der Bürstenwalze.



Vielseitiges Zubehör

- Flexible Flächendüse zur Reinigung von Böden, auf Schränken und über Kopf.
- Praktische Polsterdüse und Fugendüse.

KARCHER

ZUBEHÖR VON CV 30/2 BP ADV 1.023-206.0





























| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|-----|
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Fugendüsen | | | | Ļ |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm | 1 | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm. | 9 |
| Polsterdüsen | | | | |
| Polsterdüse DN 35 | 2 | 6.905-998.0 | Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35. | |
| SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER | | | | |
| Flächendüse DN 35 | 3 | 2.889-361.0 | Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm. | - |
| AKKUS | _ | | | |
| Battery Power 36/50 | 4 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform. | |
| LADEGERÄTE | | | | |
| Schnellladegerät Battery Power 36 V | 5 | 2.445-033.0 | Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet. | |
| STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT | | | | |
| Starter Kit Battery Power 36/50 | 6 | 2.445-065.0 | Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform. | |
| AKKUS | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 7 | 2.445-043.0 | Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-lonen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom. | |
| Battery Power+ 36/60 | 8 | 2.042-022.0 | Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-lonen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung. | |
| LADEGERÄTE | | | | |
| Universalladegerät Battery Power+ 18-36 | 9 | 2.445-054.0 | Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage. | |
| Schnellladegerät Battery Power+ 36/60 | 10 | 2.445-045.0 | Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage. | |
| STARTERKIT | | | | |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75 | 11 | 2.445-070.0 | Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte. | : [|
| Starter Kit Battery Power+ 36/60 | 12 | 2.445-071.0 | Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät. | |
| FILTERTÜTEN | | | | |
| Vliesfiltertüten | | | | |
| Vliesfiltertüten, 10 × , CV 30/2 Bp | 13 | 2.889-357.0 | Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M für unseren Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp. Inhalt: 10 Stück. | |
| FILTER T / NT | | | | |
| HEPA Filter | | | | |
| HEPA-14-Filter | 14 | 2.889-342.0 | Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert. | |