




NT 30/1 Tact Te H

Mit einer garantierten Filtrationseffizienz von 99,995 Prozent ist der Nass-/Trockensauger 30/1 Tact Te H erste Wahl zur Beseitigung gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.



1 Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem Tact

- Direktes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent.
- Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.

2 Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.

3 Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Anwender sind wirksam vor Stromschlägen durch elektrostatische Aufladung geschützt.

4 Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

- Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.



NT 30/1 Tact Te H

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatenanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.148-237.0	
EAN-Code	4054278061306	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	30
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite	DN 35	
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Gewicht	kg	14,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer (EL)	Stopplenkrolle	■
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,55 / Edelstahl	Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Filtertüte		Vlies	PE-Plasticsack zur staubfreien Entsorgung	Stück 1
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	Sicherheitsfilterset	■
Fugendüse		■		
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■		
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■		
Antistatiksysteem		■		
Flachfaltenfilter		PTFE HEPA		
Stoßfester Umlaufschutz		■		
Schutzklasse		I		

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmer, Kunststoff									
Krümmer Adv, elektrisch leitend	1	2.889-168.0	1 Stück	35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	■
Krümmer Adv	2	2.889-170.0	1 Stück	35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	□
Krümmer NW40	3	2.889-171.0	1 Stück	40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	□
Krümmer elektrisch leitend NW40	4	2.889-172.0	1 Stück	40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	5	2.889-152.0	1 Stück	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	6	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse Standard DN35	7	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse Standard DN40	8	2.889-174.0						Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□
Fugendüsen									
Fugendüse NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 Stück	35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.	■
Fugendüse NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1 Stück	40	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr Edelstahl NW35 550mm	11	2.889-192.0	1 Stück	35	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	■
Set Saugrohr Edelstahl NW40 550mm	12	2.889-194.0	1 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	□
Saugrohr	13	6.902-081.0	1 Stück	40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
Flachfilter HEPA, Staubklasse H									
Flachfilter Safety/HEPA	14	6.907-671.0	1 Stück					Flachfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	■
Flachfilter HEPA	15	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	16	2.889-231.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	□
	17	2.889-158.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	□
Sicherheitsfiltersets/-säcke									
Sicherheitsfiltersack	18	2.889-183.0	5 Stück					Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheits-sauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	19	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
	20	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
Saugrohre, Metall									
Set Saugrohr verchromt DN 35 550mm	21	2.889-191.0	1 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Meter.	☐
Sonstiges									
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	22	2.889-312.0						Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	☐
Adapter Anschluss elektr. leitend	23	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
Bohrstaubdüse	24	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
Autosaugdüsen									
Autodüse	25	6.906-108.0	1 Stück	35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0


KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)								
Saugschlauch, elektrisch leitend	1	2.889-137.0	1 Stück	35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	☒
Saugschlauch	2	2.889-135.0	1 Stück	35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	☐
Saugschlauch, elektrisch leitend	3	2.889-136.0	1 Stück	35	2,5 m		Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	☐
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	4	2.889-138.0	1 Stück	40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	☐
Saugschlauch	5	2.889-139.0	1 Stück	40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	☐
Saugschlauch, ölbeständig	6	2.889-140.0	1 Stück	40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	☐
Saugschlauch, elektrisch leitend	7	2.889-141.0	1 Stück	40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	☐
	8	2.889-142.0	1 Stück	40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	☐
T / NT Saugschlauch DN 35	9	2.889-161.0	1 Stück	35	2 m		2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langlebig.	☐
Reparatursets								
Reparaturset DN 35	10	2.889-149.0	1 Stück	35			Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	☐
Reparaturset DN 40	11	2.889-150.0	1 Stück	40			Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	☐
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)								
Verlängerungsschlauch	12	2.889-145.0	1 Stück	35	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	☐
	13	2.889-146.0	1 Stück	40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

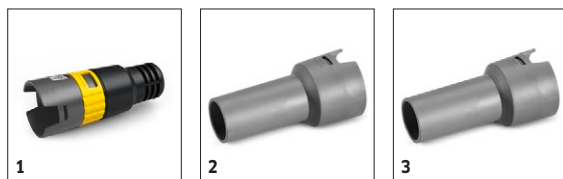

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	1	2.889-151.0	1 Stück	35				Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektro- werkzeuge.	■
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)									
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	2	5.407-005.0							☐
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 35	3	5.407-006.0							☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.